


INSTALLATIONSANLEITUNG STANGENHALTERUNG FÜR EAGLE EYE™-SCHWINGER

DE

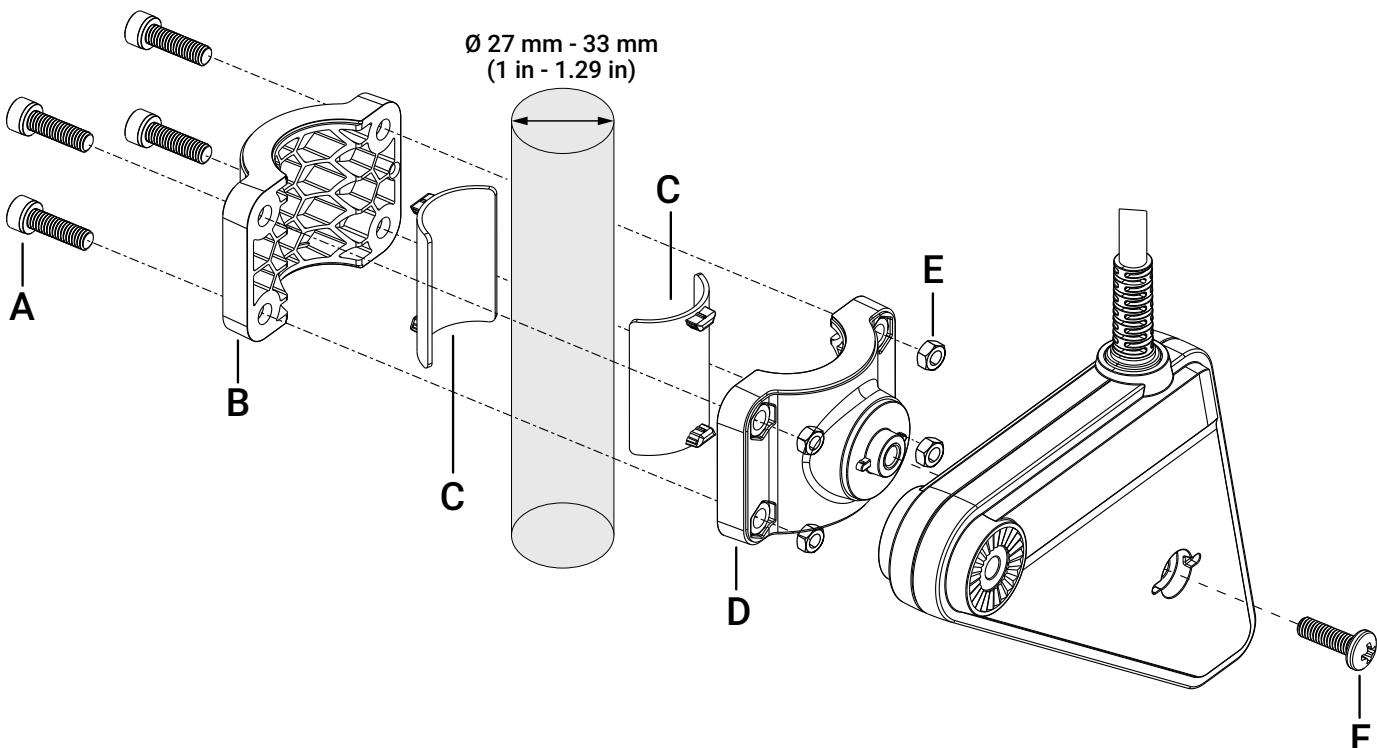

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- A 4x M6x20 Zylinderschrauben
- B 1x Stangenmanschette hinten
- C 2x Wellenmanschetteneinsatz aus Gummi
- D 1x Stangenmanschette vorne
- E 4x Mutter M6
- F 1x Halterungsschraube

INSTALLATION

Die Stangenhalterung für Eagle Eye-Schwinger kann an Stangen mit einem Durchmesser von 27 mm bis 33 mm in vertikaler Ausrichtung an der Backbord- oder Steuerbordseite installiert werden.

Um die Halterung und den Eagle Eye-Schwinger zu montieren:

- 1 Richten Sie die Gummieinsätze (C) an den Manschetten vorne (D) und hinten (B) aus.
- 2 Befestigen Sie die Manschetten mit den Zylinderschrauben (A) und den Muttern (E) an der Stange und achten Sie dabei darauf, dass die vordere Manschette (D) an der Backbord- oder Steuerbordseite ausgerichtet ist.

- 3 Richten Sie die Nut des Eagle Eye-Schwingers an dem Befestigungs-Nocken der vorderen Manschette (D) aus und verwenden Sie die Halterungsschraube (G), um den Schwinger an der Halterung zu befestigen.

⚠️ WARNUNG: Ziehen Sie die Schrauben nicht mithilfe eines Elektrowerkzeugs fest. Ziehen Sie die Schrauben für einen sicheren Halt, bei dem Bewegungen bei normalem Gebrauch ausgeschlossen sind, von Hand fest. Verwenden Sie keine Gewindesicherungsmasse für die Zylinderschrauben oder Muttern, da dies die Qualität der Halterung beeinträchtigen und zum Brechen führen kann.

⚠️ WARNUNG: Ausführliche Warnhinweise und andere wichtige Sicherheitsinformationen zu Ihrem Schwinger finden Sie im Dokument **Schwinger – Sicherheit, Haftungsausschluss und Konformität**, das der Produktverpackung beiliegt.