


GUÍA DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA MONTAJE EN POSTE DEL TRANSDUCTOR EAGLE EYE™

ES

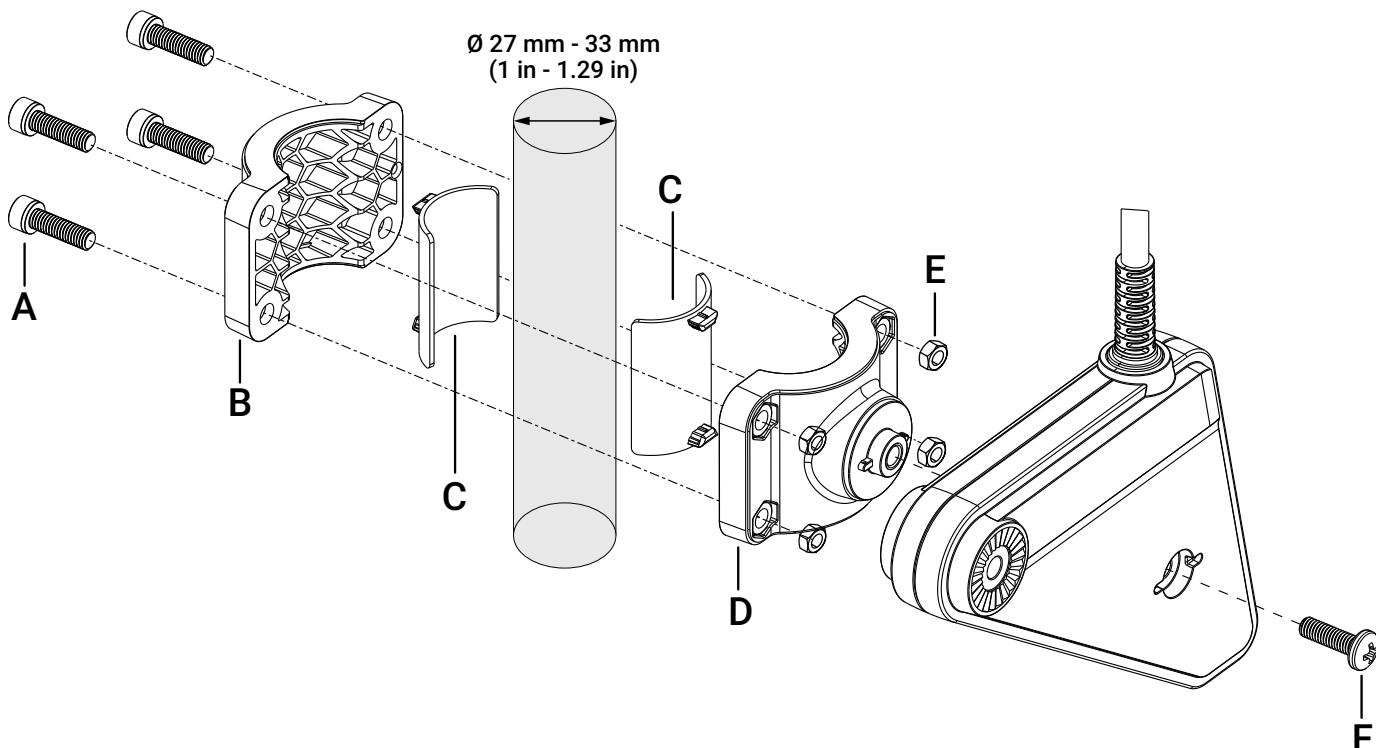

CONTENIDO DE LA CAJA

- A 4 tornillos Allen M6x20
- B 1 abrazadera trasera
- C 2 piezas de goma para el eje de la abrazadera
- D 1 abrazadera frontal
- E 4 tuercas M6
- F 1 tornillo de montaje del transductor

INSTALACIÓN

El soporte para mástil del transductor Eagle Eye puede instalarse en un mástil de entre 27 mm y 33 mm (1 pulg. y 1,29 pulg.) de diámetro a babor o estribor en orientación vertical.

Para montar el soporte y el transductor Eagle Eye:

- 1 Alinee las piezas de goma (C) con las abrazaderas delantera (D) y trasera (B).
- 2 Fije las abrazaderas al mástil con los tornillos Allen (A) y las tuercas (E), asegurándose de que la abrazadera delantera (D) esté orientada a babor o estribor.

- 3 Alinee las ranuras del transductor Eagle Eye con el saliente de la abrazadera frontal (D) y utilice el tornillo de montaje del transductor (G) para fijar el transductor al soporte.

ADVERTENCIA: No utilice herramientas eléctricas para apretar los tornillos. Apriete a mano los tornillos para un ajuste seguro que sea suficiente para evitar el movimiento en condiciones normales de uso. No utilice ningún tipo de compuesto de bloqueo de roscas en los tornillos o las tuercas, ya que podría degradar la calidad del soporte y provocar su rotura.

ADVERTENCIA: Consulte el documento **Seguridad, exención de responsabilidad y cumplimiento** de los transductores incluido en el embalaje del producto para obtener advertencias detalladas y otra información de seguridad importante relacionada con el transductor.