



EAGLE EYE™ -KAIKUANTURIN PYLVÄSKIINNIKKEEN ASENNUSOPAS



FI

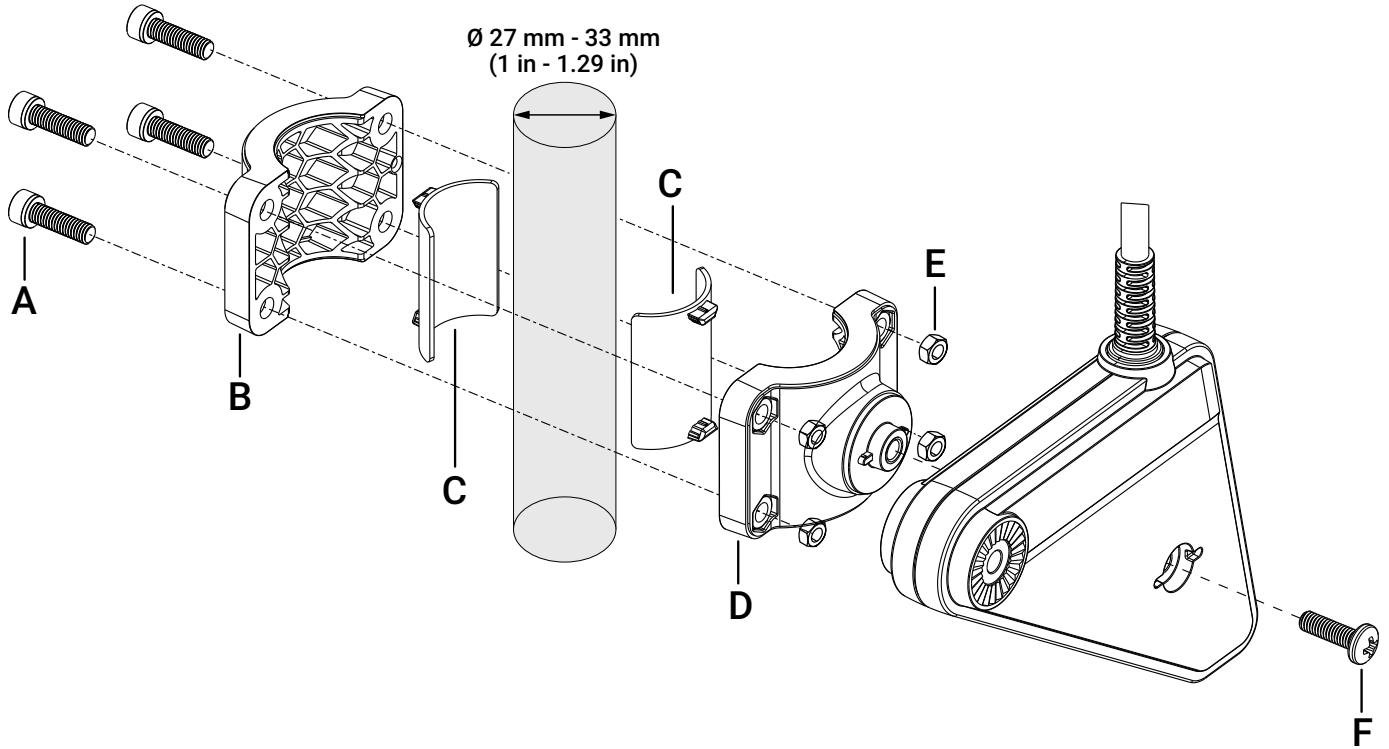

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- A M6x20-kantaruuvit, 4 kpl
- B Pylväskiinnikkeen takakaulus, 1 kpl
- C Kumiset kaulustiivisteet, 2 kpl
- D Pylväskiinnikkeen etukaulus, 1 kpl
- E M6-mutterit, 4 kpl
- F Anturin kiinnitysruuvi, 1 kpl

ASENNUS

Eagle Eye -kaikuanturin pylväskiinnike voidaan asentaa pystyasennossa halkaisijaltaan 27–33 mm:n (1–1,29 tuumaa) pylvääseen paapuuriin tai tyyrpuuriin puolelle.

Kiinnikkeen ja Eagle Eye -anturin kokoaminen:

- 1 Kohdista kumiset tiivisteet (C) kiinnikkeen etu- (D) ja takakauluksen (B) kanssa.
- 2 Kiinnitä kaulukset pylvääseen kantaruuveilla (A) ja muttereilla (E) niin, että etukaulus (D) on paapuuriin tai tyyrpuuriin suunnassa.

- 3 Kohdista Eagle Eye -anturin urat etukauluksen (D) kohoumaan ja kiinnitä anturi kiinnikkeeseen anturin kiinnitysruuvilla (F).

VAROITUS: Älä käytä sähkö- tai moottorikäyttöisiä työkaluja ruuvien kiristämiseen. Kiristä ruuvit käsin niin, että ne pysyvät tiukasti kiinni ja estävät liikkumisen normaalikäytössä. Älä käytä kantaruuveihin tai muttereihin ruuvilukitetta, sillä se voi heikentää kiinnikkeen laatua ja rikkoa sen.

VAROITUS: Katso tuotteen pakkauksen mukana toimitettu asiakirja **Kaikuanturit, turvallisuus, vastuuvapauslauseke ja vaatimustenmukaisuus**, josta näet yksityiskohtaiset varoitukset ja muita tärkeitä kaikuanturia koskevia tietoja.