
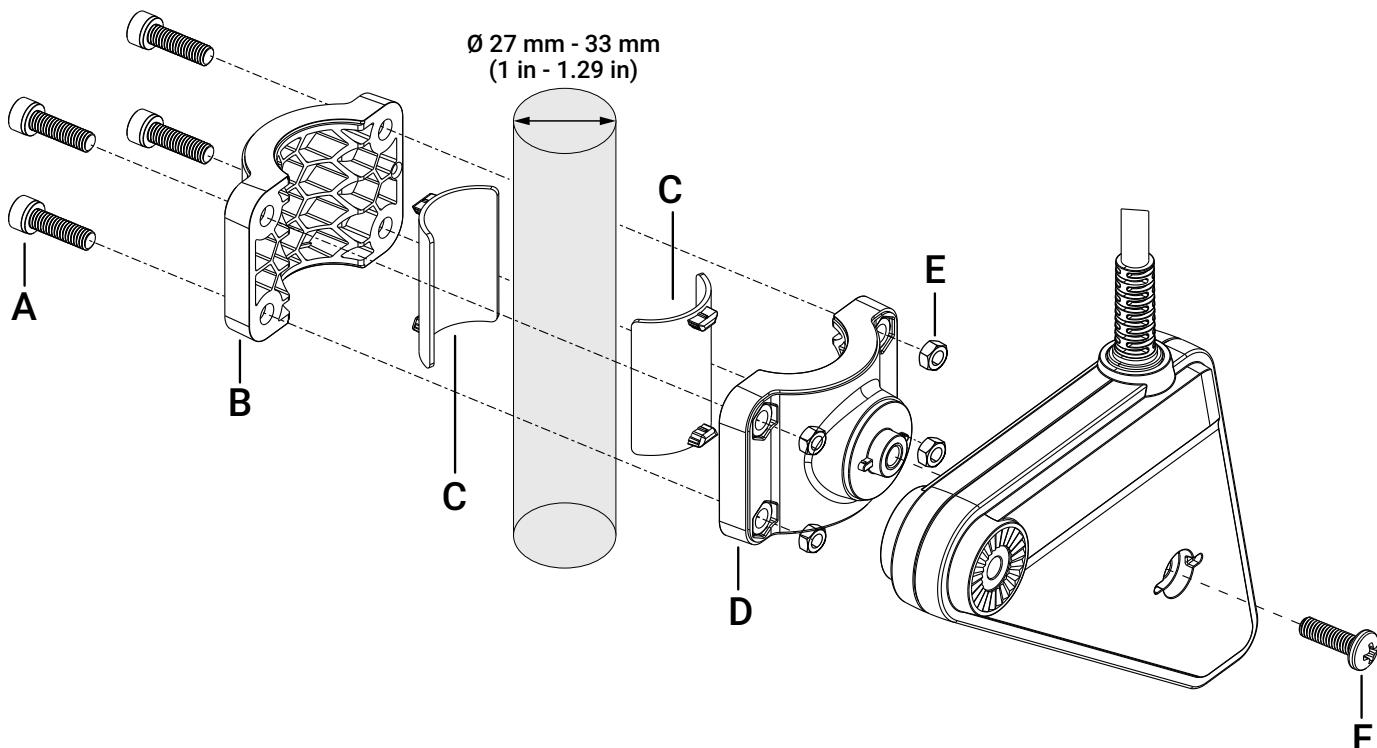


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLA STAFFA DI SUPPORTO PER TRASDUTTORE EAGLE EYE™ PER MONTAGGIO SU ASTA

IT



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- A 4 viti M6x20
- B 1 collare posteriore per asta
- C 2 inserti del collare per asta in gomma
- D 1 collare anteriore per asta
- E 4 dadi M6
- F 1 vite di montaggio del trasduttore

INSTALLAZIONE

La staffa di supporto per trasduttore Eagle Eye per montaggio su asta può essere installata su un'asta con diametro compreso tra 27 mm e 33 mm (1 poll. e 1,29 poll.) sul lato a sinistra o a destra con orientamento verticale.

Per montare la staffa e il trasduttore Eagle Eye:

- 1 Allineare gli inserti in gomma (C) con i collari anteriore (D) e posteriore (B).
- 2 Fissare i collari all'asta con le viti (A) e i dadi (E), assicurandosi che il collare anteriore (D) sia con orientamento a sinistra o a destra.

- 3 Allineare le scanalature sul trasduttore Eagle Eye con il tronchetto filettato sul collare anteriore (D) e utilizzare la vite di montaggio del trasduttore (G) per fissare il trasduttore sulla staffa.

AVVERTENZA: non utilizzare utensili elettrici per serrare le viti. Serrare le viti a mano per impedire movimenti durante il normale utilizzo. Non utilizzare composti frenofiletti sulle viti o sui dadi, in quanto ciò potrebbe compromettere la qualità della staffa e causarne la rottura.

AVVERTENZA: consultare il documento **Sicurezza, esclusione di responsabilità e conformità del trasduttore** incluso nella confezione del prodotto per avvertenze dettagliate e altre importanti informazioni sulla sicurezza relative al trasduttore.