





INSTALLATIEHANDLEIDING VAN STANDAARDSTEUN VOOR EAGLE EYE™ TRANSDUCER



NL

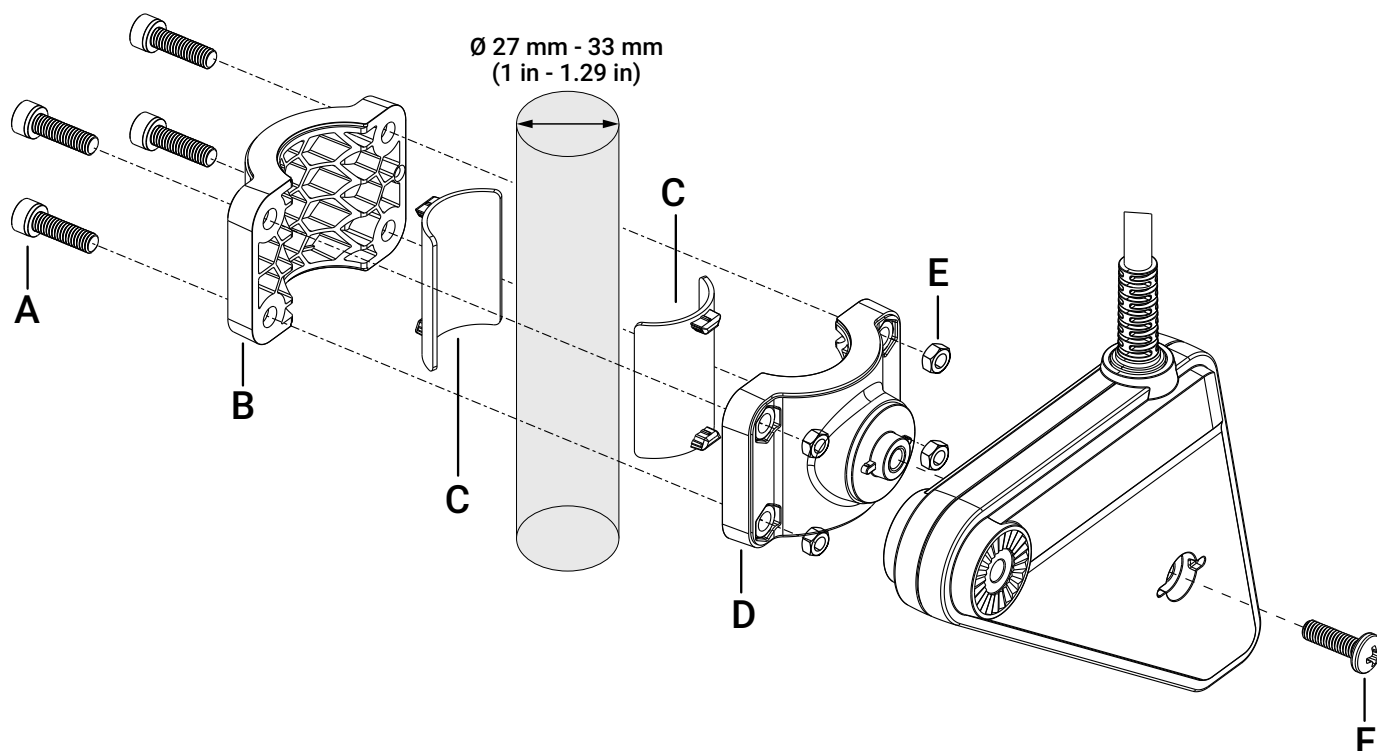

IN DE DOOS

- A 4 x M6x20 kopschroeven
- B 1x achterste kraag voor standaard
- C 2x rubberen kraaginzetstukken van as
- D 1x voorste kraag voor standaard
- E 4x M6 bouten
- F 1x schroef voor transducermontage

INSTALLATIE

De standaardsteun voor de Eagle Eye transducer kan verticaal aan een standaard met een diameter van 27 mm tot 33 mm (1 inch tot 1,29 inch) worden bevestigd aan de stuurboord- of bakboordzijde in verticale oriëntatie.

De steun en Eagle Eye transducer monteren:

- 1 Lijn de rubberen inzetstukken (C) uit met de voorste (D) en achterste (B) kragen.
- 2 Bevestig de kragen aan de standaard met de kopschroeven (A) en moeren (E). Zorg er hierbij door de voorste kraag (D) in de stuurboord- of bakboordoriëntatie staat.

- 3 Lijn de groeven op de Eagle Eye transducer uit met het bevestigingspunt op de voorste kraag (D) en gebruik de bevestigingsschroef (F) om de transducer op de steun te bevestigen.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrisch gereedschap om de schroeven aan te draaien. Draai de schroeven met de hand stevig genoeg vast om beweging bij normaal gebruik te voorkomen. Gebruik geen draadborgmiddel op de kopschroeven of moeren, omdat dit de kwaliteit van de steun kan aantasten en kan leiden tot breken.

⚠ WAARSCHUWING: Raadpleeg het document **Transducerveiligheid, disclaimer en naleving** in de productverpakking voor gedetailleerde waarschuwingen en andere belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot uw transducer.