





MONTERINGSVEILEDNING FOR EAGLE EYE™-SVINGER- MONTERINGSBRAKETT FOR STANG



NO

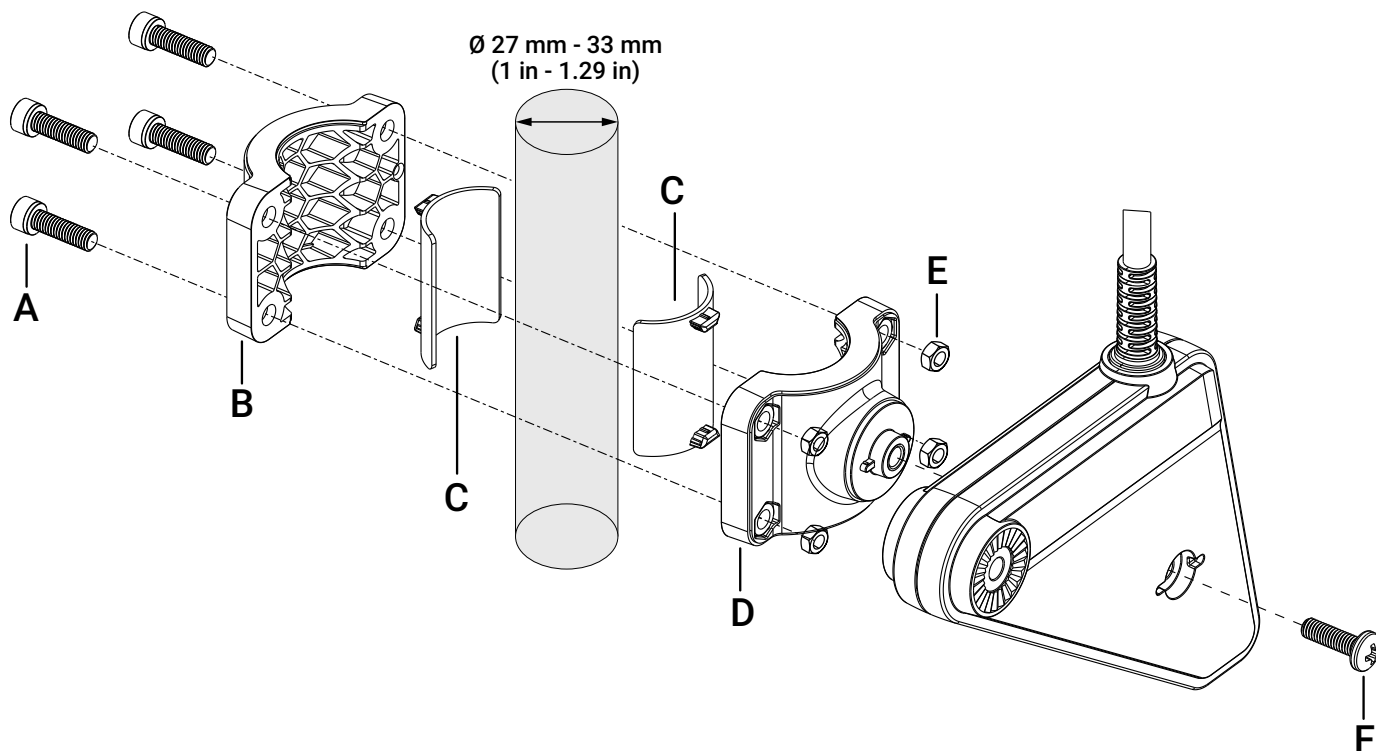

I ESKEN

- A 4 x M6x20-hetteskruer
- B 1 x bakre stangkrag
- C 2 x gummipakninger til akselkrag
- D 1 x fremre stangkrag
- E 4 x M6-muttere
- F 1 x skrue til svingerfeste

MONTERING

Eagle Eye-svingermonteringsbraketten for stang kan monteres på en stang på mellom 27 mm og 33 mm (1 til 1,29 tommer) i diameter på babord eller styrbord side i vertikal retning.

Slik monterer du braketten og Eagle Eye-svingeren:

- 1 Juster gummipakningene (C) med fronten (D) og de bakre (B) kragene.
- 2 Fest kragene til stangen med hetteskruene (A) og mutrene (E), og sørg for at den fremre kragen (D) er i babord eller styrbord retning.

- 3 Juster sporene på Eagle Eye-svingeren til bosset på den fremre kragen (D), og bruk svingermonteringsskruen (G) til å feste svingeren på braketten.

⚠ ADVARSEL: Ikke bruk elektroverktøy til å trekke til skruene. Skru inn skruene for hånd for å sikre et feste som er nok til å hindre bevegelse under normal bruk. Ikke bruk et middel på hetteskruene eller mutterne for å låse gjengene, da dette kan forringe kvaliteten på braketten og få den til å gå i stykker.

⚠ ADVARSEL: I dokumentet om sikkerhet, ansvarsfraskrivelse og samsvar for svingere som fulgte med produktet, finner du detaljerte advarsler og annen viktig sikkerhetsinformasjon om svingeren.