

12 volts strømkabel til avansert trådløs fotpedal

⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet og/eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskader eller død forårsaket av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken

- 1 x 12 volts strømkabel (2 m, 0,75 mm² (18 AWG))
- 1 x 3 A sikring


Verktøy som trengs

- Stjerneskrutjern nr. 2
- Momentnøkkel


Montering

Slik tar du av den eksisterende strømkabelen fra trollingmotoren:

- 1 Koble den eksisterende 12 volts strømkabelen fra batteriet.
- 2 Fjern midtre klemmen og FlipSwitch-dekselet, og kontroller at det ikke er batterier i batterirommet.
- 3 Hvis fotpedalen er montert på båten, skruer du den ut.
- 4 Snu pedalen, og bruk et stjerneskrutjern nr. 2 til å fjerne de åtte skruene som fester bunnplaten.
- 5 Fjern bunnplaten.

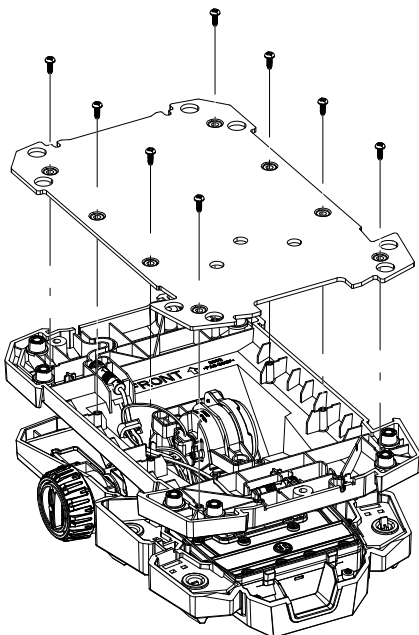


- 6 Fjern den eksisterende 12 volts kabelen (A) fra avlastningskanalen i pedalen. Koble den eksisterende 12 volts kabelen fra kontakten i fotpedalen (B).

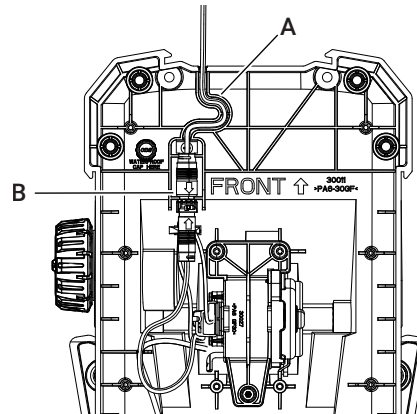

Slik kobler du til den nye 12 volts strømkabelen:

- 7 Koble 2-pinner enden på den nye 12 volts strømkabelen til kontakten (B i diagrammet ovenfor), og tilpass kabelen i avlastningskanalen.
- 8 Skift ut bunnplaten og de åtte skruene som holder den. Trekk til med et moment på 0,9 Nm.
→ **Merk:** Ikke bruk elektroverktøy når du trekker til, fordi det kan skrelle av plastskruenottene eller festehodet.
- 9 Hvis det var montert en fotpedal på båten, monterer du den på nytt.
- 10 Monter den medfølgende 3 A-sikringen (A) på fotpedalens positive (+) kabel (B).
→ **Merk:** Hvis du trenger å forlenge strømkabelen opp til 3 m, må du bruke en 0,75 mm² (18 AWG) kabel eller tykkere.
- 11 Koble den uisolerte enden av 12 volts strømkabelen til batteriet igjen.



⚠ ADVARSEL: Du kan ikke bruke det samme 24- eller 36-volts batterisystemet som brukes til å drive trollingmotoren. Du trenger en egen 12-volts strømkilde. Startbatteriet eller ekstrasbatteriet kan brukes hvis det er et 12-voltsbatteri.