

Skann for å
lagre en kopi

Monteringsanvisning for Active Imaging™ 3-i-1 nesekonsvinger

⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet og/eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskader eller død forårsaket av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken

- Active Imaging™ 3-i-1 nesekonsvinger
- 1 O-ring for nesekonbolt
- 1 O-ring for nesekon
- 2 O-ringer for nedre enhet
- 1 nesekonhette


Verktøy som trengs

- 8 mm unbrakonøkkel


Montering

Hvis det allerede er montert en nesekon eller nesekonsvinger på trollingmotoren, må du fjerne den:

- 1 Koble strømkabelen til trollingmotoren fra batteriet (eller trekk ut strømkabelen hvis du bruker plugg og stikkontakt).
 - 2 Skru av nesekonhetten (A), deretter nesekonbolt (B).
 - 3 Løsne forsiktig nesekonen (C) fra nedre enhet.
 - 4 Drei koblingsmutteren på ekkoloddkabelen mot klokka for å låse opp og koble fra kabelen (D).
- **Merk:** Pass på at du ikke løsner plastmutteren bak nippperskontakten på nedre enhet.

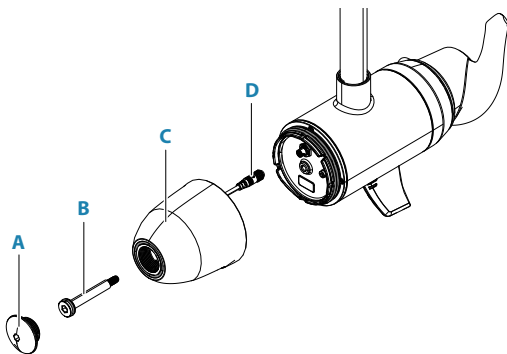


- 5 Kontroller O-ringene på nesekonbolt, Active Imaging™ 3-i-1 nesekon og trollingmotorens nedre enhet for å sikre at de er i brukbar stand og riktig montert. Hvis det er tegn på skade (sprekker, ru kanter, hulrom eller misfarging), kasserer du disse og bruker de medfølgende O-ringer i stedet.

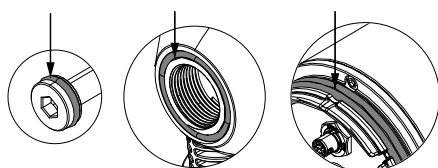

Slik fester du Active Imaging™ 3-i-1-nesekonsvingeren til trollingmotoren i Ghost®-serien:

- 6 Rett inn pila på ekkoloddkontakten (E) etter merket på kontakten. Koble til ekkoloddkabelen, og drei koblingsmutteren til den er låst (en kvart omdreining).
- 7 Fest nesekonen (F) til nedre enhet, med undersiden på linje med kjølen (G).
- 8 Sett inn nesekonbolt (B), og trekk til med et moment på 7,5 Nm.
- 9 Skru på nesekonhetten (A), og trekk til med et moment på 3,5 Nm. En ny nesekonhette følger med hvis den eksisterende hetten er skadet.

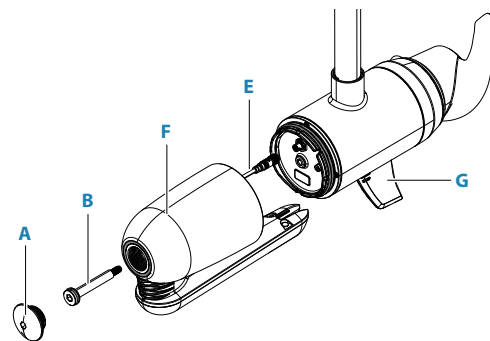

Miljø

Driftstemperatur 15–55 °C

Oppbevaringstemperatur –30 til 70 °C

Ekkolodd

Utgang Tradisjonell, SideScan-bildevisning, DownScan-bildevisning og temperatur

Frekvens

Tradisjonell 200 kHz høy Chirp
83 kHz middels Chirp

DownScan/SideScan 455 kHz / 800 kHz

Maksimal dybde*

Tradisjonell 305 m ved 200 kHz / høyfrekvens CHIRP,
83 kHz / middels CHIRP

DownScan 91 m

SideScan 91 m ved 455 kHz
46 m sideområde ved 800 kHz

* Maksimal dybde kan variere avhengig av utgangseffekten til utstyret som svingeren er koblet til.