


# EINBAU-HALTERUNG

## ACTIVE IMAGING™ HD (HECKSPIEGEL)

### INSTALLATIONSANLEITUNG

Um den Active Imaging™ HD-Schwinger (Heckspiegel) direkt an der Heckspiegelstufe Ihres Boots zu montieren (direkte Stufenbefestigung), verwenden Sie die Einbau-Halterung (separat erhältlich, Artikel-Nr. 000-16095-001).

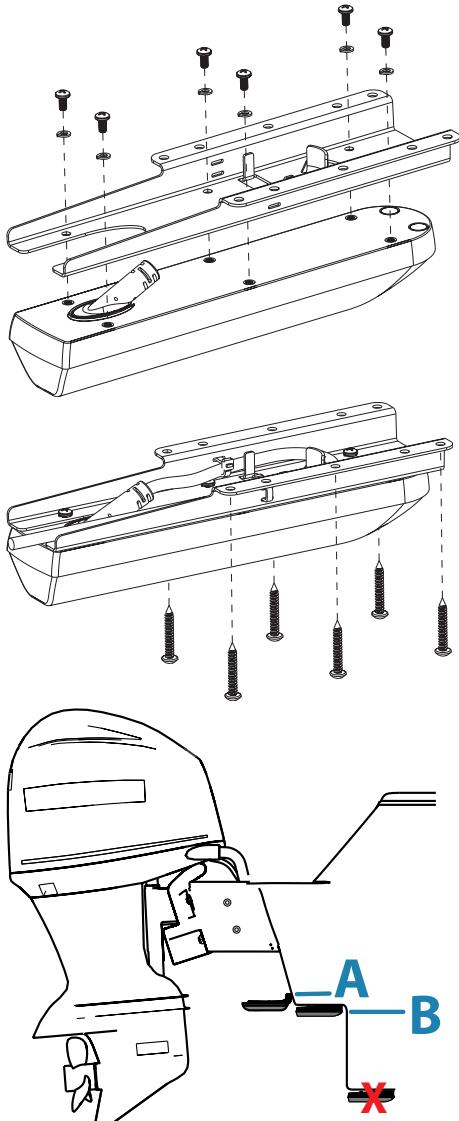

- A. Befestigung an der Stufe (Heckspiegelhalterung)
- B. Befestigung an der Stufe (Einbau-Halterung)

**⚠️ WARNUNG:** Montieren Sie den Swinger nicht unter dem Bootsrumpf. Der Swinger ist besser geschützt, wenn er über der Unterseite des Rumpfes montiert wird. Es besteht ein geringeres Risiko, dass das Boot durch Hindernisse im Wasser oder beim Schleppen und Zuwasserlassen beschädigt wird.

Montieren Sie den Swinger nicht in einer Linie mit oder in der Nähe von Wasserein- oder -Auslassöffnungen oder hinter Schellen, Armaturen oder Unregelmäßigkeiten des Rumpfes, die den Wasserfluss beeinträchtigen könnten.

→ **Hinweis:** Wenn sich der Swinger nicht im Wasser befindet, führt das Sonar keine Bodenerfassung aus.


Sicherheitsinformationen finden Sie in der Dokumentation zum Active Imaging™ HD-Schwinger (Heckspiegel).

Erforderliche Teile (nicht im Lieferumfang enthalten):

- 10 selbstschneidende Befestigungsschrauben (6)
- Bohreinsatz zum Vorbohren für selbstschneidende Blechschrauben
- Dichtungs/Klebstoffmasse in Marinequalität, einsetzbar unterhalb der Wasserlinie

#### So erfolgt die Befestigung direkt auf der Stufe mittels Einbau-Halterung:

1. Suchen Sie einen ebenen Bereich auf der Bootsstufe, der groß genug für die Flansche der Montagehalterung ist.
- **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben auf einer ebenen Fläche und nicht auf einem abgerundeten Teil der Trittstufe/des Rumpfes platziert sind.
2. Bringen Sie die Halterung in die gewünschte Position. Markieren Sie mithilfe eines Stifts die Vorbohrlöcher durch die Befestigungslöcher auf der Einbau-Halterung.
3. Bohren Sie die Vorbohrlöcher.
4. Befestigen Sie den Swinger an der Einbau-Halterung. Nutzen Sie dafür die im Lieferumfang Ihres Active Imaging™ HD (Heckspiegel) enthaltenen M4-Befestigungsschrauben und M4-Sicherungsscheiben.
5. Führen Sie das Swingerkabel um die Kabelführungslaschen und befestigen Sie es mit Kabelbindern.

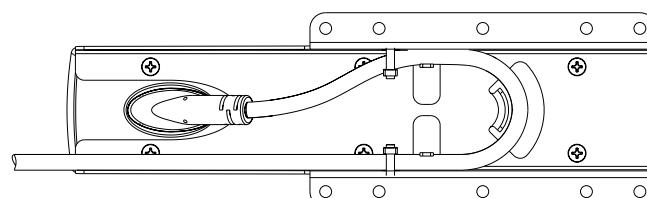

6. Bringen Sie eine Dichtungs-/Klebstoffmasse in Marinequalität für unter der Wasserlinie auf die Vorbohrlöcher auf.
7. Richten Sie die Befestigungsbohrungen der Einbau-Halterung an den Vorbohrlöchern aus und befestigen Sie die Baugruppe mithilfe von selbstschneidenden Blechschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Stufe.
8. Verlegen Sie das Swingerkabel zu Ihrem Multifunktionsdisplay oder Sonarmodul.
9. Verbinden Sie das Swingerkabel mit dem Sonaranschluss des Displays oder Sonarmoduls.

Dokumentversion: 001

© 2023 Navico Group. Alle Rechte vorbehalten. Navico Group ist ein Geschäftsbereich der Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off und ™ Common-Law-Zeichen.

Nähere Informationen zu den globalen Markenrechten und Akkreditierungen der Navico Group und anderer Unternehmen finden Sie unter [www.navico.com/intellectual-property](http://www.navico.com/intellectual-property).