

Scannen, um eine Kopie zu speichern.

## Installationsanleitung für die Aluminium-Halterung mit Schnelllösefunktion für höchste Ansprüche

**⚠️ WARNUNG:** Dieses Produkt ist entsprechend der dem Produkt beiliegenden Anleitung zu installieren. Bei Nichtbeachtung können Verletzungen, Schäden am Boot und/oder mangelhaftem Betriebsverhalten des Produkts die Folge sein.

**⚠️ WARNUNG:** Die Durchführung von Service- oder Wartungsarbeiten ohne vorheriges Trennen der Batterie kann zu Schäden am Produkt und/oder zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen durch Brand, Explosion, Stromschlag oder unerwartetes Anlaufen des Motors führen. Trennen Sie immer die Batteriekabel von der Batterie, bevor Sie Wartungs-, Service- oder Installationsarbeiten an Motorkomponenten durchführen.

### Im Lieferumfang enthalten


- 1 obere Platte mit doppelter Nockenverriegelung
- 1 untere Platte
- 6 1/4"-20 x 3"-Senkschrauben, 6 1/4"-Gummischeiben, 6 1/4"-Stahlscheiben, 6 1/4"-20-Messing-Nylock-Muttern
- 6 1/4"-20 x 1/2" Innensechskantschrauben

### Benötigte Werkzeuge


- Bohrmaschine
- 1/4"-Bohrreinsatz
- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 3
- 7/16"-Schraubenschlüssel
- 3/16"-Inbusschlüssel mit Kugelkopf

### Installation

- 1 Wenn bereits ein kompatibler Trollingmotor an Ihrem Boot montiert ist, trennen Sie das Netzkabel von der Batterie (oder ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie Stecker und Steckdose verwenden) und entfernen Sie dann den Trollingmotor vom Deck.
- 2 Wenn ein inkompatibler Trollingmotor an Ihrem Boot montiert ist, trennen Sie ihn von seiner Stromquelle an der Batterie (oder ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie Stecker und Steckdose verwenden) und entfernen Sie dann den Trollingmotor vom Deck. Montieren Sie einen neuen kompatiblen Trollingmotor an einer geeigneten Montagestelle.

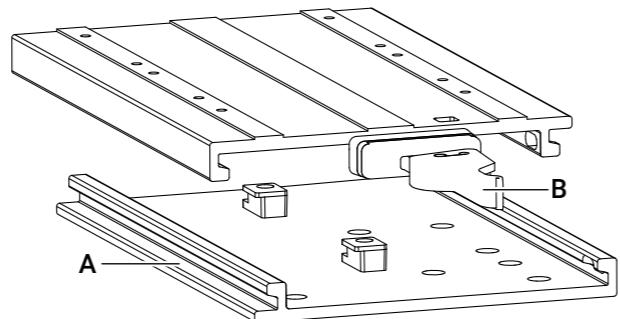


- a Positionieren Sie die untere Platte an der Montagestelle (Verriegelungskeile (A) Richtung Backbord).
- b Öffnen Sie die Nockenverriegelung (B) auf der oberen Platte.
- c Setzen Sie die obere Platte auf die untere Platte (Nockenverriegelung zeigt zur Rückseite).

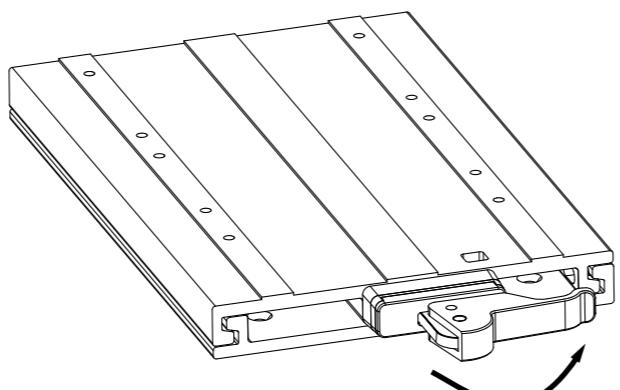


- d Schieben Sie die obere Platte über die untere Platte (von Backbord nach Steuerbord), bis die Keile einkuppeln.
  - e Schließen Sie die Verriegelung.
- f Sie können die Platten trennen, wenn Sie die Verriegelung öffnen. Schieben Sie die obere Platte Richtung Backbord, bis sich die Keile entkuppeln.
  - g Wenn Sie die Platten montieren und an der Montagestelle die Halterungen mit Schnelllösefunktion problemlos öffnen und schließen können, fahren Sie mit der Installation fort.

### Bodenplatte am Boot montieren

- 5 Nehmen Sie die untere Platte als Schablone und markieren und bohren Sie an der Montagestelle sechs Löcher mit einem Durchmesser von 1/4".
- **Hinweis:** Wenn Ihr Trollingmotor zuvor am Boot montiert war, kann die Platte an den vorhandenen Löchern ausgerichtet werden und es ist kein Bohren erforderlich.
- 6 Setzen Sie die sechs mitgelieferten Senkschrauben (A) durch die Senkungsseite der unteren Platte ein.
- 7 Setzen Sie Gummischeiben (B) zwischen Platte und Bootsdeck (Boot nicht abgebildet) ein und die Stahlscheiben (C) unter dem Boot, gefolgt von den Nylock-Muttern (D).
- 8 Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 3 fest. Ziehen Sie die Muttern mit einem 7/16"-Schraubenschlüssel fest.

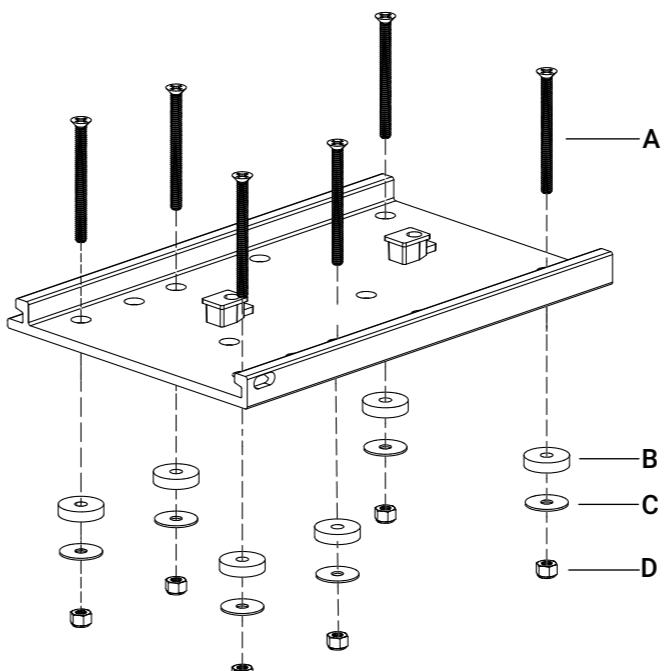

- 11 Setzen Sie die sechs mitgelieferten Kopfschrauben ein (A) und ziehen Sie sie mit einem 3/16"-Inbusschlüssel mit Kugelkopf und einem Anzugsmoment von 5,2 Nm (3,75 lb ft) fest.

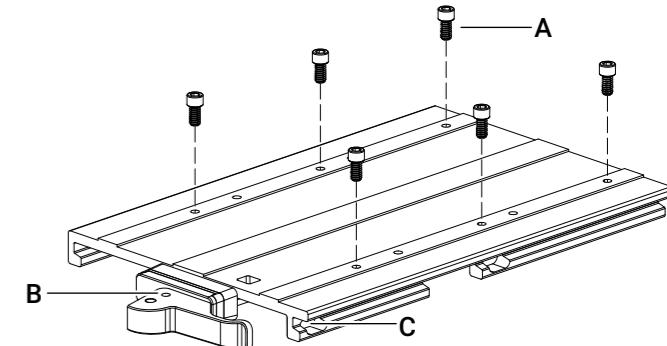

- **Hinweis:** Die Halterung des Trollingmotors muss mittig auf dem oberen Plattenstück sitzen und darf nicht über die Seiten hinausragen. So wird sichergestellt, dass die seitlichen Platten wieder richtig montiert werden können.

### Trollingmotor an der unteren Platte montieren

- 12 Montieren Sie den Trollingmotor gemäß den Anweisungen in Schritt 3 an der Bodenplatte.
- **Hinweis:** Um den Start des Boots zu erleichtern, können Sie die obere Platte 15 cm (6 Zoll) nach hinten (vom Bug weg) positionieren und verriegeln.
- 13 Sichern Sie die Platten, indem Sie den Verriegelungsstift durch das Stiftloch (B in der Abbildung oben) und ein Vorhängeschloss (nicht enthalten) durch das Vorhängeschlossloch (C) einführen.

**⚠️ WARNUNG:** Wenn Sie den Verriegelungsstift und das Vorhängeschloss nicht einsetzen, kann sich die Nockenverriegelung öffnen und der Trollingmotor löst sich womöglich vom Boot, was zu Sachschäden oder Verletzungen führen könnte.

### Trollingmotor an der oberen Platte montieren

- 9 Setzen Sie die Montagehalterung des Trollingmotors auf die obere Platte (Nockenverriegelung zeigt zur Rückseite).
- 10 Richten Sie die sechs Montagebohrungen (drei auf jeder Seite) an der Montagehalterung des Trollingmotors (nicht abgebildet) an den sechs Löchern an der oberen Platte aus.