


SOPORTE DE MONTAJE EMPOTRADO

ACTIVE IMAGING™ HD (EN ESPEJO DE POPA)

GUÍA DE INSTALACIÓN

Para montar el transductor Active Imaging™ HD (en espejo de popa) directamente en el peldaño del espejo de popa de la embarcación (montaje directo en peldaño), utilice el soporte de montaje empotrado (se vende por separado, n.º de referencia 000-16095-001).

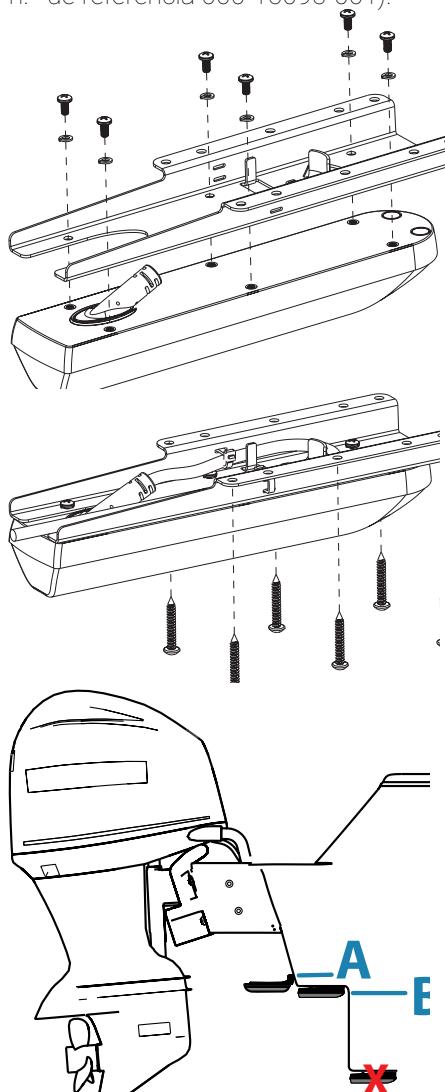

A. Montaje en peldaño (soporte para espejo de popa)

B. Montaje en peldaño (soporte empotrado)

ADVERTENCIA: No Monte el transductor bajo el casco. El transductor queda mejor protegido cuando se monta por encima de la parte inferior del casco. Hay menos posibilidades de daños debido a obstrucciones en el agua, o cuando se remolca e introduce en el agua la embarcación. No Monte el transductor en línea con o cerca de las aberturas de entrada o descarga de agua, ni detrás de pantoques, accesorios o irregularidades del casco que puedan alterar el flujo de agua.

Nota: La sonda no registra el fondo cuando el transductor está fuera del agua.


Para obtener información sobre seguridad, consulte la documentación suministrada con el transductor Active Imaging™ HD (en espejo de popa).

Piezas necesarias (no suministradas):

- Tornillos de montaje autorroscantes n.º 10 (6)
- Broca de orificios guía para tornillos autorroscantes metálicos
- Compuesto adhesivo/sellador de alta calidad para aplicaciones marítimas por debajo de la línea de flotación

Para realizar el montaje directo en peldaño con el soporte empotrado:

1. Localice una zona plana en el peldaño de la embarcación que sea lo suficientemente grande para las bridas del soporte de montaje.
2. → **Nota:** Asegúrese de que los tornillos de montaje están colocados en una superficie plana y no en una parte redondeada del peldaño/casco.
3. Sujete el conjunto en la posición deseada. Use un lápiz para marcar los orificios guía a través de los orificios de montaje del soporte empotrado.
4. Taladre los orificios guía.
5. Fije el transductor al soporte empotrado con las arandelas de presión y los tornillos de sujeción M4 que se suministran con el Active Imaging™ HD (en espejo de popa).
6. Pase el cable del transductor alrededor de las pestañas de colocación del cable y fíjelo con bridas.

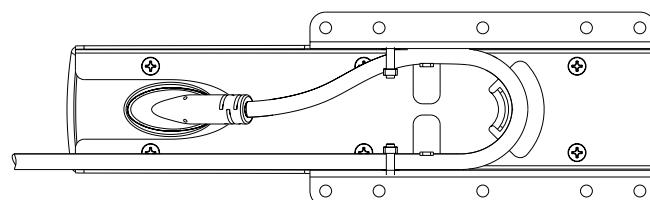

6. Aplique compuesto adhesivo/sellador de alta calidad para aplicaciones marítimas por debajo de la línea de flotación en los orificios guía.
7. Alinee los orificios de montaje del soporte empotrado con los orificios guía y Monte el conjunto en el peldaño usando los tornillos autorroscantes metálicos (no suministrados).
8. Pase el cable del transductor hasta la pantalla multifunción o el módulo de sonda.
9. Conecte el cable del transductor al puerto de la sonda de la pantalla o al módulo de sonda.

Versión del documento: 001

© 2023 Navico Group. Todos los derechos reservados. Navico Group es una división de Brunswick Corporation.

® Registrado en la oficina de patentes, marcas registradas y marcas comerciales (™) de EE. UU. de conformidad con el derecho consuetudinario estadounidense.

Visite www.navico.com/intellectual-property para revisar los derechos y las acreditaciones globales de la marca registrada de Navico Group y otras entidades.