



# LOWRANCE®

## EAGLE® 7 y 9 EAGLE EYE™ 9 Guía de instalación

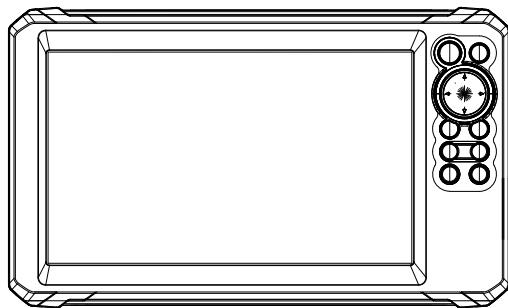




### Contenido de la caja

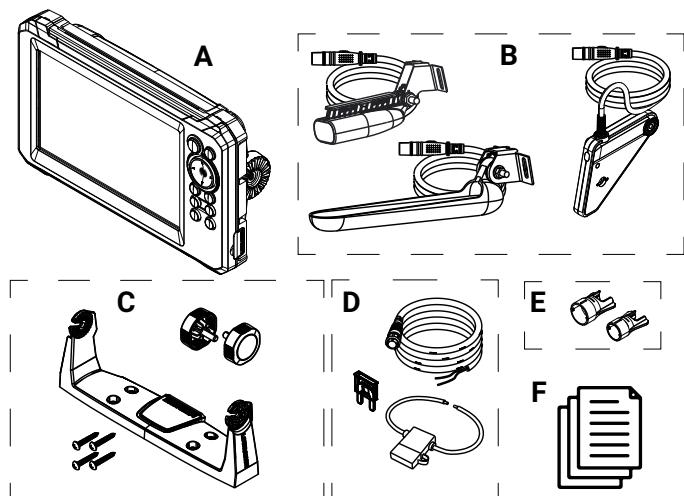

- A** Unidad de visualización Eagle® 7, Eagle® 9 o Eagle Eye™ 9
- B** Transductor skimmer SplitShot™, TripleShot o Eagle Eye™
- C** Kit cardánico
- D** Kit de cable de alimentación
- E** Bayonetas de bloqueo de cable
- F** Documentación

→ **Nota:** Los transductores Eagle Eye™ 9 e Eagle Eye™ son exclusivamente compatibles.

### Soporte cardánico

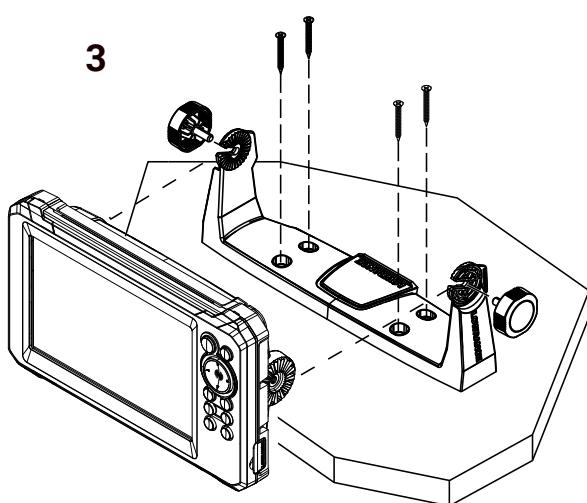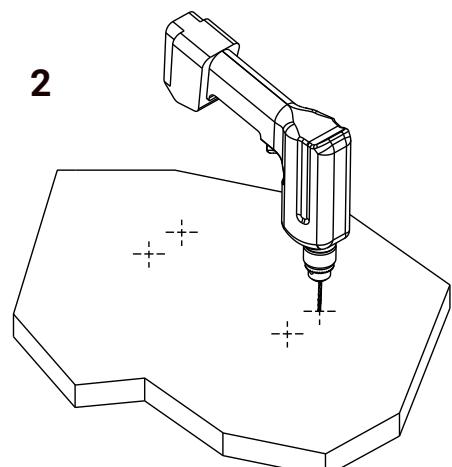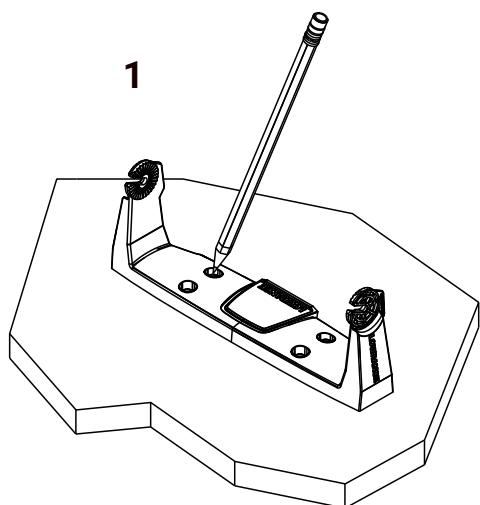


Orificios guía recomendados

Materiales blandos/duros	Ø 3,8-4,8 mm (3/16")
--------------------------	----------------------


**ADVERTENCIA:** Utilice siempre gafas, protección para los oídos y máscara antipolvo adecuadas para taladrar, cortar o lijar. Recuerde comprobar el reverso de todas las superficies siempre que realice perforaciones o cortes.

## Montaje empotrado

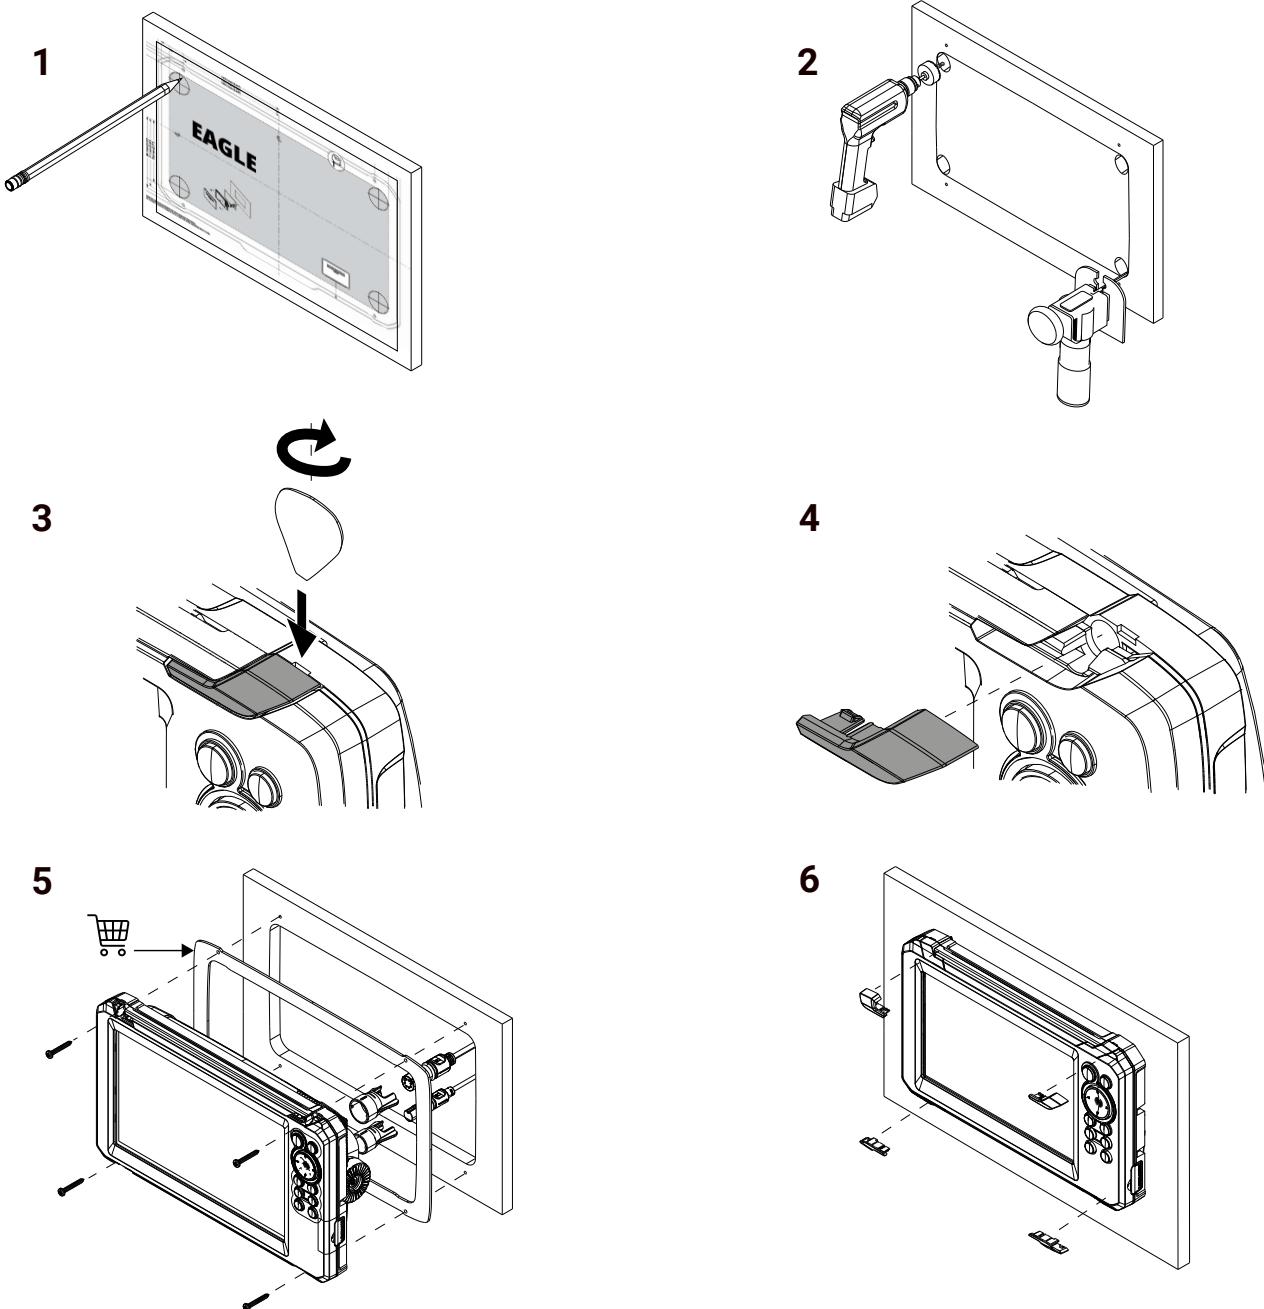


**ADVERTENCIA:** El montaje en panel puede afectar al rendimiento del GPS.

## Bayoneta de bloqueo de cable

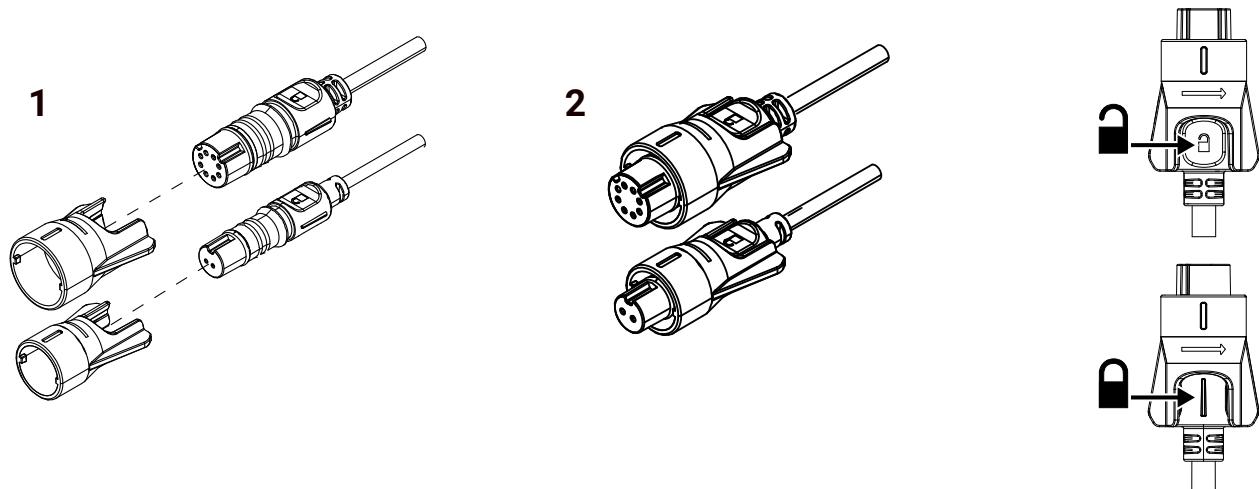


## Cableado

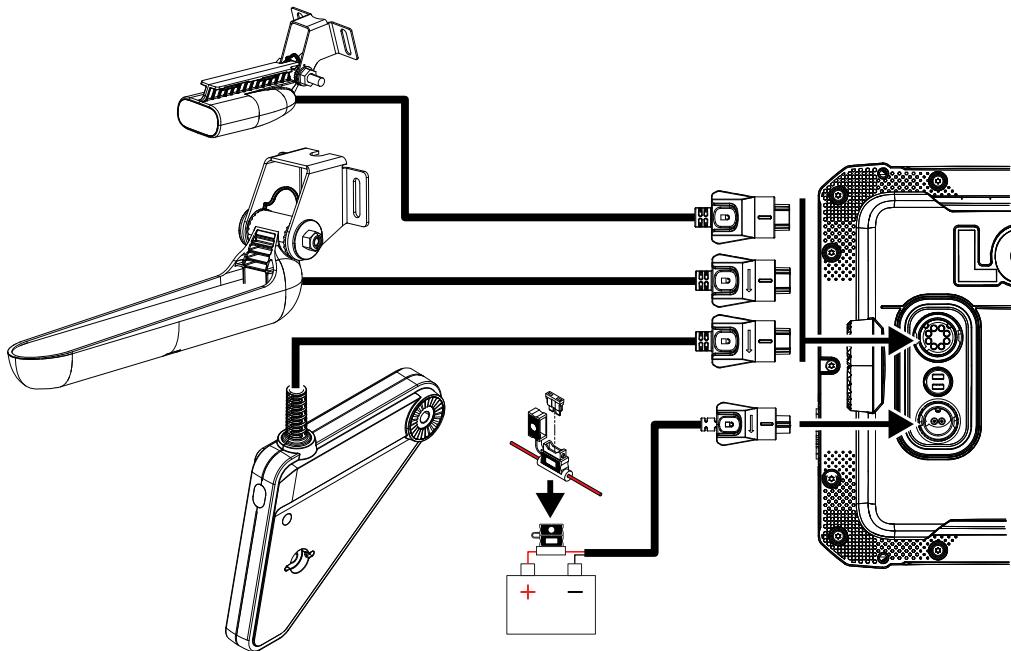


Conecte un transductor SplitShot™, TripleShot o Eagle Eye™. Consulte la información de instalación del transductor incluida.

## Dimensiones

### EAGLE® 7

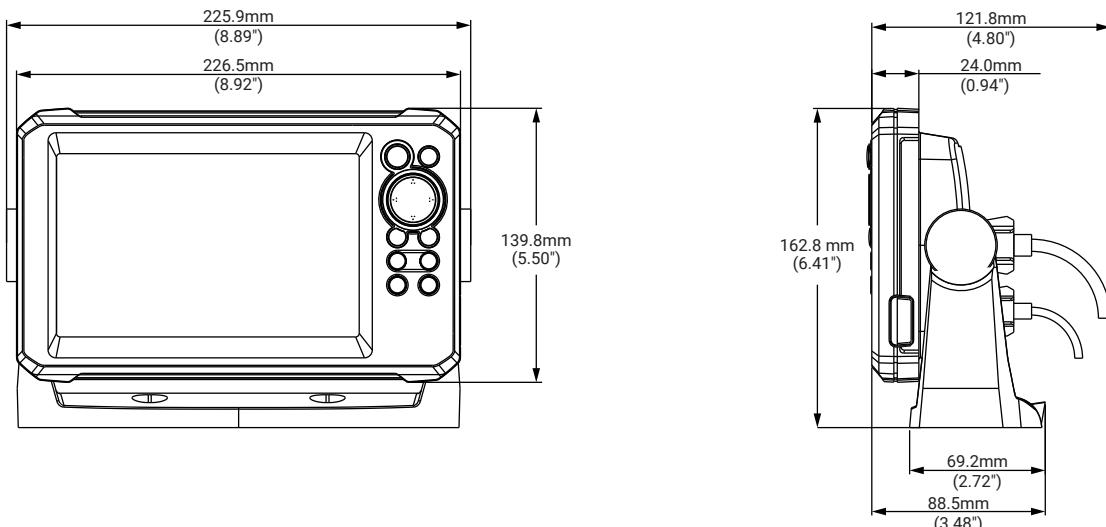

### EAGLE® 9 e EAGLE EYE™ 9

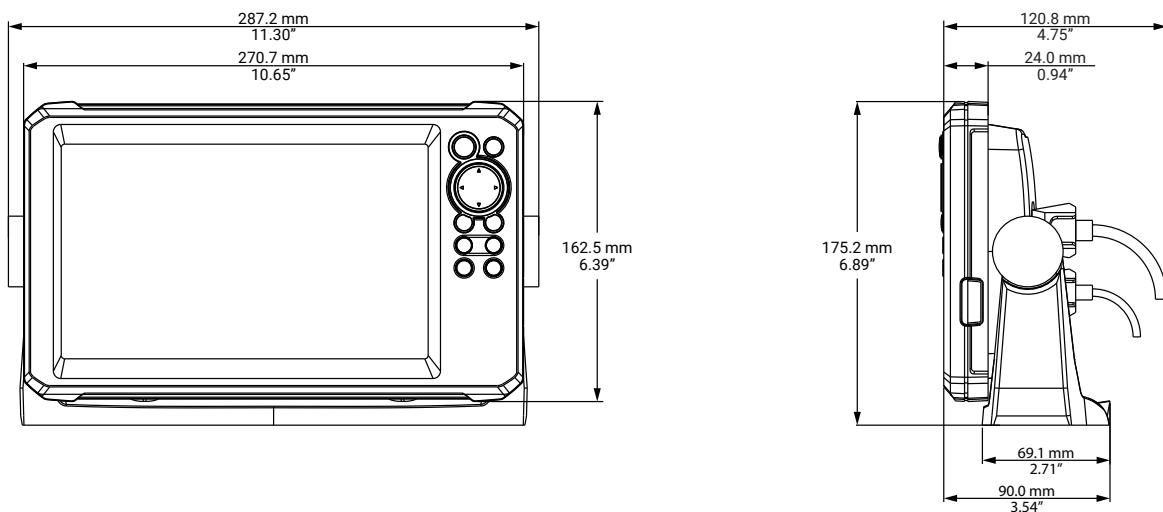

## Especificaciones técnicas

	<b>Eagle® 7</b>	<b>Eagle® 9</b>	<b>Eagle Eye™ 9</b>
<b>Pantalla</b>			
Resolución	800 x 480	1024 x 600	
Ángulos de visión en grados		85° superior/inferior, 80° izquierda/derecha	
<b>Características eléctricas</b>			
Tensión de alimentación		12 V CC (10,8 - 18 V CC)	
Consumo energético (máx.)	6,6 W (550 mA a 12 V CC)	7,68 W (640 mA a 12 V CC)	10,08 W (840 mA a 12 V CC)
Capacidad recomendada del fusible		3 A	
<b>Características medioambientales</b>			
Rango de temperatura de funcionamiento		De -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)	
Temperatura de almacenamiento		De -20 °C a 60 °C (4 °F a 140 °F)	
Índice de resistencia al agua		IPX7	
<b>Interfaz/conectividad</b>			
Sonda	1 puerto (compatible con SplitShot™ y TripleShot)	1 puerto (compatible con Eagle Eye™)	
El lector de tarjetas		1 ranura (microSD® de 32 GB como máximo)	
<b>Características físicas</b>			
Dimensiones		Consulte la sección de dimensiones de este documento.	
Peso (solo pantalla)	0,67 kg (1,48 lb)	0,9 kg (1,98 lb)	1 kg (2,20 lb)
Tipo de montaje		Montaje en panel o en soporte cardánico	

## Accesorios

Los siguientes accesorios se venden por separado y están disponibles en su distribuidor local.

		<b>7"</b>	<b>9"</b>
	Tapa protectora (no se muestra)	000-16250-001	000-16251-001
	Kit de junta de panel	000-16254-001	000-16255-001

## Marcas registradas

® Registrado en la oficina de patentes y marcas comerciales (™) de EE. UU. de conformidad con el derecho consuetudinario estadounidense.

Visite [www.navico.com/intellectual-property](http://www.navico.com/intellectual-property) para revisar los derechos y las acreditaciones mundiales de la marca registrada de Navico Group y otras entidades.

- Navico® es una marca registrada de Navico Group.
- Lowrance® es una marca comercial de Navico Group.
- EAGLE® es una marca registrada de Navico Group.
- EAGLE EYE™ es una marca registrada de Navico Group.
- SplitShot™ es una marca registrada de Navico Group.
- SD® y microSD® son marcas registradas de SD-3C, LLC.

