

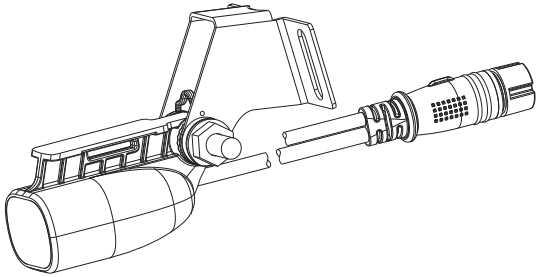


LOWRANCE®


BULLET SKIMMER -KAIKUANTURI ASENNUSOPAS

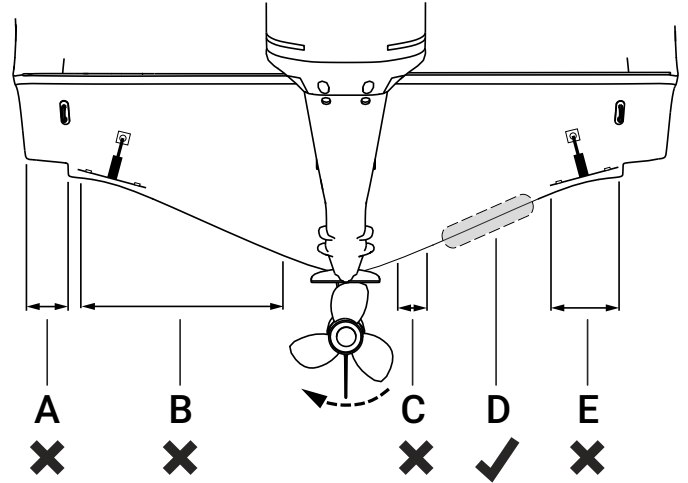

Peräpeili-asennuksen ohjeet

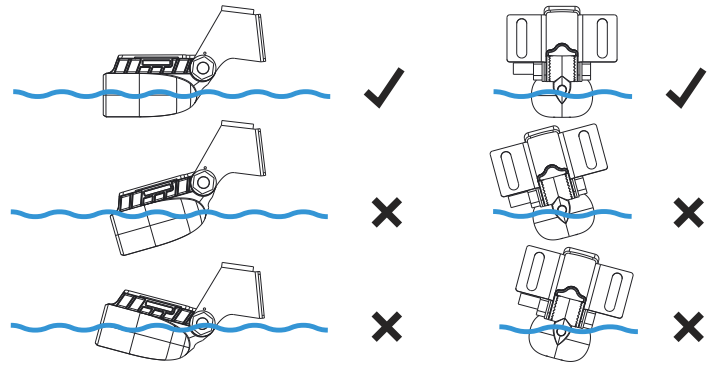

Pakkauksen sisältö

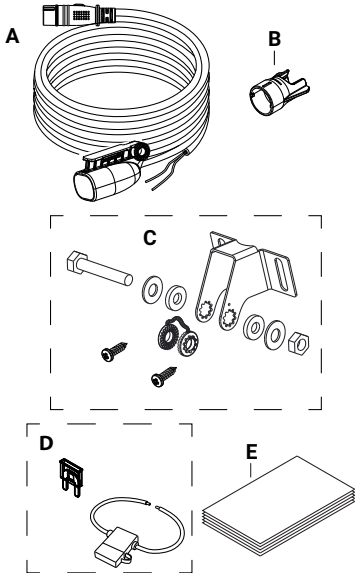


- A** Kaikuanturi ja kaapeli
B Kaapelin lukituskaulus
C Asennussarja peräpeili-asennusta varten
- 1 x pultti
 - 1 x lukitusmutteri
 - 2 x metallinen alusrenkas
 - 2 x kuminen alusrenkas
 - 1 x teline
 - 1 x lukkorengas
 - 2 x itsekiertyvä ruuvi, nro 10
- D** Sulake ja sulakepidin
E Dokumentaatio

- A** Virtausevä – älä asenna tähän
B Älä asenna alle 1 metrin etäisyydelle potkurista potkurin paapuuriin (vasemmalle) puolelle
C Älä asenna alle 7,5 senttimetrin etäisyydelle potkurista potkurin tyyrpuuriin (oikealle) puolelle
D Paras asennuspaikka – häiriötön veden virtaus
E Säätolaippa voi aiheuttaa pyörteitä – älä asenna tähän


→ Huomautus:

- Yllä näkyvä esimerkki kuvaa tavanomaista myötäpäivään pyörivää potkurikokoonpanoa. Jos potkuri pyöri vastapäivään, kiinnitä kaikuanturi paapuuriin puolelle.
- Kiinnitä kaikuanturi etäälle rungon aukoista, evistä, tukitangoista, trimmilevyistä tai muista varusteista, jotka voivat häiritä veden virtausta kaikuanturin ylitse.
- Jos kaikuanturi asennetaan kohtaan, jossa se nousee vedenpinnan yläpuolelle esimerkiksi veneen noustessa liukuun (eli plaaniin), kaikuluotain ei toimi kaikuanturin ollessa poissa vedestä.

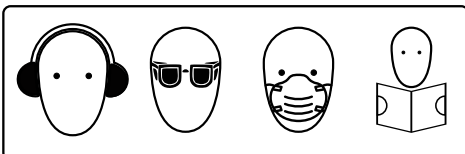


VAROITUS: Katso tuotteen pakkauksen mukana toimitettu asiakirja **Kaikuanturit, turvallisuus, vastuuvapauslauseke ja vaatimustenmukaisuus**, josta näet yksityiskohtaiset varoitukset ja muita tärkeitä kaikuanturia koskevia tietoja.

Kokoaminen

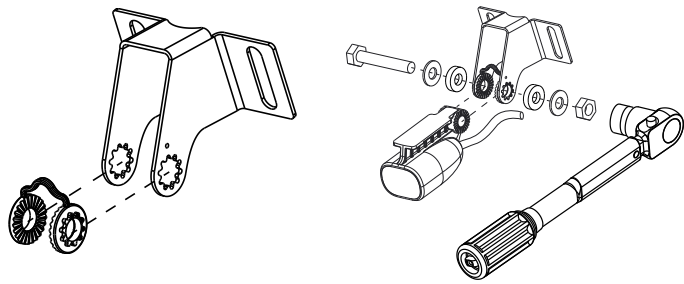

→ **Huomautus:** Kiristysmomentti on 1,70 Nm (15 lb-ft).

Peräpeili-asennus

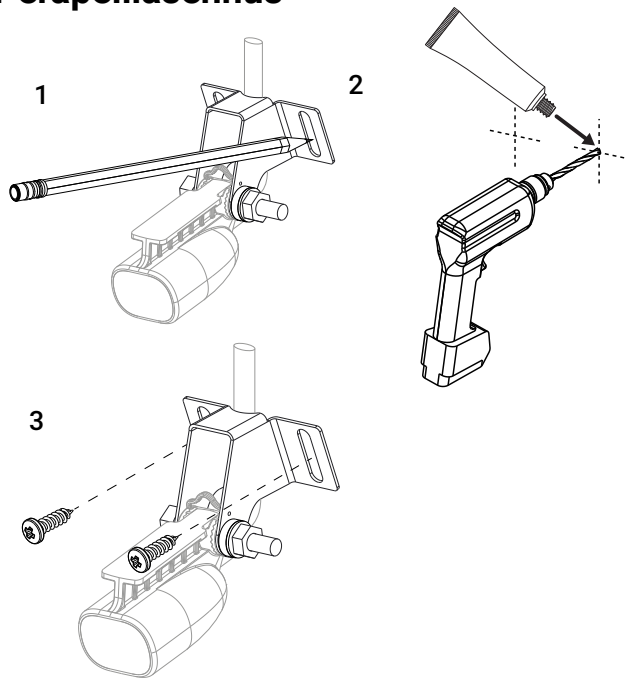


Suosittelut ohjausreijat:


Pehmeät materiaalit	Ø 3,7–4,0 mm
Kovat materiaalit	Ø 4,2–4,7 mm

→ **Huomautus:** Käytä merikäyttöön soveltuvaa korkealaatuista tiivistysainetta ohjausreikiin.

Kytkeä

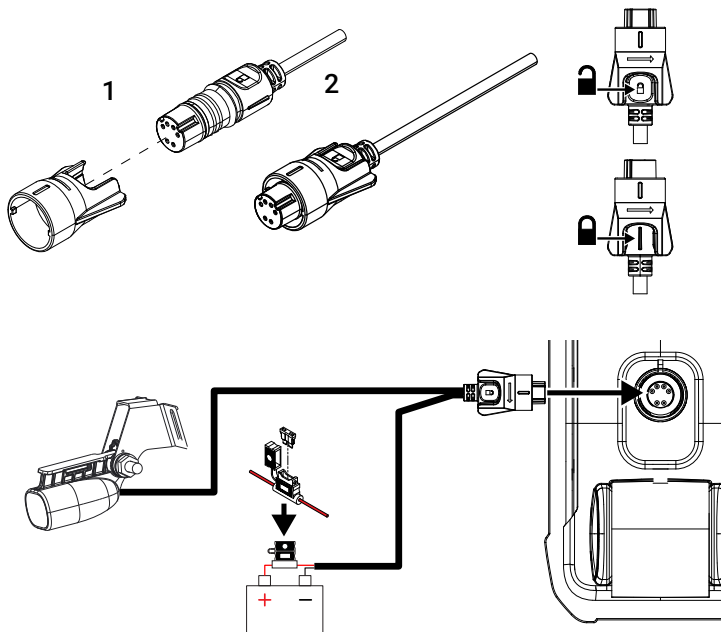


Keulamoottoriasennus

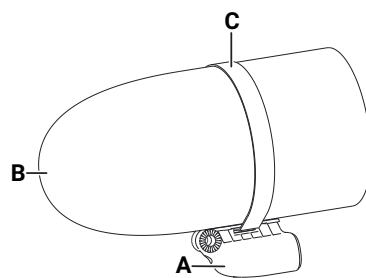

- A** Bullet Skimmer-kaikuanturi
- B** Keulamoottorin nokkakartio
- C** Kiinnikkeet

→ **Huomautus:** Kiinnikkeet eivät sisälly toimitukseen.

Tiedot

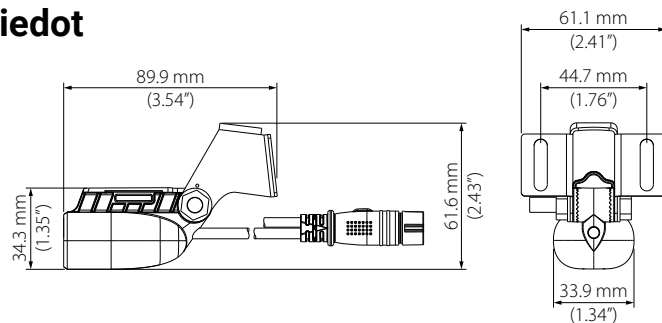

Ympäristötiedot	
Veden lämpötila käytön aikana	0...+35 °C (+32...+95 °F)
Varastointilämpötila	-30...70°C
Fyysiset tiedot	
Paino	0,24 kg (0,544 lb)
Kaapelin pituus	6 m
Kiinnitys	Peräpeili tai keulamoottori
Kaikuluotain	
Ulostulo	Syvyys ja lämpötila
Taajuus	200 kHz
Keilan leveys (-3 dB)	44° @ 200 kHz
Enimmäissyvyys	152 m (500 ft) @ 200 kHz
Enimmäisnopeus	57 solmua (55 mph)

Asiakirjan versio: 001

©2024 Navico Group. Kaikki oikeudet pidätetään. Navico Group on Brunswick Corporationin divisioona.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off- ja ™ -common law-tavaramerkit.
Tarkista Navico Groupin ja muiden toimijoiden maailmanlaajuiset tavaramerkkioikeudet ja akkreditoinnit osoitteesta www.navico.com/intellectual-property.