




LOWRANCE®

SPLITSHOT™ HD KAIKUANTURI ASENNUSOPAS

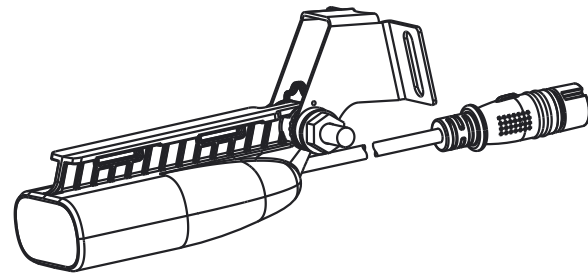

Pakkauksen sisältö



A Kaikuanturi ja kaapeli



B Asennussarja peräpeili-asennusta varten

- 1 x pultti
- 1 x lukitusmutteri
- 2 x metallinen alusrenas
- 2 x kuminen alusrenas
- 1 x teline
- 1 x lukkorengas
- 2 x itsekiertyvä ruuvi, nro 10

C Kaapelin lukituskaulus

D Dokumentaatio

Peräpeili-asennuksen ohjeet

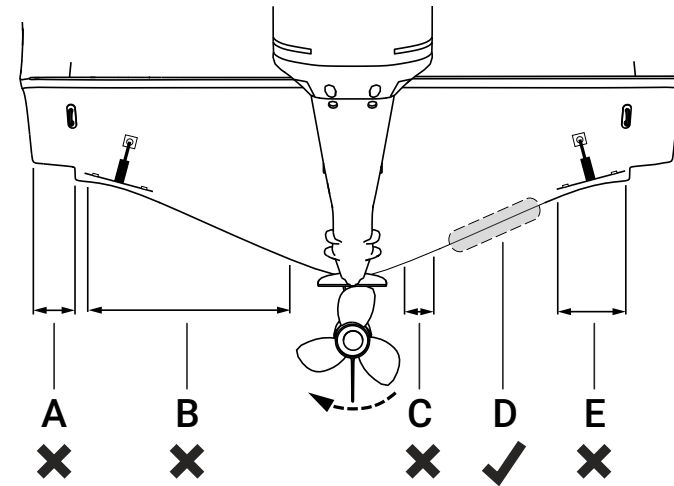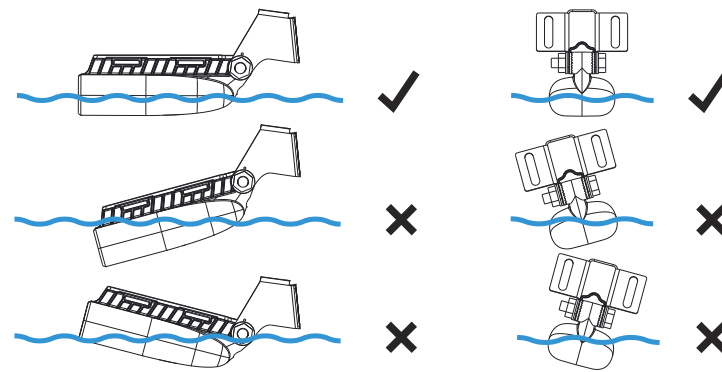


- A** Virtausevä – älä asenna tähän
- B** Älä asenna alle 1 metrin etäisyydelle potkurista potkurin paapuuriin (vasemmalle) puolelle
- C** Älä asenna alle 7,5 senttimetrin etäisyydelle potkurista potkurin tyyrpuuriin (oikealle) puolelle
- D** Paras asennuspaikka – häiriötön veden virtaus
- E** Säätolaippa voi aiheuttaa pyörteitä – älä asenna tähän

→ Huomautus:


- Yllä näkyvä esimerkki kuvaa tavanomaista myötäpäivään pyörivää potkurikokoonpanoa. Jos potkuri pyörii vastapäivään, kiinnitä kaikuanturi paapuuriin puolelle.
- Kiinnitä kaikuanturi etäälle rungon aukoista, evistä, tukitangoista, trimmilevyistä tai muista varusteista, jotka voivat häiritä veden virtausta kaikuanturin ylitse.
- Jos kaikuanturi asennetaan kohtaan, jossa se nousee vedenpinnan yläpuolelle esimerkiksi veneen noustessa liukuun (eli plaaniin), kaikuluotain ei toimi kaikuanturin ollessa poissa vedestä.

Kokoaminen

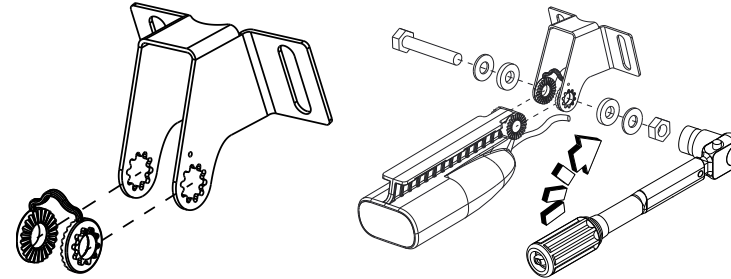

→ **Huomautus:** Kiristysmomentti on 1,70 Nm (15 lb-ft).

Peräpeili-asennus

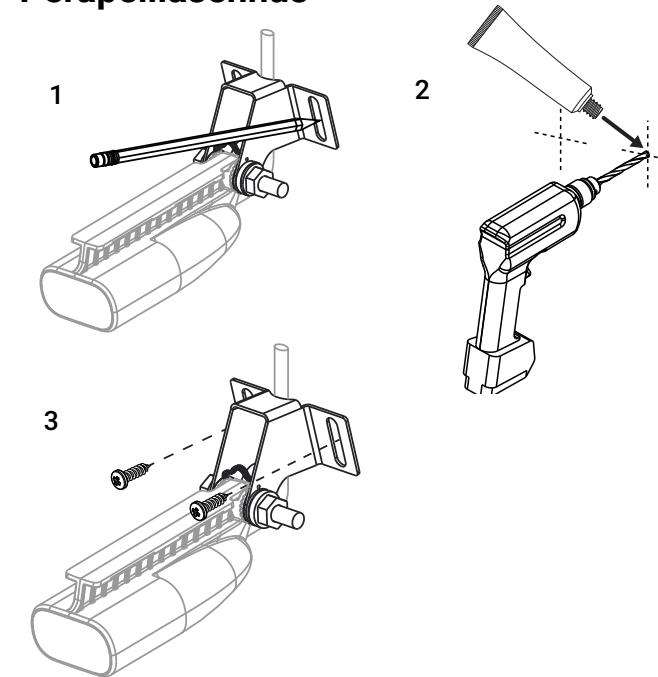


Suosittelut ohjausreiät:


Pehmeät materiaalit	Ø 3,7–4,0 mm
Kovat materiaalit	Ø 4,2–4,7 mm

→ **Huomautus:** Käytä merikäyttöön soveltuvaa korkealaatuista tiivistysainetta ohjausreikiin.

Kytkentä

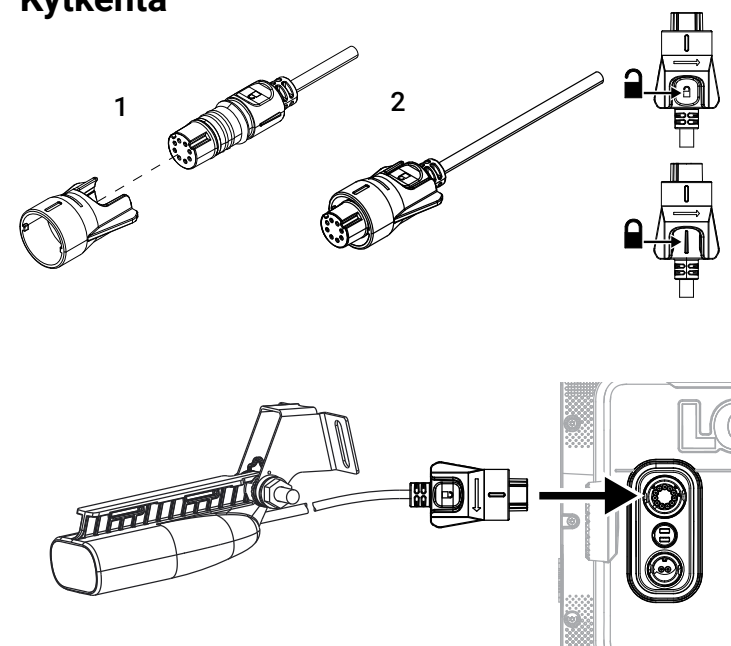


Keulamoottoriasennus

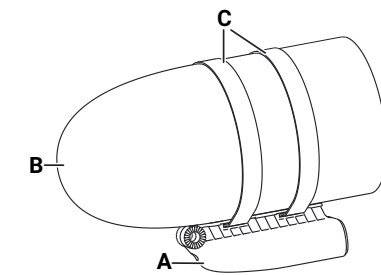

- A** SplitShot™-kaikuanturi
- B** Keulamoottorin nokkakartio
- C** Kiinnikkeet

→ **Huomautus:** Kiinnikkeet eivät sisälly toimitukseen.

Tiedot

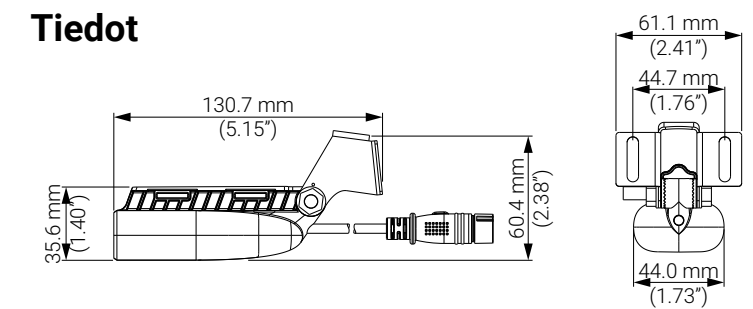


Ympäristötiedot	
Veden lämpötila käytön aikana	0...+35 °C (+32...+95 °F)
Varastointilämpötila	–30...70°C
Fyysiset tiedot	
Paino	0,26 kg
Kaapelin pituus	6 m
Kiinnitys	Peräpeili tai keulamoottori
Kaikuluotain	
Ulostulo	Syvyys, lämpötila ja DownScan Imaging™
Taajuus	Kaikuluotain: 200 kHz / korkea CHIRP-taajuus* DownScan Imaging™: 455 kHz, 800 kHz
Keilan leveys (–3 dB)	Kaikuluotain: 44° @ 200 kHz / korkea CHIRP-taajuus* DownScan Imaging™: 55° x 3° @ 455 kHz 35° x 1,6° @ 800 kHz
Enimmäissyvyys	Kaikuluotain: 152 m @ 200 kHz / korkea CHIRP-taajuus* DownScan Imaging™: 91 m @ 455 kHz 46 m @ 800 kHz
Enimmäisnopeus	57 solmua (55 mph)

* CHIRP on käytettävissä vain yksikoissa, joissa on sekä luotain- että karttaplotteriominaisuudet.

Asiakirjan versio: 001

©2024 Navico Group. Kaikki oikeudet pidätetään. Navico Group on Brunswick Corporationin divisioona.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off- ja ™ -common law-tavaramerkit. Tarkista Navico Groupin ja muiden toimijoiden maailmanlaajuiset tavaramerkkioikeudet ja akkreditoinnit osoitteesta www.navico.com/intellectual-property.

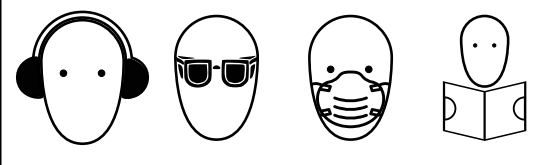

VAROITUS: Katso tuotteen pakkauksen mukana toimitettu asiakirja **Kaikuanturit, turvallisuus, vastuuvapauslauseke ja vaatimustenmukaisuus**, josta näet yksityiskohtaiset varoitukset ja muita tärkeitä kaikuanturia koskevia tietoja.