



LOWRANCE®

TRIPLESHOT™ HD KAIKUANTURI ASENNUSOPAS

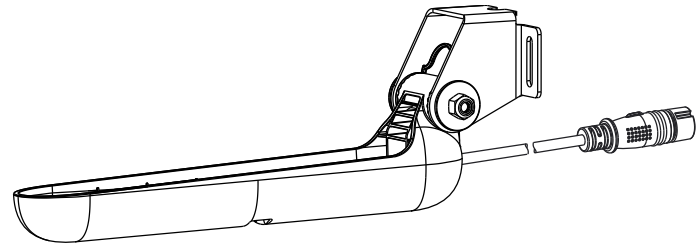

Pakkauksen sisältö

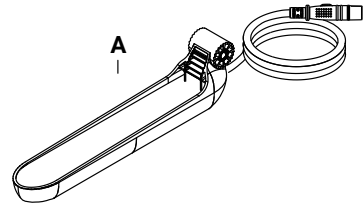



A Kайкуanturi ja kaapeli

B Asennussarja peräpeili-asennusta varten



- 1 x pultti
- 1 x lukitusmutteri
- 2 x metallinen alusrengas
- 2 x kuminen alusrengas
- 1 x teline
- 1 x lukkorengas
- 2 x itsekiertyvä ruuvi, nro 10

C Kaapelin lukituskaulus

D Dokumentaatio

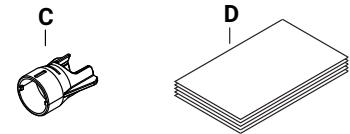

Peräpeili-asennuksen ohjeet

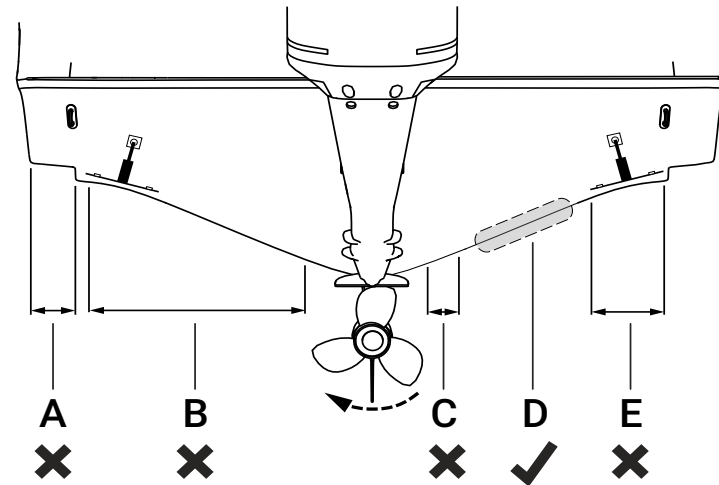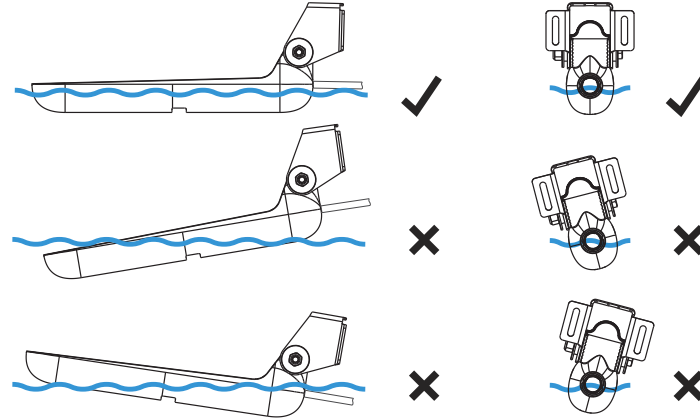


- A** Virtausevä – älä asenna tähän
B Älä asenna alle 1 metrin etäisyydelle potkurista potkurin paapuuriin (vasemmalle) puolelle
C Älä asenna alle 7,5 senttimetrin etäisyydelle potkurista potkurin tyyrpuuriin (oikealle) puolelle
D Paras asennuspaikka – häiriötön veden virtaus
E Säätolaippa voi aiheuttaa pyörteitä – älä asenna tähän

→ Huomautuksia:


- Yllä näkyvä esimerkki kuvaa tavanomaista myötävää pyörivää potkurikokoonpanoa. Jos potkuri pyörii vastapäivään, kiinnitä kaikuanturi paapuuriin puolelle.
- Kiinnitä kaikuanturi etälle rungon aukoista, evistä, tukitangoista, trimmilevyistä tai muista varusteista, jotka voivat häiritä veden virtausta kaikuanturin ylitse.
- Jos kaikuanturi asennetaan kohtaan, jossa se nousee vedenpinnan yläpuolelle esimerkiksi veneen noustessa liukuun (eli plaaniin), kaikuluotain ei toimi kaikuanturin ollessa poissa vedestä.

Kokoaminen

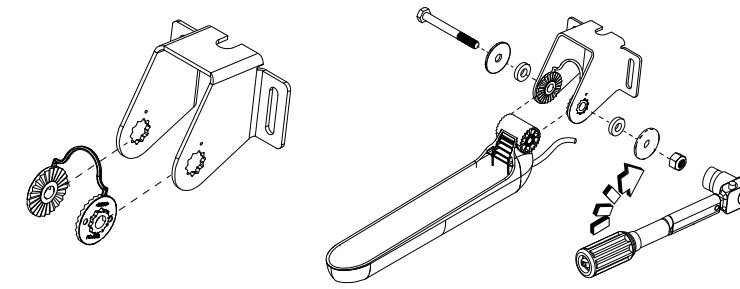

→ **Huomautus:** Kiristysmomentti on 1,70 Nm (15 lb-ft).

Peräpeili-asennus

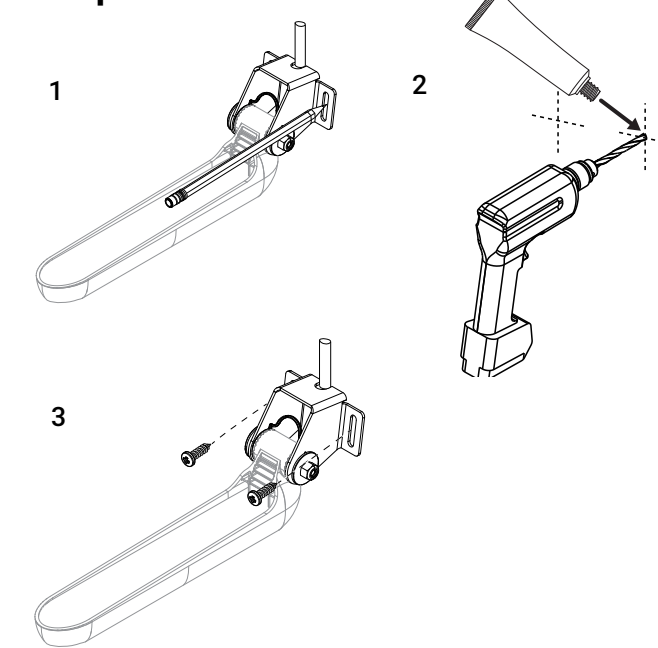


Suosittelut ohjausreiät:



Pehmeät materiaalit	Ø 3,7–4,0 mm
Kovat materiaalit	Ø 4,2–4,7 mm

→ **Huomautus:** Käytä merikäyttöön soveltuvaa korkealaatuista tiivistysainetta ohjausreikiin.

Kytkeä

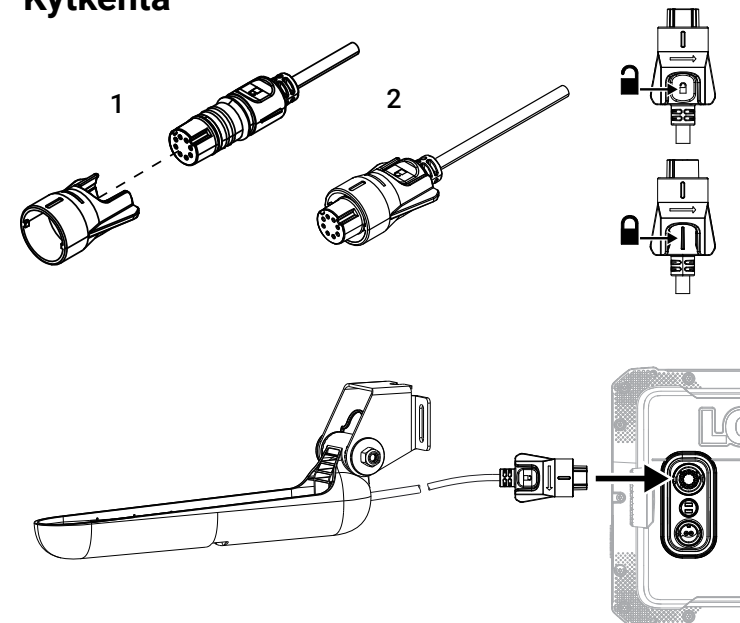

Tiedot

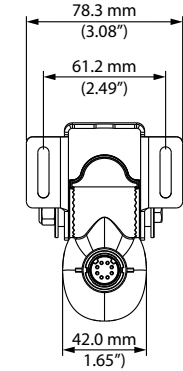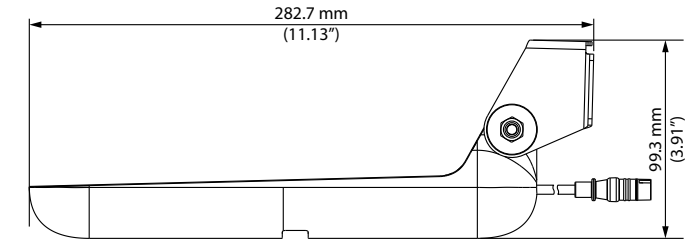

Ympäristötiedot	
Veden lämpötila käytön aikana	0...55 °C
Varastointilämpötila	–30...35 °C
Fyysiset tiedot	
Paino	0,48 kg
Kaapelin pituus	6 m
Kiinnitys	Peräpeili
Kaikuluotain	
Ulostulo	Syvyys, lämpötila, SideScan® ja DownScan Imaging™
Taajuus	Kaikuluotain: 200 kHz / korkea CHIRP-taajuus DownScan Imaging™: 455 kHz, 800 kHz SideScan®: 455 kHz, 800 kHz
Keilan leveys (–3 dB)	Kaikuluotain: 44° @ 200 kHz / korkea CHIRP-taajuus DownScan Imaging™: 55° x 2,5° 455 kHz 35° x 1,5° 800 kHz SideScan®: 55° x 0,8° 455 kHz 35° x 0,5° 800 kHz
Enimmäissyvyys	Kaikuluotain: 152 m @ 200 kHz / korkea CHIRP-taajuus DownScan Imaging™: 91 m @ 455 kHz 46 m @ 800 kHz SideScan®: 183 m sivulta sivulle 455 kHz 91 m sivulta sivulle 800 kHz
Enimmäisnopeus	57 solmua (55 mph)

Asiakirjan versio: 001

©2024 Navico Group. Kaikki oikeudet pidätetään. Navico Group on Brunswick Corporationin divisioona.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off- ja ™ -common law-tavaramerkit.
Tarkista Navico Groupin ja muiden toimijoiden maailmanlaajuiset tavaramerkkioikeudet ja akkreditoinnit osoitteesta www.navico.com/intellectual-property.

VAROITUS: Katso tuotteen pakkauksen mukana toimitettu asiakirja **Kaikuanturit, turvallisuus, vastuuvapauslauseke ja vaatimustenmukaisuus**, josta näet yksityiskohtaiset varoitukset ja muita tärkeitä kaikuanturia koskevia tietoja.

