



LOWRANCE®

EAGLE® 7 & 9 EAGLE EYE™ 9 Guida per l'installazione

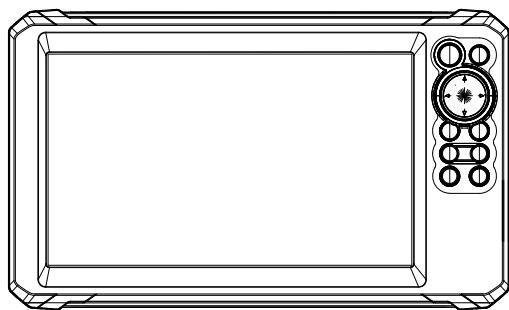




Contenuto della confezione

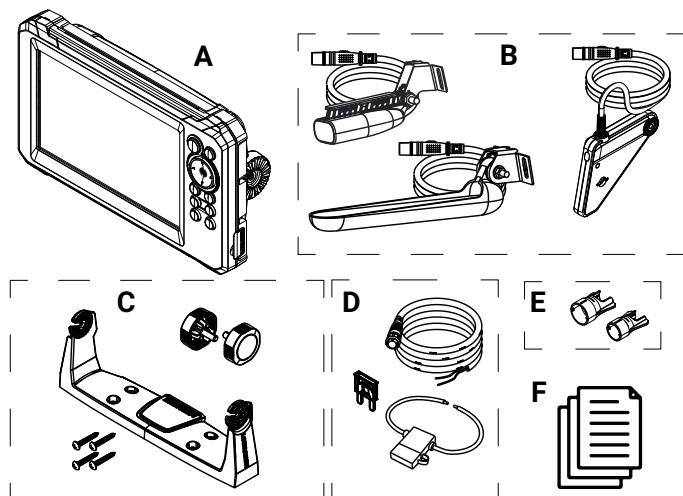

- A** Unità display Eagle® 7, Eagle® 9 o Eagle Eye™ 9
- B** Trasduttore skimmer SplitShot™, TripleShot o Eagle Eye™
- C** Kit di staffe cardaniche
- D** Kit di cavi di alimentazione
- E** Bloccafili
- F** Documentazione

→ **Nota:** solo i trasduttori Eagle Eye™ 9 e Eagle Eye™ sono compatibili.

Montaggio delle staffe cardaniche




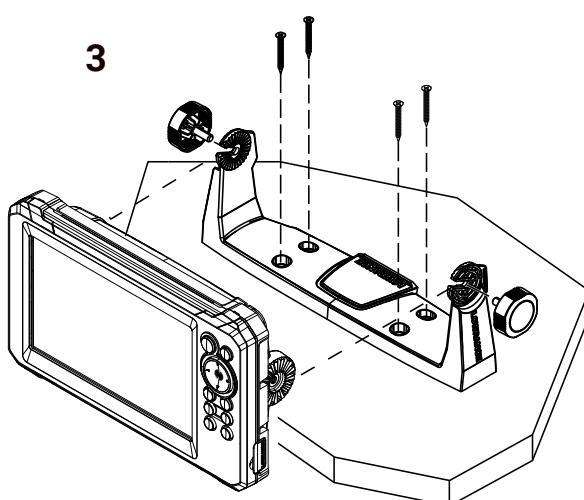
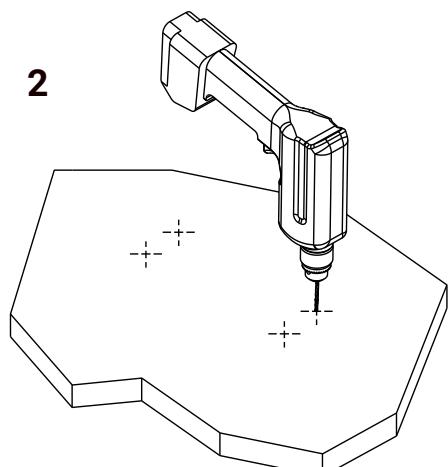
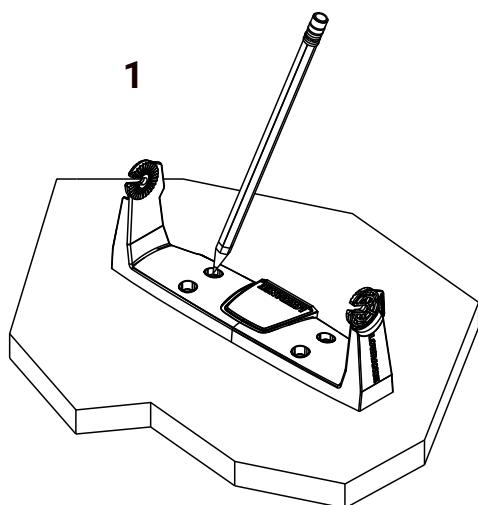


Fori di riferimento consigliati

Materiali morbidi/duri Ø 3,8 - 4,8 mm (3/16")




AVVERTENZA: Indossare sempre occhiali, protezioni per le orecchie e maschere antipolvere appropriati durante la foratura, il taglio o la levigatura. Ricordarsi di controllare il lato opposto di tutte le superfici durante la foratura o il taglio.

Montaggio su pannello

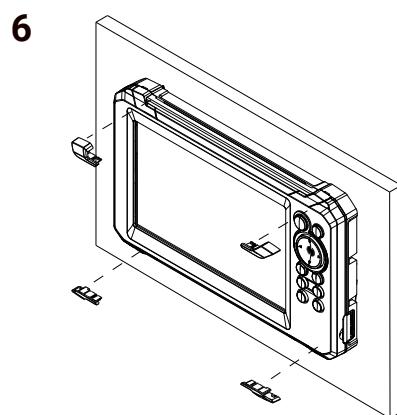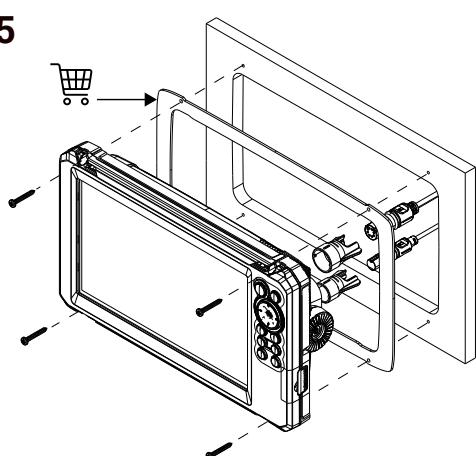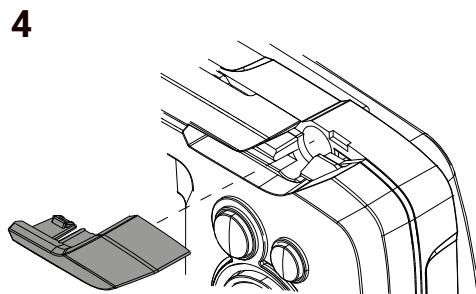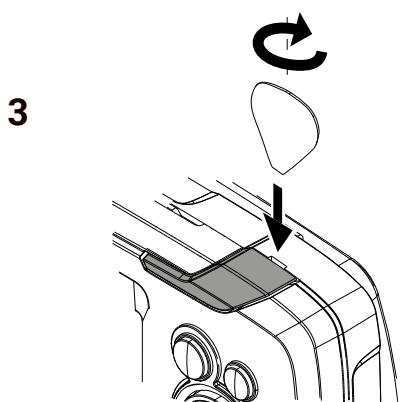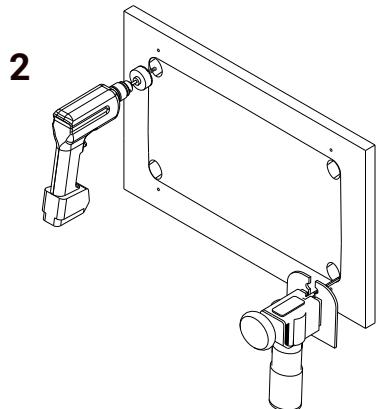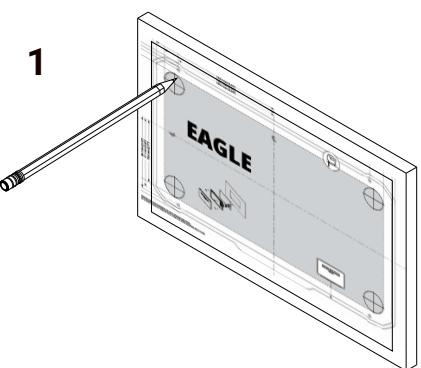


AVVERTENZA: Il montaggio su pannello può influire sulle prestazioni del GPS.

Bloccafilo

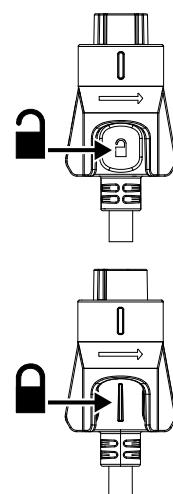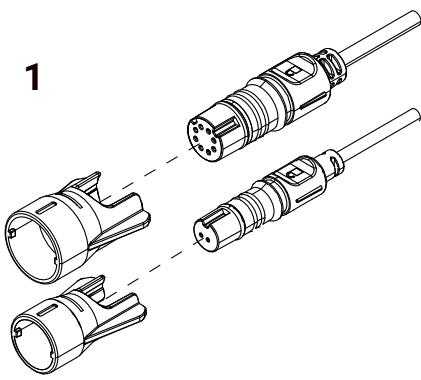


Cablaggio

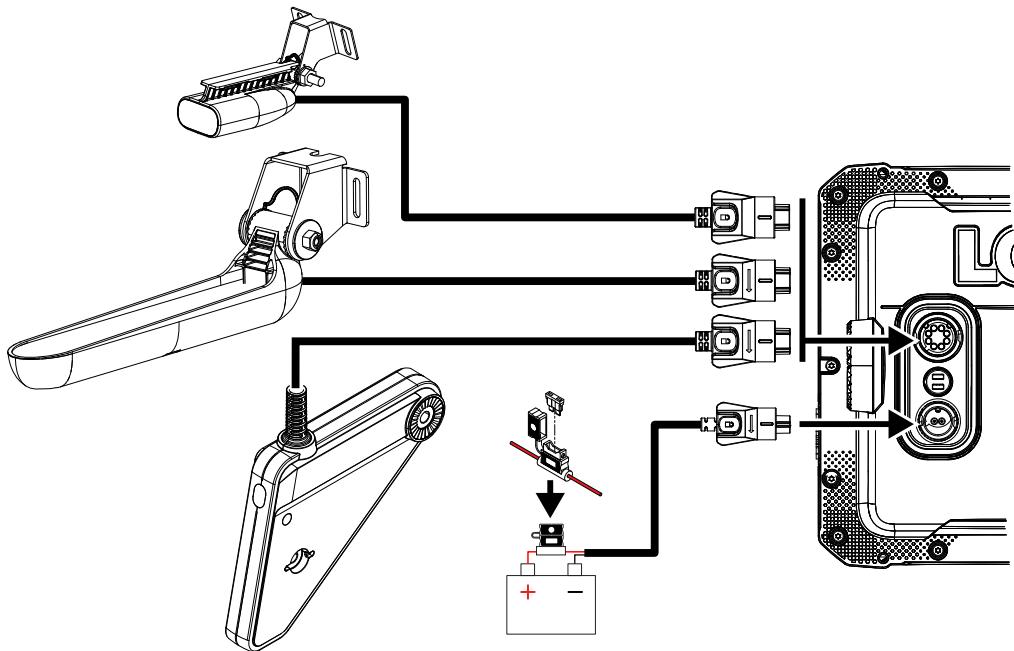


Collegare un trasduttore SplitShot™, TripleShot o Eagle Eye™. Fare riferimento alle informazioni incluse per l'installazione del trasduttore.

Dimensioni

EAGLE® 7

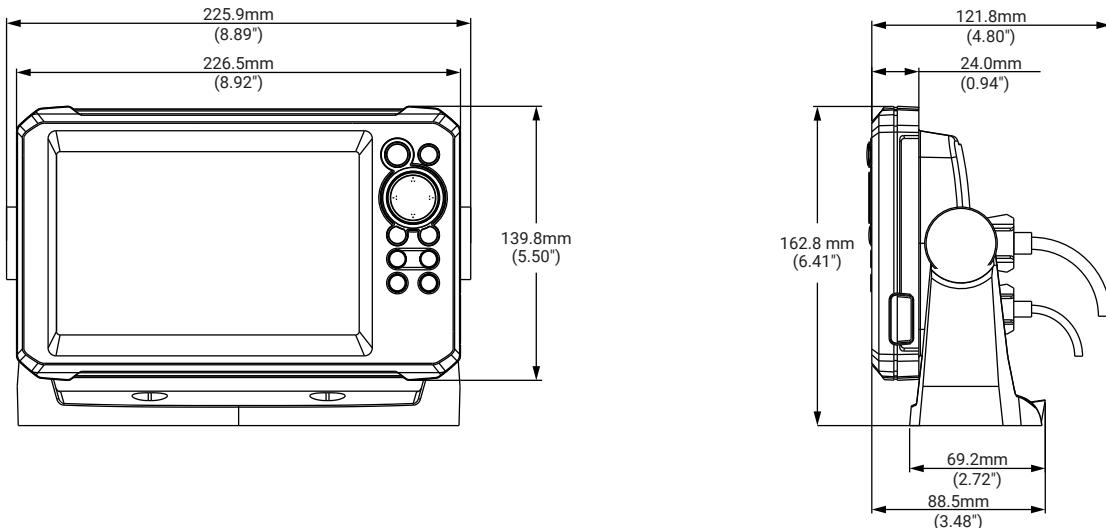

EAGLE® 9 e EAGLE EYE™ 9

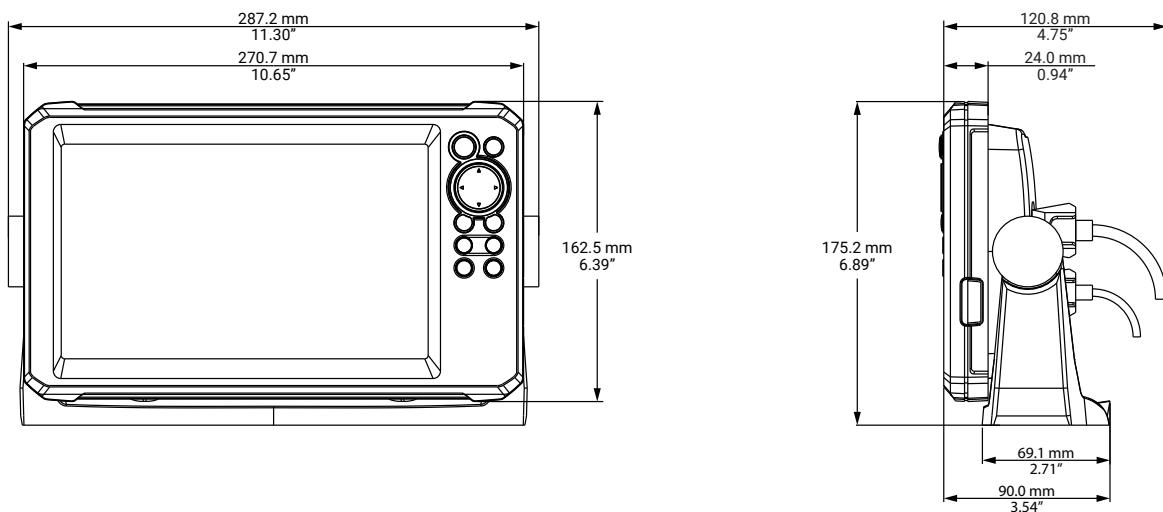

Specifiche tecniche

	Eagle® 7	Eagle® 9	Eagle Eye™ 9
Display			
Risoluzione	800 x 480	1024 x 600	
Angoli di visualizzazione in gradi		85° in alto/in basso/a sinistra/a destra	
Elettriche			
Tensione di alimentazione		12 V CC (10,8 - 18 V CC)	
Consumo energetico (max)	6,6 W (550 mA a 12 V CC)	7,68 W (640 mA a 12 V CC)	10,08 (840 mA a 12 V CC)
Valore nominale del fusibile consigliato		3A	
Dati ambientali			
Intervallo di temperature operative		Da -15 °C a 55 °C (da 5 °F a 131 °F)	
Temperatura di stoccaggio		Da -20 °C a 60 °C (da 4 °F a 140 °F)	
Livello d'impermeabilità		IPX7	
Interfaccia/Connettività			
Sonar	1 porta (compatibile con SplitShot™ e TripleShot)	1 porta (compatibile con Eagle Eye™)	
Lettore di schede		1 slot (microSD® fino a 32 GB)	
Fisiche			
Dimensioni		Consultare la sezione dimensioni di questo documento	
Peso (solo display)	0,67 kg (1,48 lb)	0,9 kg (1,98 lb)	1 kg (2,20 lb)
Tipo di montaggio		Montaggio ad incasso o su staffe cardaniche	

Accessori

I seguenti accessori sono venduti separatamente e disponibili presso il rivenditore locale.

		7"	9"
	Cover parasole (non mostrata)	000-16250-001	000-16251-001
	Kit di guarnizione per dashboard	000-16254-001	000-16255-001

Marchi

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. e marchi ™ di diritto comune.

Visitare il sito www.navico.com/intellectual-property per i diritti di marchio globali e gli accrediti per Navico Holding AS e altre entità.

- Navico® è un marchio di Navico Group.
- Lowrance® è un marchio registrato di Navico Group.
- EAGLE® è un marchio registrato di Navico Group.
- EAGLE EYE™ è un marchio di Navico Group.
- SplitShot™ è un marchio di Navico Group.
- SD® e microSD® sono marchi di SD-3C, LLC.

