



LOWRANCE®

BULLET SKIMMER-SVINGER INSTALLASJONSHÅNDBOK


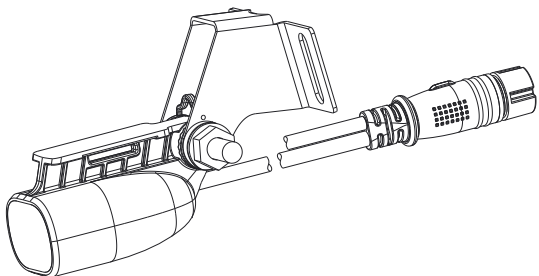


I esken

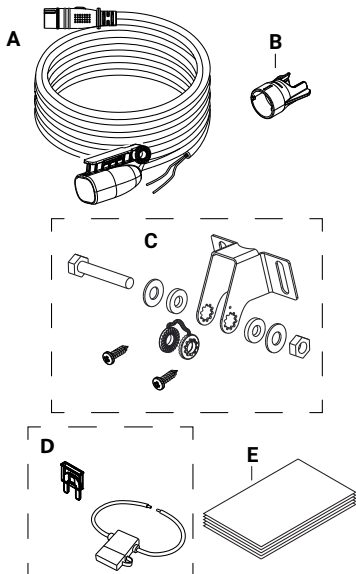

- A** Svinger med kabel
- B** Kabellåsekrage
- C** Monteringssett for akterspeil
 - 1 x bolt
 - 1 x låsemutter
 - 2x metallskiver
 - 2x gummskiver
 - 1 x brakett
 - 1 x sperrehake
 - 2 x selvgjengende skruer, nr. 10
- D** Sikring og sikringsholder
- E** Dokumentasjon


Monteringsveiledning for akterspeil

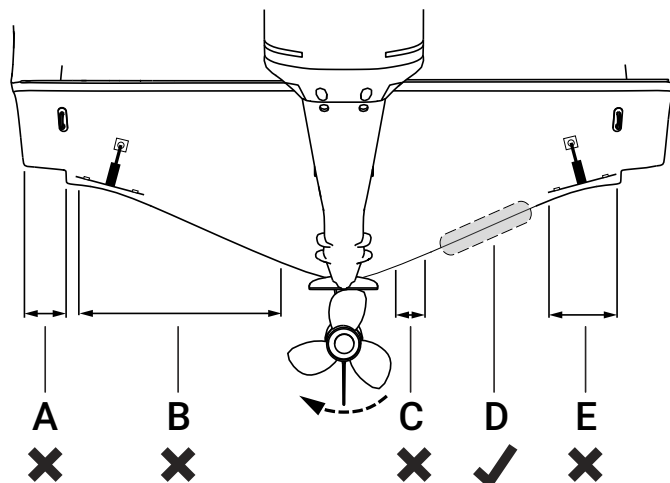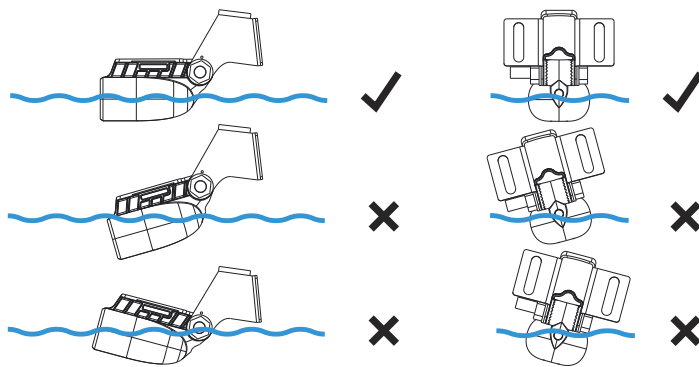

- A** Planingsbord – unngå montering
- B** Unngå montering mindre enn 1 m (3,3 fot) fra babord (venstre) side av propellen
- C** Unngå montering mindre enn 7,5 cm (3 tommer) fra styrbord side av propellen
- D** Beste monteringssted – uforstyrret vannstrøm
- E** Trimplaner kan forårsake turbulens – unngå montering


→ Merk:

- Eksempelet ovenfor beskriver en vanlig konfigurasjon der propellen roterer med klokken. Hvis propellen roterer mot klokken, monterer du svingeren på babord side.
- Monter svingeren unna åpninger i skroget, border, støtter, trimplaner eller andre beslag som kan forstyrre vannstrømmen over svingeren.
- Hvis du monterer svingeren et sted der den kommer opp av vannet, for eksempel når båten er plan, fungerer ikke ekkoloddet mens svingeren er oppe av vannet.

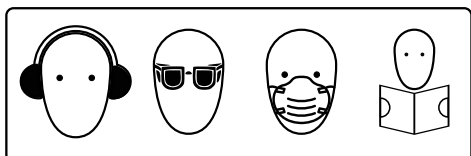


⚠ ADVARSEL: I dokumentet om sikkerhet, ansvarsfraskrivelse og samsvar for svingere som fulgte med produktet, finner du detaljerte advarsler og annen viktig sikkerhetsinformasjon om svingeren.

Montering

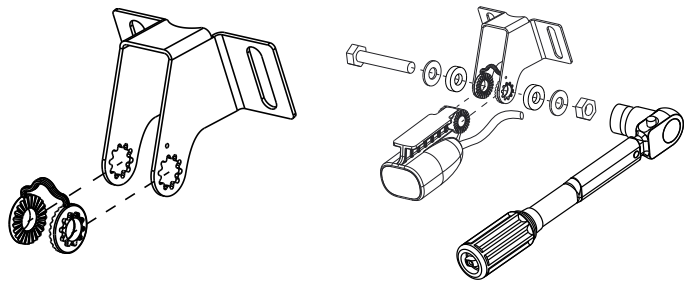

➔ **Merk:** Dreiemomentet er 1,70 Nm· (15 pund-fot).

Montering av akterspeil

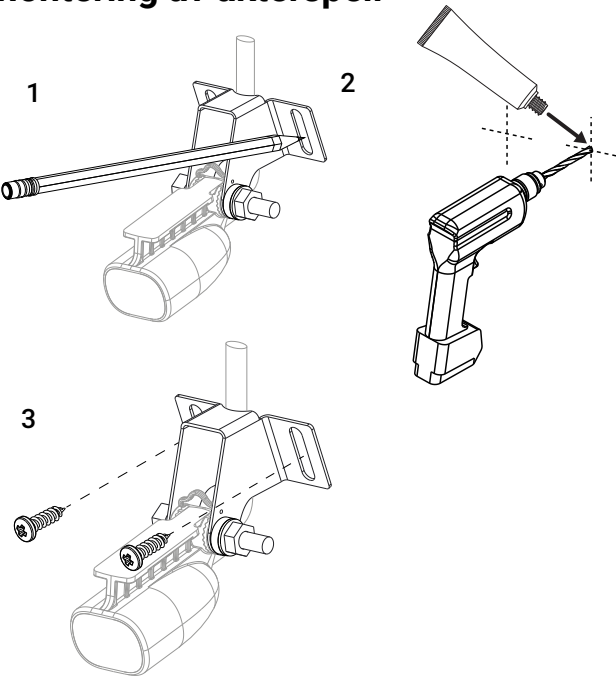


Anbefalte pilothull:


Myke materialer	Ø 3,7–4,0 mm (5/32 tommer)
Harde materialer	Ø 4,2–4,7 mm (3/16 tommer)

➔ **Merk:** Fyll pilothullene med en maritim tetningsmasse av høy kvalitet.

Kabling

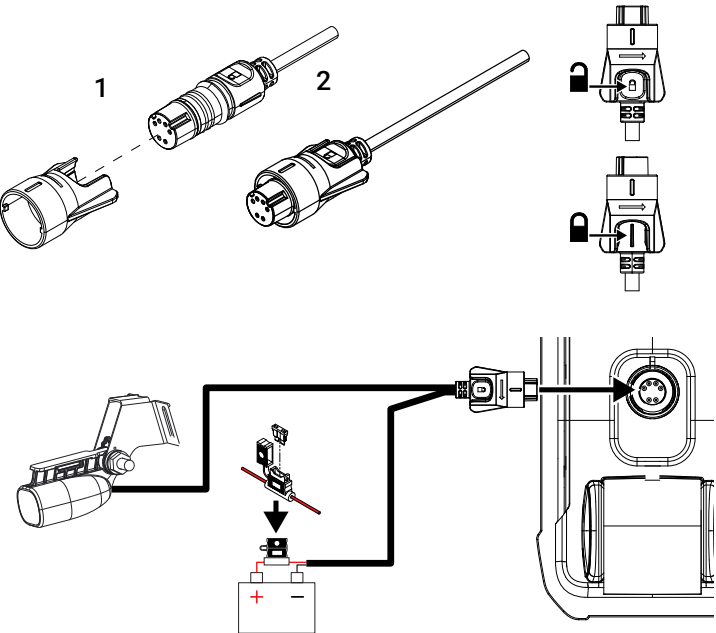


Montering av elektrisk motor

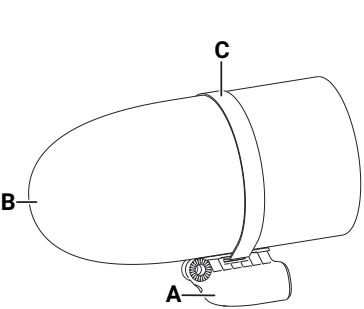

- A** Bullet skimmer-svinger
 - B** Nesekonsvinger for elektrisk motor
 - C** Klemmer
- ➔ **Merk:** Klemmene følger ikke med.

Detaljer

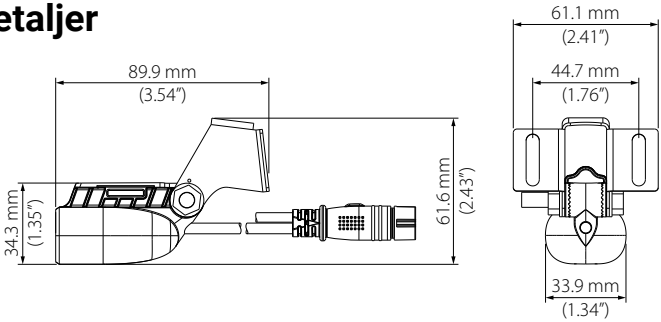

Miljø	
Vanntemperatur ved drift.	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Lagringstemperatur.	–30 til 70°C (–22 til 158°F)
Fysisk	
Vekt	0,24 kg (0,544 pund)
Kabellengde	6 m (20 fot)
Montering	Akterspeil eller elektrisk motor
Ekkolodd	
Utgang	Dybde og temperatur
Frekvens	200 kHz
Strålebredde (-3 dB)	44° ved 200 kHz
Maks dybde	152 m (500 fot) ved 200 kHz
Maks hastighet	57 knop (55 mph)