




I esken

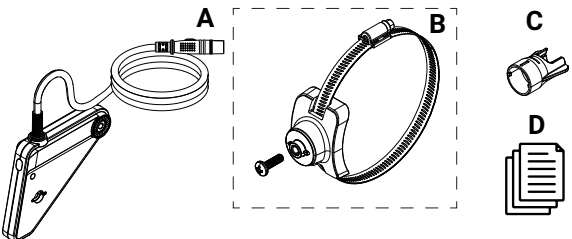


- A** Svinger med kabel
- B** Monteringssett for trollingmotor
- 1 x bolt
 - 1x slangeklemme
- C** Kabellåsekrage
- D** Dokumentasjon



 Hekkmontingssett selges separat
SKU: 000-16317-001
www.lowrance.com/dealer-locator


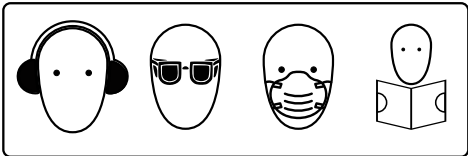


Montering av trollingmotor

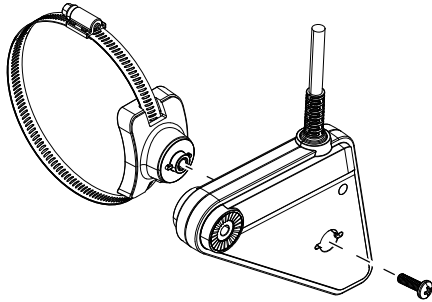


Installasjon av trollingmotor

Monter svingeren vertikalt på babord eller styrbord side av trollingmotoren.

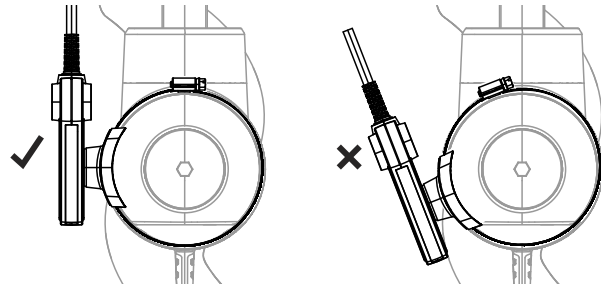


⚠ ADVARSEL: Når svingeren monteres, må det være nok slakk i kabelsløyfen slik at motorakselen kan rotere hele veien uten å skade kabelen.

Kabling

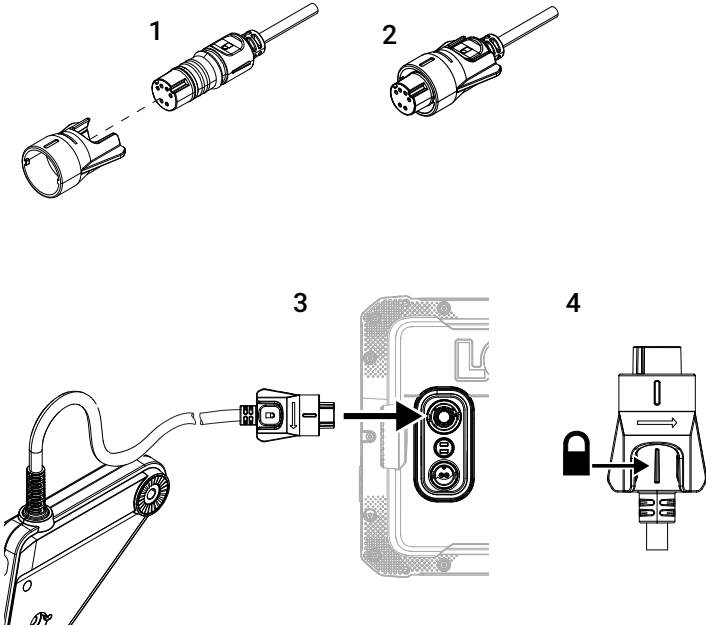


⚠ ADVARSEL: I dokumentet om sikkerhet, ansvarsfraskrivelse og samsvar for svingere som fulgte med produktet, finner du detaljerte advarsler og annen viktig sikkerhetsinformasjon om svingeren.

Monteringsveiledning for akterspeil

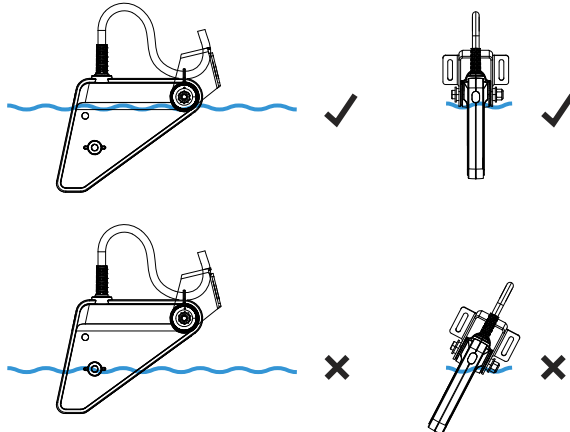

Monter svingeren parallelt med vannflaten.

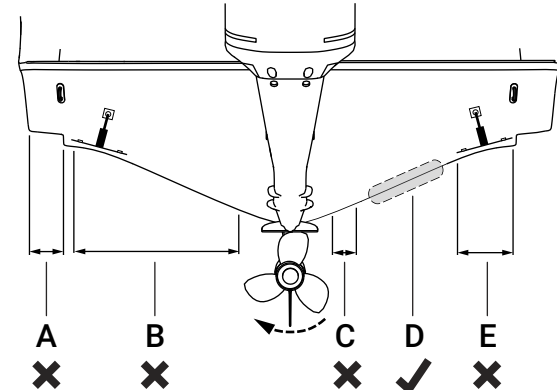


- A** Planingsbord – unngå montering
- B** Unngå montering mindre enn 1 m (3,3 fot) fra babord (venstre) side av propellen
- C** Unngå montering mindre enn 7,5 cm (3 tommer) fra styrbord side av propellen
- D** Beste monteringssted – uforstyrret vannstrøm
- E** Trimplaner kan forårsake turbulens – unngå montering


→ **Merk:**

- Eksempelet ovenfor beskriver en vanlig konfigurasjon der propellen roterer med klokken. Hvis propellen roterer mot klokken, monterer du svingeren på babord side.
- Monter svingeren unna åpninger i skroget, border, støtter, trimplaner eller andre beslag som kan forstyrre vannstrømmen over svingeren.
- Hvis du monterer svingeren et sted der den kommer opp av vannet, for eksempel når båten er plan, fungerer ikke ekkoloddet mens svingeren er oppe av vannet.


Mål

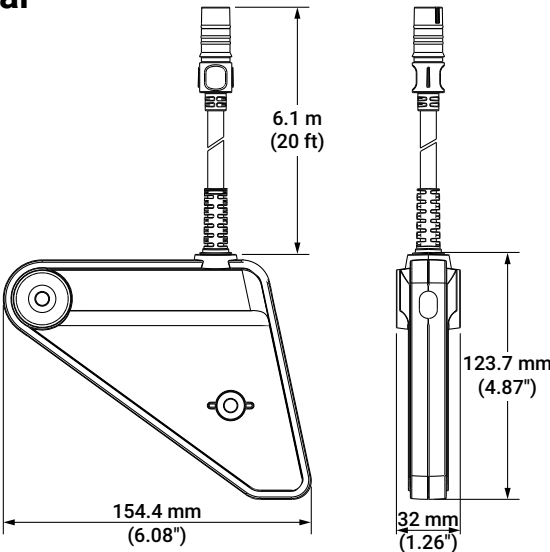


Montering med akterspeil

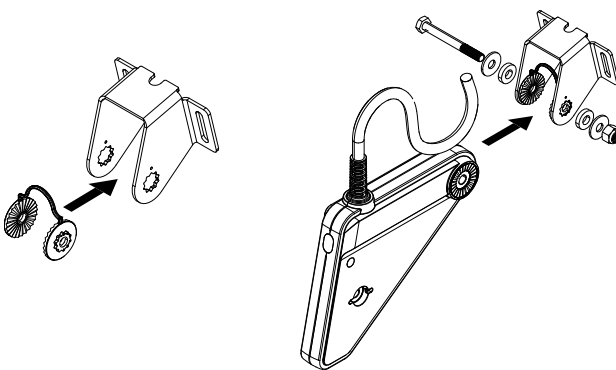

Trekk til gummskivene til de har samme diameter som metallskivene. Ikke trekk til for mye.

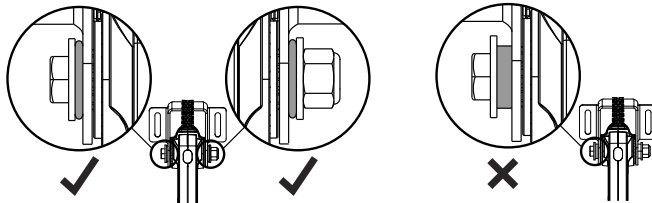

Akterspeilmontering

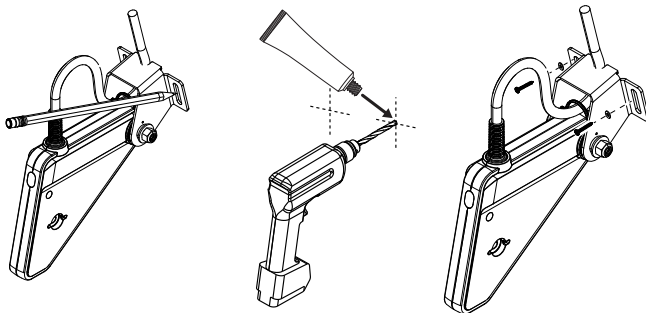

Anbefalte pilothull:

Myke materialer	Ø 3,7–4,0 mm (5/32 tommer)
Harde materialer	Ø 4,2–4,7 mm (3/16 tommer)

→ **Merk:** Fyll pilothullene med en maritim tetningsmasse av høy kvalitet.

Tekniske spesifikasjoner

Miljø	
Vanntemperatur ved drift.	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Lagringstemperatur.	–30 til 70°C (–22 til 158°F)
Fysisk	
Vekt	0,72 kg (1,58 pund)
Kabellengde	6 m (20 fot)
Montering	Nedre enhet på trollingmotoren Akterspeil
Ekkolodd	
Utgang	Dybde Temperatur Sanntidsekkolodd – Down Sanntidsekkolodd – Forward Chirp-ekkolodd DownScan Imaging™ med Fish Reveal™

Dokumentersjon: 001

© 2024 Navico Group. Med enerett. Navico Group er en divisjon av Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. og ™ common law-merker.
Gå til www.navico.com/intellectual-property for å gjennomgå de globale varemerkerettighetene og akkrediteringene til Navico Group og andre enheter.