


Recon™-brakettdeksel



⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet og/eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskader eller død forårsaket av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken

- 1 x Recon™-brakettdeksel
- 2 x #6 x 3/8 T15 Torx® SS-panskruer
- 2 x M3-0,5 x 8, flens, sekskantet, SS-skruer

Verktøy som trengs

- Stjerneskrutrekker nr. 2
- 5/32 tommers unbrakonøkkel
- 2 mm unbrakonøkkel
- T15 Torx®-skrutrekker
- Momentnøkkel

Innledning


Brakettdekselet inneholder kretskortene for tastene og LED-lampene på braketten. Dekselet beskytter også hovedkortet og koblingene på innsiden av trollingmotorbraketten.

Fjern


Slik fjerner du det eksisterende brakettdekselet:

- 1 Koble strømkabelen til trollingmotoren fra batteriet (eller trekk ut strømkabelen hvis du bruker plugg og stikkontakt).
- 2 Når trollingmotoren er oppheist eller nedsenket, bruker du et stjerneskrutrekker nr. 2 til å løsne skruene på sideplatene på begge sider av braketten (A).


→ **Merk:** Skruene holdes på plass av skiver.

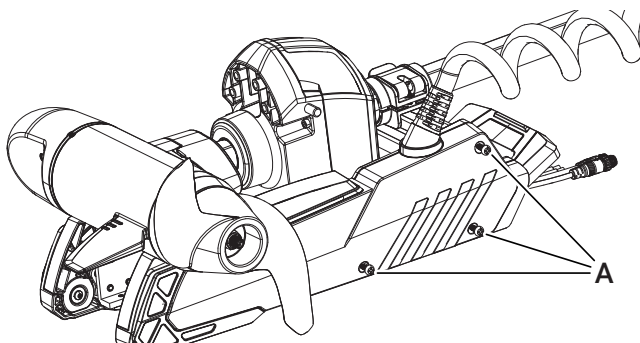

- 3 Fjern sideplatene, og pass på at du ikke skader posisjonstappene når de går ut av sporene (B).

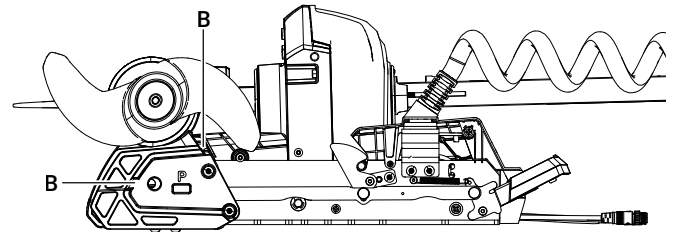


- 4 Senk ned trollingmotoren.
- 5 Bruk en 2 mm unbrakonøkkel til å fjerne skruen fra begge sidene av dekselet (C).
- 6 Bruk en 5/32 tommers unbrakonøkkel til å løsne de to skruene (D) som fester spolekabelbraketten, 2–3 fullstendige rotasjoner. Disse skruene har et blått middel påført for å låse gjengene. Fest spolekabelbraketten (E) utover fra braketten.

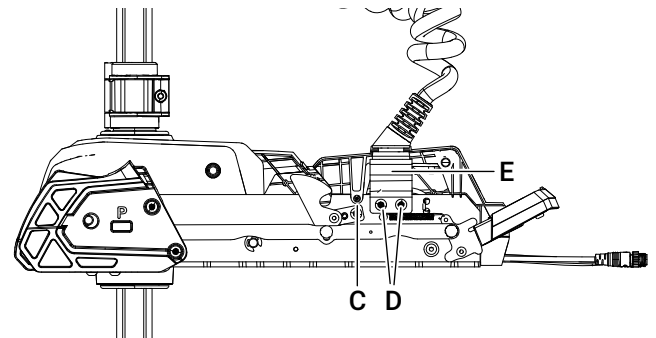


- 7 Løft dekselet oppover for å skille det fra braketten.

⚠ ADVARSEL: Ikke løft dekselet mer enn 30 cm over braketten, for å unngå å skade båndkabelen (F) som fortsatt er koblet til braketten.

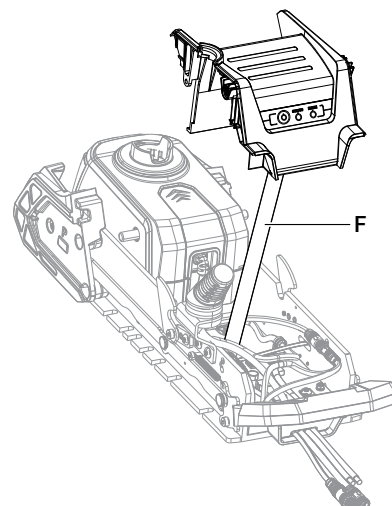


- 8 Plasser dekselet ved siden av braketten, med den åpne siden vendt oppover.
 - 9 Bruk en T15 Torx®-skrutrekker til å fjerne de to skruene (G) som fester LED-enheten (H) til innsiden av dekselet.
- **Merk:** Båndkabelen (F) forblir festet til LED-enheten og til brakettkrets-kortenheden.

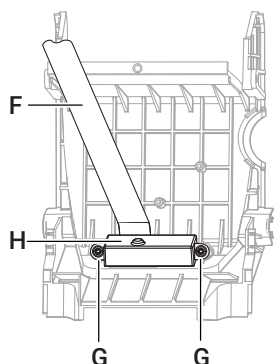


Montering

Slik fester du det nye brakettdekselet:

- 1 Kontroller at båndkabelen (A) fra brakettkretskortet ikke er vridd. Plasser LED-enheten (B) på innsiden av brakettdekselet ved å justere etter skruehullene.
- 2 Bruk en T15 Torx®-bit eller -skrutrekker til å feste to #6 x 3/8 panhodeskruer (C, følger med). Disse 3/8 tommers skruene er de kortere T15 Torx®-skruene som følger med i servicesettet). Trekk til med et moment på 0,68 Nm.

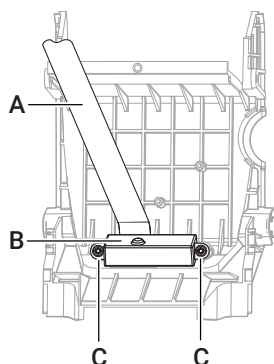


- 3 Kontroller at tetningen på overføringskabelen (D) er montert i kabelholderen (E) inne i braketten.




- 4 Senk brakettdekselet på plass. Før forsiden slik at den passer over kabelholderen og tetningen.

- 5 Sett spolekabelbraketten (F) på plass slik at roten til spolekabelen ligger fast mellom brakettdekselet og spolekabelbraketten. Bruk en 5/32 tommers unbrakonøkkel til å stramme de to skruene (G) som fester spolekabelbraketten. Trekk til med moment et på 5,08 Nm.
- 6 Bruk en 2 mm unbrakonøkkel til å feste to M3-0,5 x 8 flensskruer (H, følger med) på sidene til dekselet. Trekk til med et moment på 0,35 Nm.

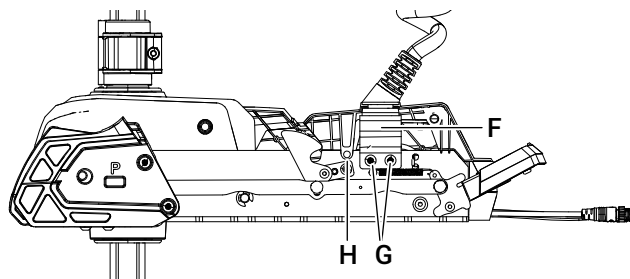

- 7 Sett posisjonstappen foran (I) på sideplaten inn i sporet på babord side av braketten.
- 8 Trykk forsiktig under den andre posisjonstappen (J), og bøy den inn i posisjonssporet.
- 9 Før strekkavlastningen (K) rundt bunnen av spolekabelen.

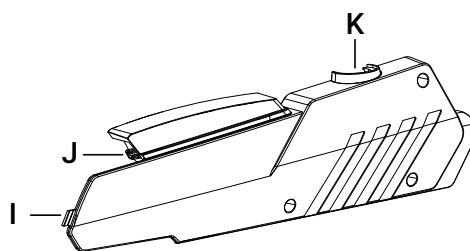

- 10 Fest skruene på sideplaten, og trekk til med et moment på 1,69 Nm.
- 11 Hvis du vil bytte ut sideplaten på styrbord side på braketten, setter du inn posisjonstappene i posisjonssporene og fester platen forsiktig.
- 12 Fest skruene på sideplaten, og trekk til med et moment på 1,69 Nm.