

Skann for å
lagre en kopi

Monteringsanvisning for Recon™ tobladers sjøgressfri propell

⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet og/eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskader eller død forårsaket av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken

- 1x tobladers sjøgressfri propell
- 1x M10 nylocmutter i messing
- 1x skive

Verktøy som trengs

- 17 mm dyp rørpipeøkkel
- 17 mm pipeøkkel
- tang
- hansker

Installasjon

Slik fjerner du eksisterende propell:

- 1 Koble strømkablene fra batteriet.
- 2 Mens du har på deg hansker og holder propellbladet med en hånd, bruk en 17 mm dyp rørpipeøkkel for å fjerne propellmutteren (B) og skiven (C). Hvis du har en Recon™-trollingmotor for saltvann, må du også fjerne propellakselanoden (A).


→ **Merk:** Bruk av alternative verktøy kan skade propellmutteren eller -akselen.

- 3 Hvis det er vanskelig å fjerne propellen, bruk en gummihammer til å slå forsiktig på baksiden av motsatt blad.

→ **Merk:** Hvis du fortsatt ikke klarer å fjerne propellen, eller hvis propellpinnen (D) blir bøyd under fjerning av propellen, må du kontakte en autorisert forhandler.

Slik fester du den nye Recon™-propellen:

- 4 Rens bort fett og smuss på propellakselens gjenger.
- **Merk:** Du trenger ikke gjengepasta for propellmutter i messing.
- 5 Rett inn sporet i propellen (A) etter pinnen på nedre enhet (B).

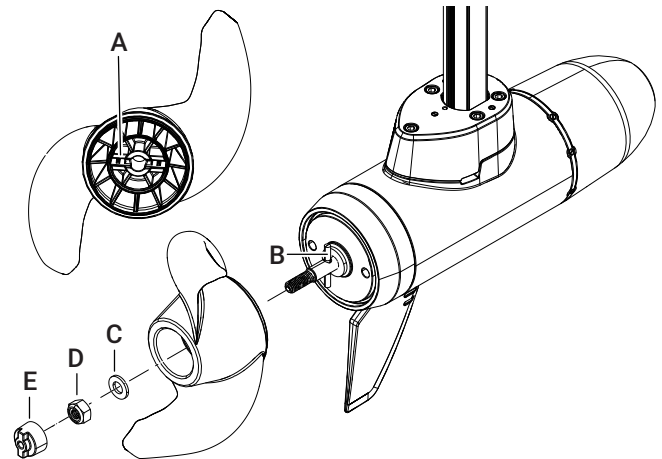

- 6 Fest propellen til nedre enhet.
- 7 Fest skiven (C) og propellmutteren (D).
- **Merk:** Du får en ny M10 nylocmutter i messing og skive hvis de du har, er skadet.
- 8 Bruk en 17 mm dyp rørpipeøkkel for å stramme til mutteren med et moment på 9 Nm.

⚠ ADVARSEL: Ikke bruk elektroverktøy når du monterer propellmutteren, for å unngå å stramme for hardt. Hvis du strammer til for hardt, kan det føre til skade på propellen eller propellpinnen.

- 9 Hvis du har en Recon™ trollingmotor for saltvann, må du montere propellakselanoden (E) på nytt.
- **Merk:** Propellakselanoden selges også som separat tilbehør.

