


ACTIVE IMAGING™ HD-BEUGEL (SPIEGEL) VOOR VLAKKE MONTAGE INSTALLATIEHANDLEIDING

Als u de Active Imaging™ HD transducer (spiegel) rechtstreeks op de spiegelstep van uw boot wilt monteren (directe step-montage), gebruikt u de beugel voor vlakke montage (afzonderlijk verkrijgbaar, onderdeelnr. 000-16095-001).

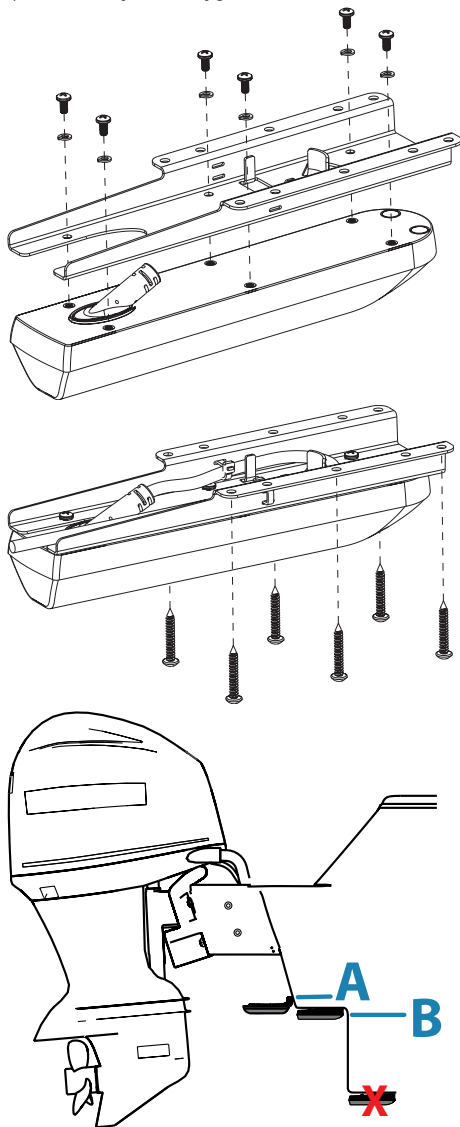

A. Step-montage (spiegelbeugel)

B. Step-montage (vlakke beugel)

⚠ WAARSCHUWING: Monteer de transducer niet onder de romp. De transducer is beter beschermd wanneer deze boven de onderkant van de romp is gemonteerd. Er is minder kans op schade door obstakels in het water, tijdens het vervoer van de boot op een trailer of wanneer de boot te water wordt gelaten. Monteer de transducer niet op één lijn met of in de buurt van waterin- of -uitlaatopeningen of achtergangen, fittingen of onregelmatigheden in de romp die de waterstroom kunnen verstoren.

→ **Opmerking:** Sonar volgt de bodem niet wanneer de transducer uit het water is.


Raadpleeg voor veiligheidsinformatie de documentatie bij de Active Imaging™ HD transducer (spiegel).

Benodigde onderdelen (niet meegeleverd):

- Zelftappende bevestigingsschroeven nr. 10 (6)
- Boortje voor geleidegaten voor zelftappende metaalschroeven
- Hoogwaardige watervaste kit/kleefmiddel voor onder de waterlijn

Directe step-montage met behulp van de vlakke beugel:

1. Zoek een vlak gebied op de step van de boot dat groot genoeg is voor de flenzen van de bevestigingsbeugel.
- **Opmerking:** Plaats de bevestigingsschroeven op een vlakke ondergrond, niet op een rond gedeelte van de step/romp.
2. Houd het geheel in de gewenste positie. Gebruik een potlood om de geleidegaten te markeren door de bevestigingsgaten op de vlakke beugel.
3. Boor de geleidegaten.
4. Bevestig de transducer aan de vlakke beugel met de M4-bevestigingsschroeven en -borgringen voor transducer die bij de Active Imaging™ HD (spiegel) zijn geleverd.
5. Leid de transducercabel rond de kabelgeleidingslipjes en zet ze vast met kabelbinders.

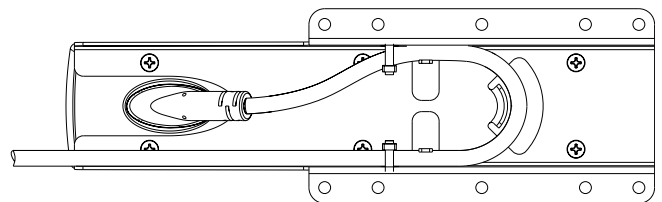

6. Breng hoogwaardige watervaste kit/kleefmiddel voor onder de waterlijn aan op de geleidegaten.
7. Lijn de montagegaten van de vlakke beugel uit met de geleidegaten en bevestig het geheel aan de step met zelftappende metaalschroeven (niet meegeleverd).
8. Leid de transducercabel naar het multifunctioneel display of de sonarmodule.
9. Sluit de transducercabel aan op de sonarpoort op de display- of sonarmodule.

Documentversie: 001

© 2023 Navico Group. Alle rechten voorbehouden. Navico Group is een divisie van Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off en ™ algemene wettelijke markeringen.

Ga naar www.navico.com/intellectual-property om de wereldwijde handelsmerken van Navico Group en andere entiteiten te bekijken.