



LOWRANCE®

BULLET SKIMMER TRANSDUCER INSTALLATIEHANDLEIDING


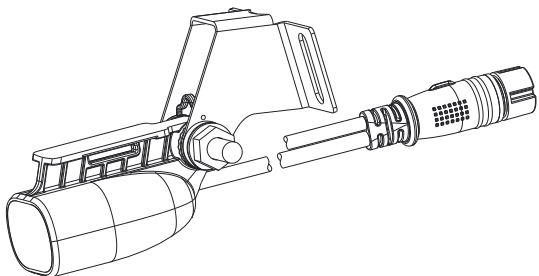


In de doos

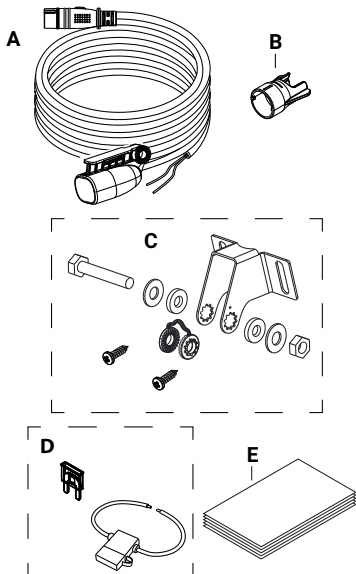

- A** Transducer met kabel
- B** Kraag voor kabelvergrendeling
- C** Kit voor spiegelbevestiging
 - 1x bout
 - 1x borgmoer
 - 2 metalen ringen
 - 2 rubberen ringen
 - 1x beugel
 - 1x ratchet
 - 2x zelftappende schroeven, nr. 10
- D** Zekering en zekeringhouder
- E** Documentatie


Richtlijnen voor spiegelmontage

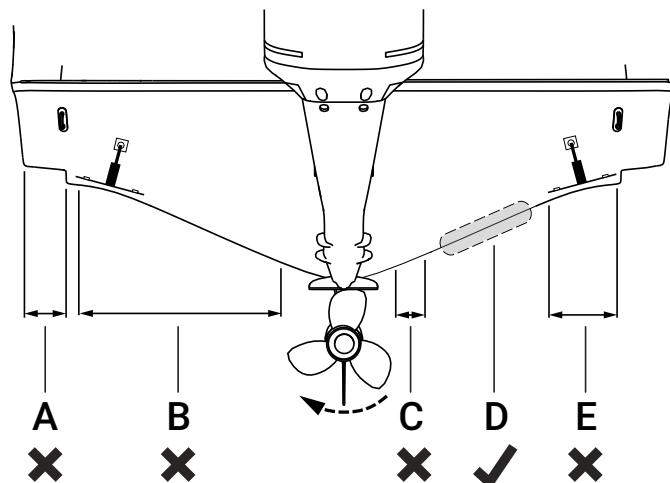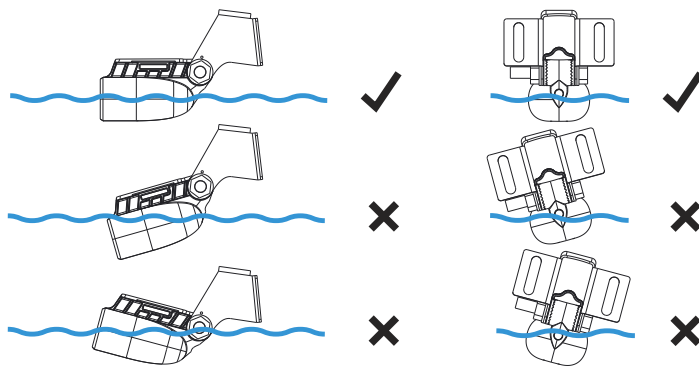

- A** Planeergang — niet plaatsen
- B** Monteer de transducer niet minder dan 1 m (3,3 voet) bakboord (links) van de schroef
- C** Monteer de transducer niet minder dan 7,5 cm (3 inch) stuurboord van de schroef
- D** Beste montageplek — ononderbroken waterstroom
- E** Trimtabs kunnen turbulentie veroorzaken — niet plaatsen


→ Opmerking:

- Het bovenstaande voorbeeld beschrijft een conventionele configuratie waarbij de propeller met de klok mee draait. Als de schroef linksom draait, monteert u deze aan de bakboordzijde.
- Monteer de transducer uit de buurt van rompopeningen, gangen, steunen, trim tabs of fittingen die de waterstroom over de transducer kunnen verstoren.
- Als u de transducer monteert op een plek waar deze uit het water komt, zal de sonar niet werken als de transducer uit het water is, bijvoorbeeld wanneer de boot planeert.

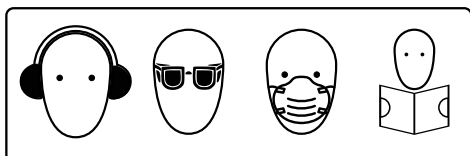


⚠ WAARSCHUWING: Raadpleeg het document **Transducers, Veiligheid, disclaimer en naleving** in de productverpakking voor gedetailleerde waarschuwingen en andere belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot uw transducer.

Montage

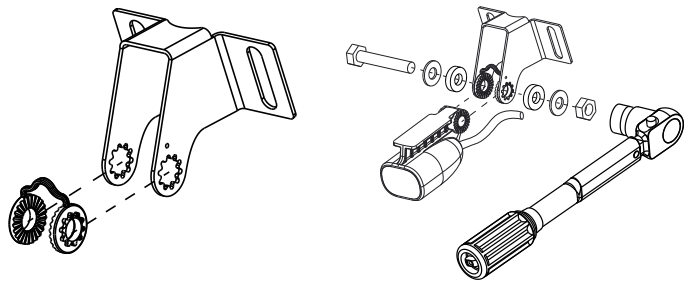

→ **Opmerking:** Het aanhaalmoment is 1,70 N m (15 lb-ft).

Spiegelinstallatie

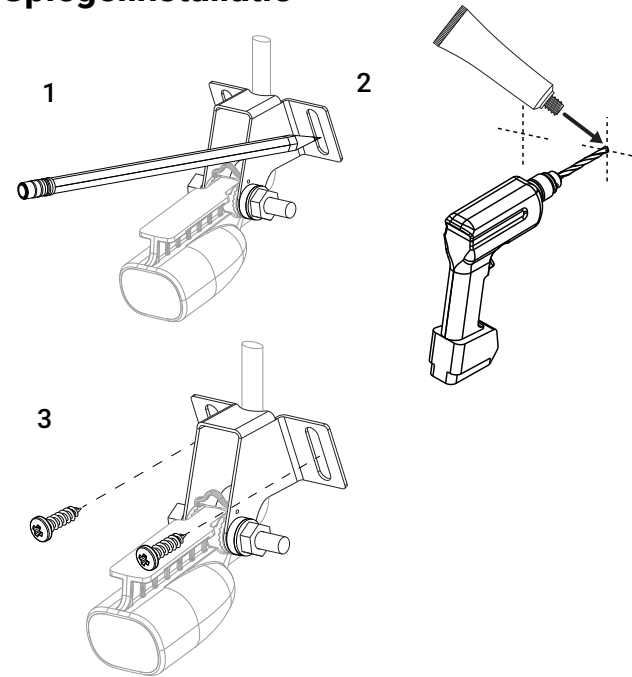


Aanbevolen geleidegaten:


Zachte materialen	Ø 3,7 - 4,0 mm (5/32")
Harde materialen	Ø 4,2 - 4,7 mm (3/16")

→ **Opmerking:** Gebruik een waterdicht afdichtmiddel van hoge kwaliteit om de geleidegaten te vullen.

Bedrading

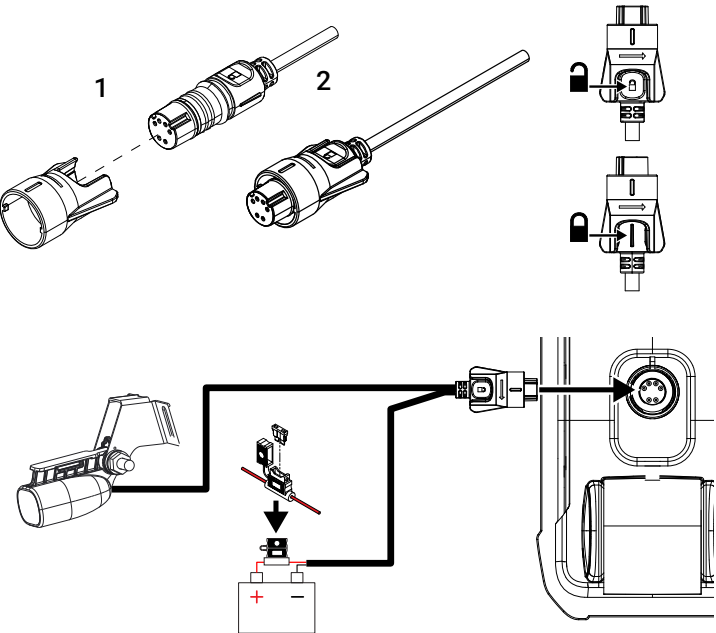


Installatie trollingmotor

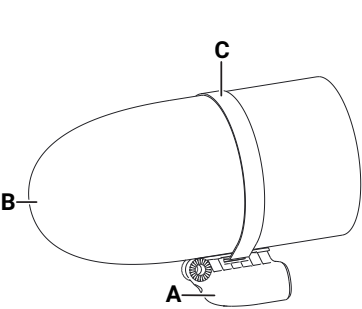

- A** Bullet Skimmer transducer
 - B** Neuskegel van trolling motor
 - C** Klemmen
- **Opmerking:** Klemmen niet inbegrepen.

Details

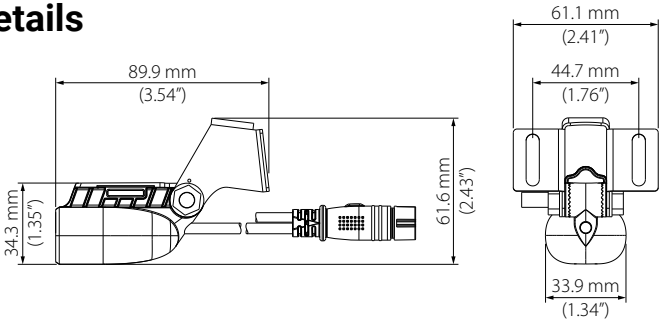

Omgeving	
Operationele watertemperatuur	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)
Opslagtemperatuur	-30°C tot 70°C (-22°F tot 158°F)
Fysieke specificaties	
Gewicht	0,24 kg (0,544 lb)
Kabellengte	6 m (20 ft)
Montage	Spiegel of trollingmotor
Sonar	
Uitvoer	Diepte en temperatuur
Frequentie	200 kHz
Straalbreedte (-3 dB)	44° bij 200 kHz
Max. diepte	152 m (500 ft) bij 200 kHz
Max. snelheid	57 knopen (55 mph)