

Technische specificaties

Display	
Resolutie	800 x 480
Kijkhoeken in graden	80° boven/onder/links/rechts
Elektrische specificaties	
Voedingsspanning	12 V DC (10,8 - 18 V DC)
Stroomverbruik (max.)	3,48 W (290 mA. bij 12 V DC)
Aanbevolen stroomsterkte zekering	3 A
Omgeving	
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C tot 55 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C (4 °F tot 140 °F)
Waterbestendigheid	IPX7
Interface/aansluitingen	
Sonar	1 poort (compatibel met SplitShot en TripleShot)
Kaartlezer	1 sleuf (maximaal microSD® 32 GB)
Fysieke specificaties	
Afmetingen	Raadpleeg het gedeelte over afmetingen in dit document
Gewicht (alleen display)	0,46 kg (1,01 lb)
Type montage	Paneel- of gimbalbevestiging

Accessoires

De volgende accessoires worden afzonderlijk verkocht en zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke leverancier.

	Zonnescherm	000-16249-001
	Kit met pakking voor dashboard	000-16253-001

Handelsmerken


©Reg. U.S. Pat. & Tm. Off en ™ algemene wettelijke markeringen.
Ga naar www.navico.com/intellectual-property om de wereldwijde handelsmerkrechten van Navico Group en andere entiteiten te bekijken.

- Navico® is een handelsmerk van Navico Group.
- Lowrance® is een handelsmerk van Navico Group.
- EAGLE® is een handelsmerk van Navico Group.
- SD® en microSD® zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.




LOWRANCE®

EAGLE® 5
Installatiehandleiding
en montagesjabloon

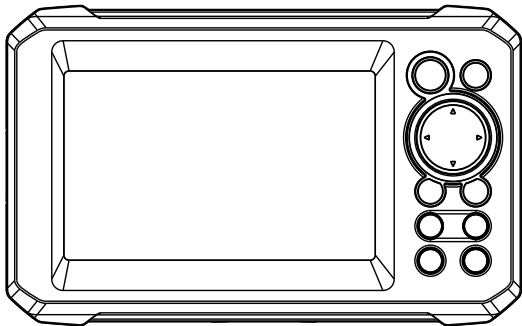


In de doos

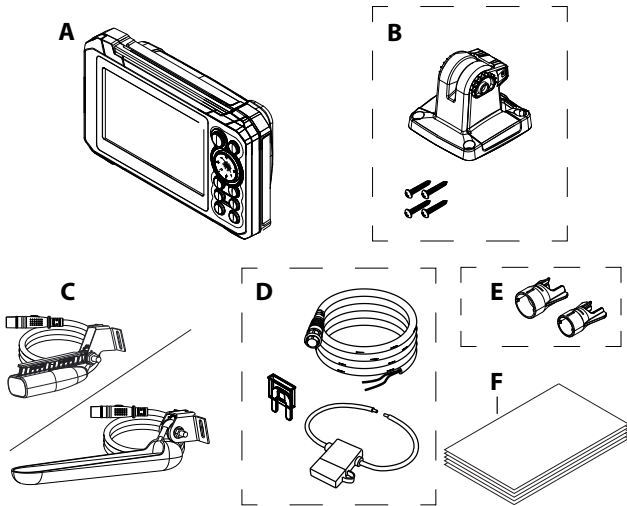

- A EAGLE 5 display-unit
- B Gimbalkit
- C SplitShot of TripleShot Skimmer transducer
- D Voedingskabelset
- E Kragen voor kabelvergrendeling
- F Documentatie

Gimbalsteun

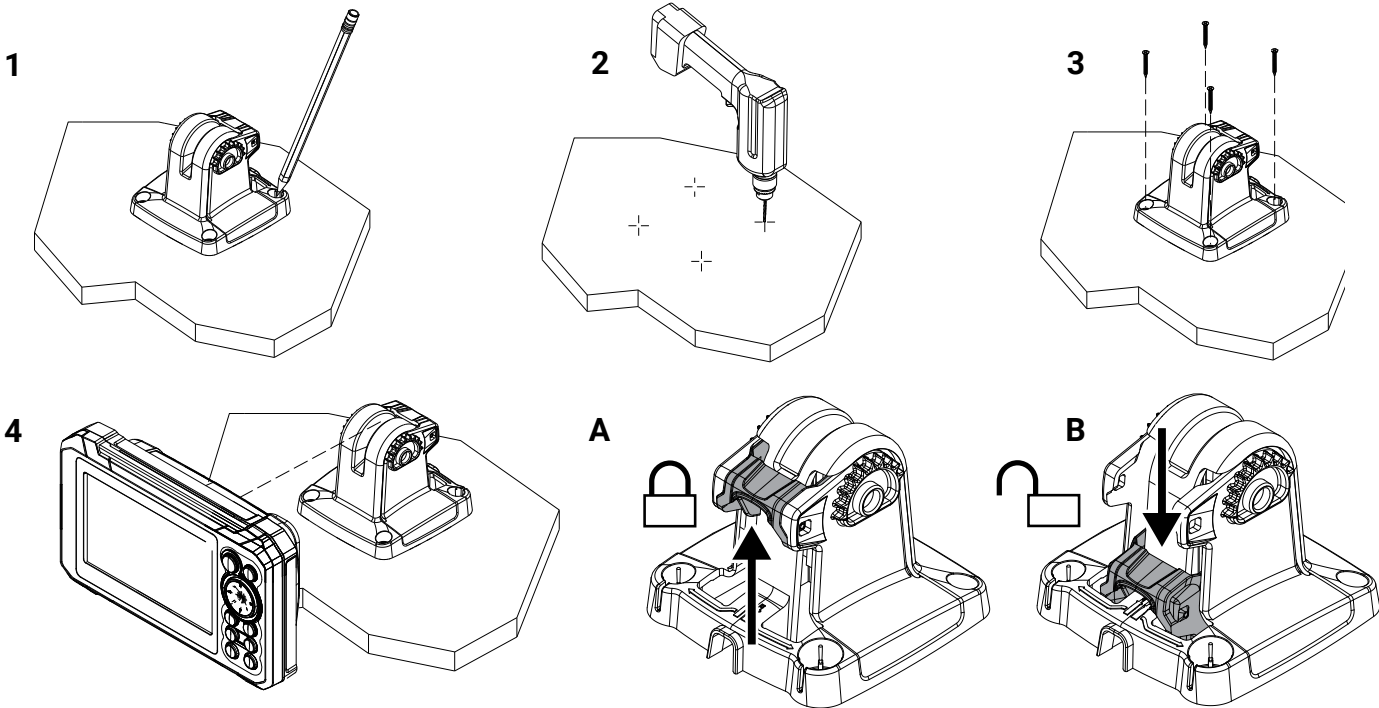


⚠ WAARSCHUWING: Draag tijdens het boren, zagen of schuren altijd adequate oogbescherming, gehoorbescherming en een stofmasker. Vergeet niet om tijdens het boren of zagen de achterkant van een oppervlak te controleren.

Aanbevolen geleidegaten

Zachte/harde materialen	Ø 3,8 – 4,8 mm (3/16")
-------------------------	------------------------


Paneelmontage

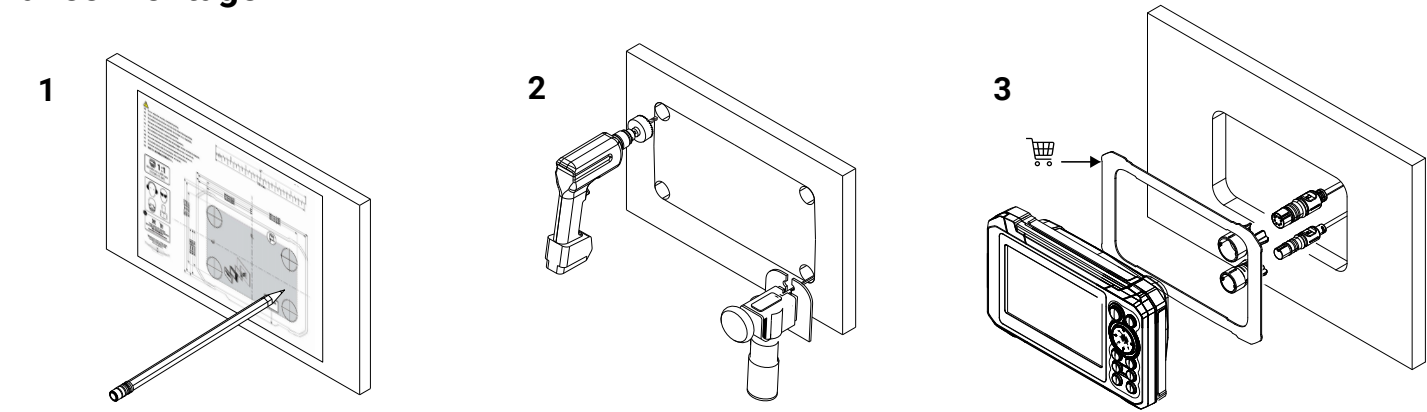


WAARSCHUWING: Paneelmontage kan de GPS-prestaties beïnvloeden.

Bedrading


- **Opmerking:**
- Sluit een SplitShot of TripleShot transducer aan.
 - Raadpleeg de meegeleverde installatie-informatie over de transducer.

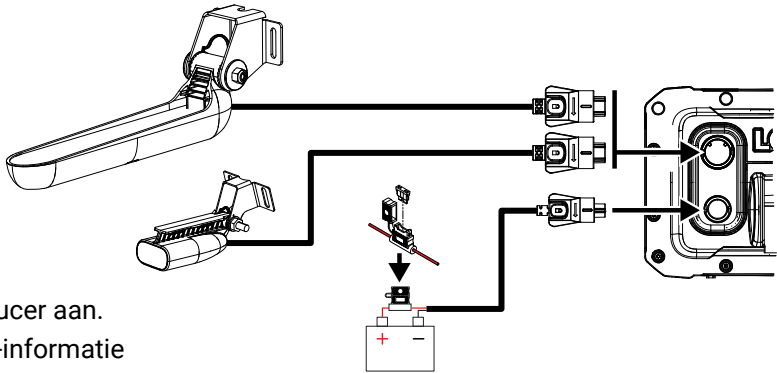



Kraag voor kabelvergrendeling

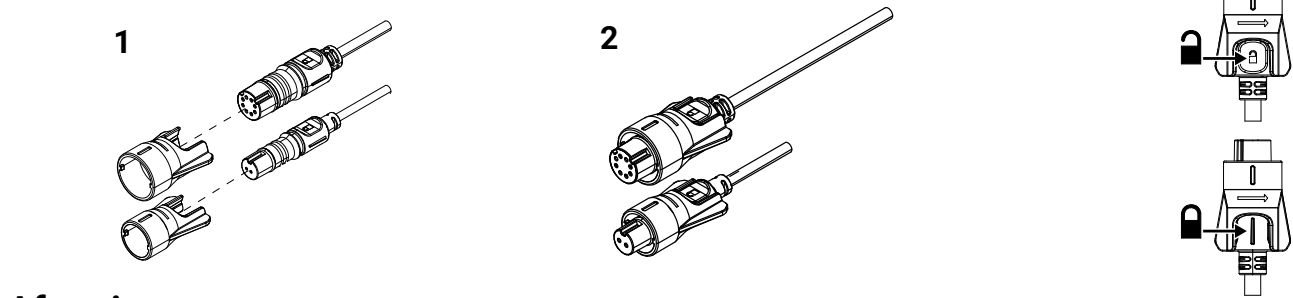

Afmetingen

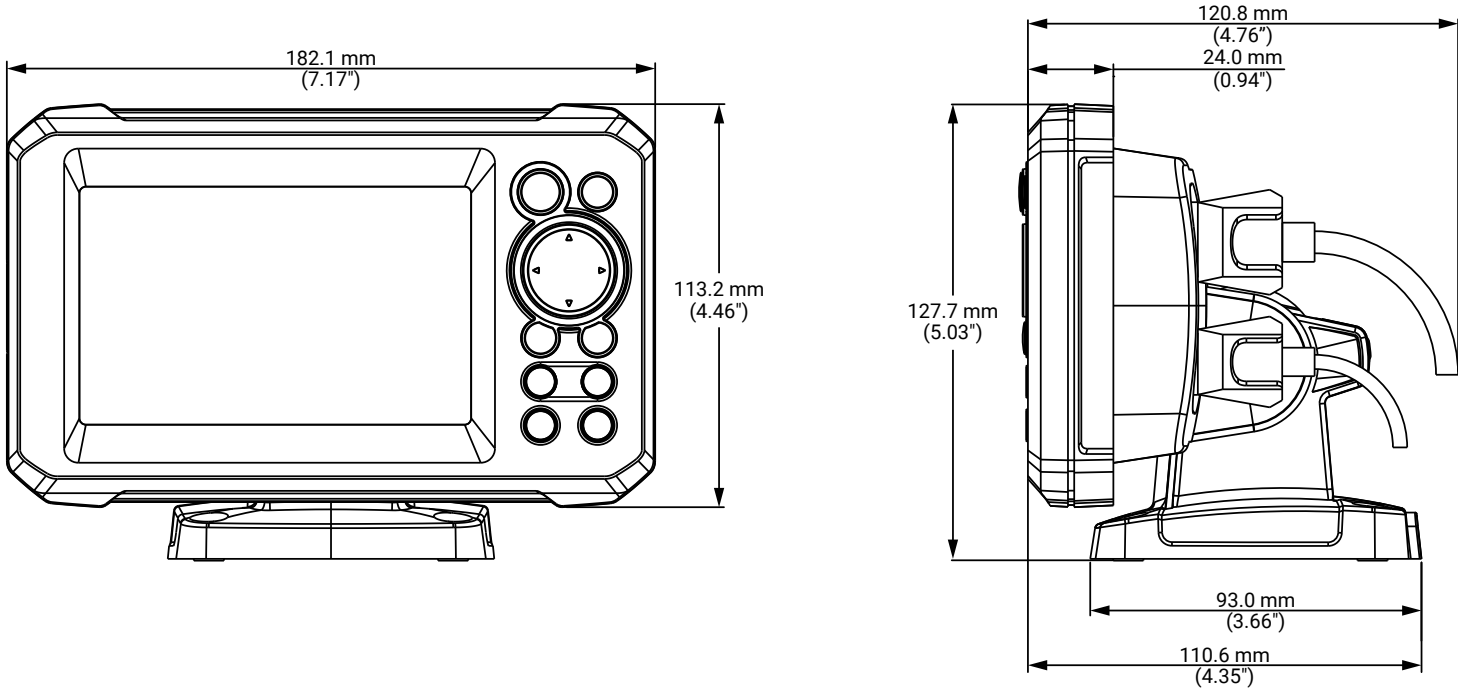

EN Do not resize this mounting template if printing.
DE Ändern Sie beim Ausdrucken nicht die Größe dieser Montagevorlage.
ES No cambie el tamaño de esta plantilla de montaje si va a imprimirla.
FI Älä muuta kiinnitysmallin kokoa tulostettaessa.
FR Ne redimensionnez pas ce gabarit en cas d'impression.
IT Non cambiare le dimensioni della dima di montaggio nel caso si decida di stamparla.
NL Pas het formaat van deze montagesjabloon niet aan als u hem afdrukt.
NO Ikke endre størrelsen på denne monteringsmalen hvis den skrives ut.
PT Se imprimir este modelo de montagem, não o redimensione.
SV Ändra inte storlek på monteringsmallen vid utskrift.
ZH 如果打印, 请勿调整此安装模板的大小。



* Suncover sold separately
Capot de protection d'écran vendu séparément
SKU: 000-16249-001
* Dash gasket sold separately
Joint de tableau de bord vendu séparément
SKU: 000-16253-001
www.lowrance.com/dealer-locator

