

Scannen om een kopie op te slaan

Installatiehandleiding voor aluminium snelwisselsteun voor intensief gebruik

⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijdert.

In de doos

- 1 bovenplaat met dubbele vergrendeling
- 1 bodemplaat
- 6 platkopschroeven van 6 mm (1/4"-20 x 3"), 6 rubberen ringen van 6 mm (1/4"), 6 stalen ringen van 6 mm (1/4"), 6 messing nylockmoeren van 6 mm (1/4"-20)
- 6 cilinderkopschroeven van 6 mm (1/4"-20 x 1/2")


Benodigd gereedschap

- Elektrische boor
- Boortje van 6 mm (1/4")
- Kruiskopschroevendraaier nr. 3
- Moersleutel van 11 mm (7/16")
- Inbussleutel van 5 mm (3/16") met kogelkop


Installatie

- 1 Als er al een compatibele trollingmotor op uw boot is gemonteerd, koppelt u de voedingskabel los van de accu. Indien u een stekker en stopcontact gebruikt, koppelt u de voedingskabel los. Verwijder vervolgens de trollingmotor van het dek.
 - 2 Als er een niet-compatibele trollingmotor op uw boot is gemonteerd, koppelt u deze los van de voedingsbron bij de accu. Indien u een stekker en stopcontact gebruikt, koppelt u de voedingskabel los. Verwijder vervolgens de trollingmotor van het dek. Kies een geschikte bevestigingslocatie voor uw nieuwe compatibele trollingmotor.
 - 3 Verwijder de zijplaten van uw compatibele trollingmotor.
- **Opmerking:** Raadpleeg de installatiehandleiding die bij uw trollingmotor is geleverd voor richtlijnen voor de montageplaats en instructies voor het verwijderen van de zijplaten.

- 4 Om ervoor te zorgen dat de snelwisselsteun op de door u gekozen locatie kan worden gemonteerd:
 - a Plaats de bodemplaat op uw montageplaats (in elkaar grijpende wiggen (A) naar bakboord gericht).
 - b Open de vergrendeling (B) op de bovenste plaat.
 - c Plaats de bovenplaat op de bodemplaat (vergrendeling naar achteren gericht).

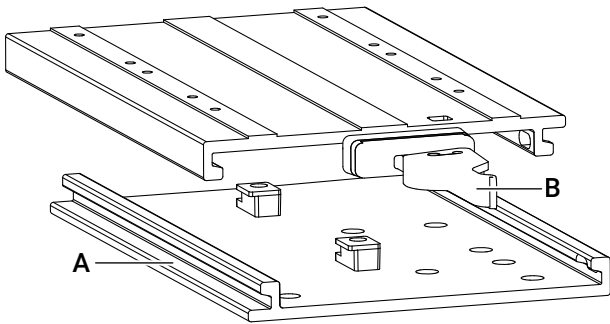


- d Schuif de bovenplaat over de bodemplaat (bakboord naar stuurboord) totdat de wiggen aangrijpen.
- e Sluit de vergrendeling.

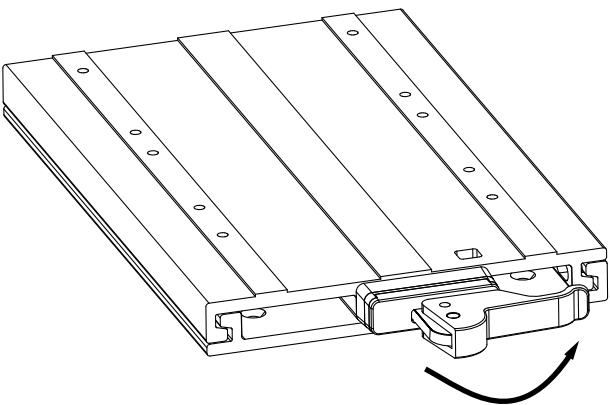

- f Open de vergrendeling om de platen te scheiden. Schuif de bovenplaat naar de bakboordzijde van de boot totdat de wiggen loskomen.
- g Als u de platen in elkaar kunt zetten en de snelwisselsteun eenvoudig op uw montageplaats kunt openen en sluiten, kunt u doorgaan met de installatie.


Bevestig de bodemplaat aan de boot

- 5 Gebruik de bodemplaat als sjabloon en markeer en boor zes gaten van 6 mm (1/4") op uw montageplaats.
- **Opmerking:** Als uw trollingmotor eerder op de boot was gemonteerd, is de plaat mogelijk uitgelijnd met de bestaande gaten en hoeft u niet te boren.
- 6 Steek de zes meegeleverde platkopschroeven (A) door de verzinkingszijde van de bodemplaat.
- 7 Breng rubberen ringen (B) aan tussen de plaat en het dek van de boot (boot niet afgebeeld) en stalen ringen (C) onder de boot, gevolgd door de nylockmoeren (D).
- 8 Draai de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 3. Draai de moeren vast met een moersleutel van 11 mm (7/16").

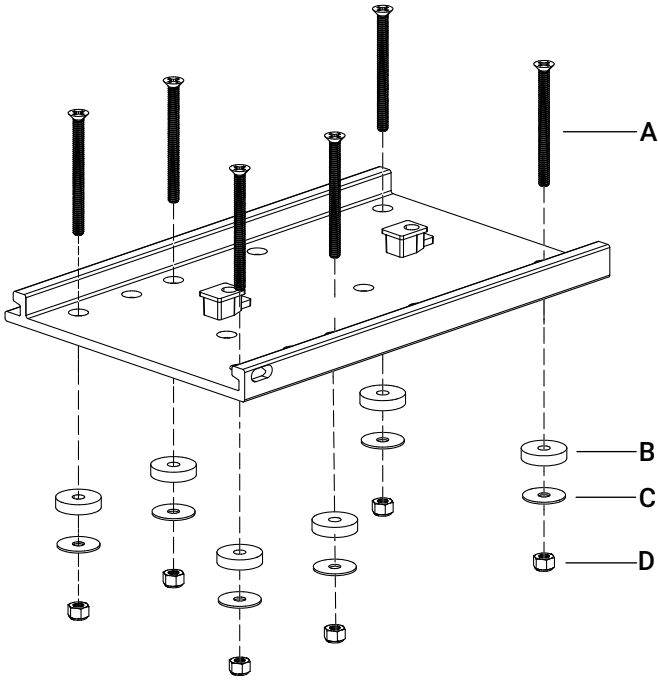

Bevestig de trollingmotor aan de bovenplaat

- 9 Plaats de bevestigingssteun van de trollingmotor op de bovenplaat (vergrendeling naar achteren gericht).
- 10 Lijn zes montagegaten (drie aan elke kant) op de bevestigingssteun van de trollingmotor (niet afgebeeld) uit met zes gaten op de bovenplaat.
- 11 Breng de zes meegeleverde cilinderkopschroeven (A) aan en gebruik een inbussleutel van 5 mm (3/16") met kogelkop om deze vast te draaien met een aanhaalmoment van 5,2 Nm (3,75 lb-ft).

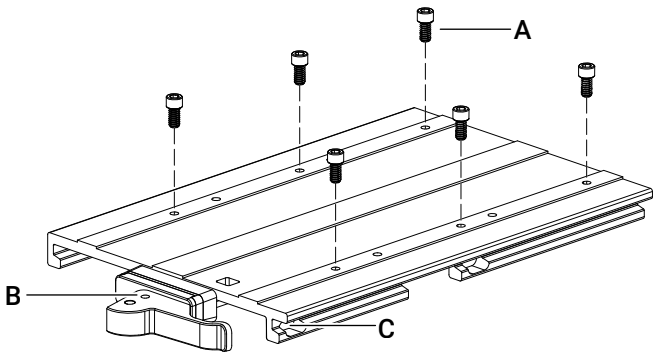

→ **Opmerking:** De bevestigingssteun van de trollingmotor moet gecentreerd zijn op de bovenplaat en niet over de zijkanalen hangen, zodat de zijplaten correct kunnen worden teruggeplaatst.

Bevestig de trollingmotor aan de bodemplaat

- 12 Bevestig de trollingmotor aan de bodemplaat volgens de instructies in stap 3.
- **Opmerking:** Voor een gemakkelijkere tewaterlating van de boot, kunt u de bovenplaat 15 cm (6 inch) naar achteren plaatsen en vergrendelen (weg van de boeg).
- 13 Zet de platen vast door de vergrendelingspin door het pengat te steken (B in bovenstaande afbeelding) en een hangslot (niet meegeleverd) door het hangslotgat (C).

⚠ WAARSCHUWING: Als de vergrendelingspen en het hangslot niet worden geplaatst, kan de vergrendeling opengaan en de trollingmotor losraken van de boot. Dit kan leiden tot materiële schade of letsel.