


LOWRANCE®


SPLITSHOT™ HD

TRANSDUCER

INSTALLATIEHANDLEIDING

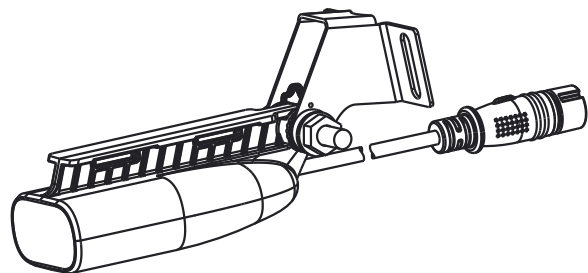

In de doos





A Transducer met kabel

B Kit voor spiegelbevestiging



- 1x bout
- 1x borgmoer
- 2 metalen ringen
- 2 rubberen ringen
- 1x beugel
- 1x ratchet
- 2x zelftappende schroeven, nr. 10

C Kraag voor kabelvergrendeling

D Documentatie

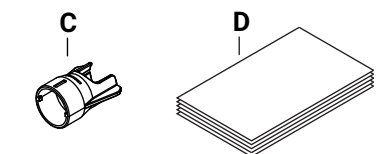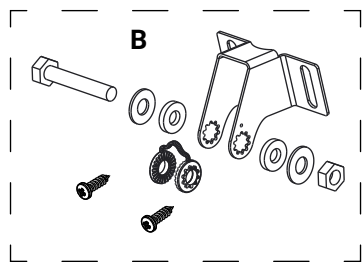

Richtlijnen voor spiegelmontage

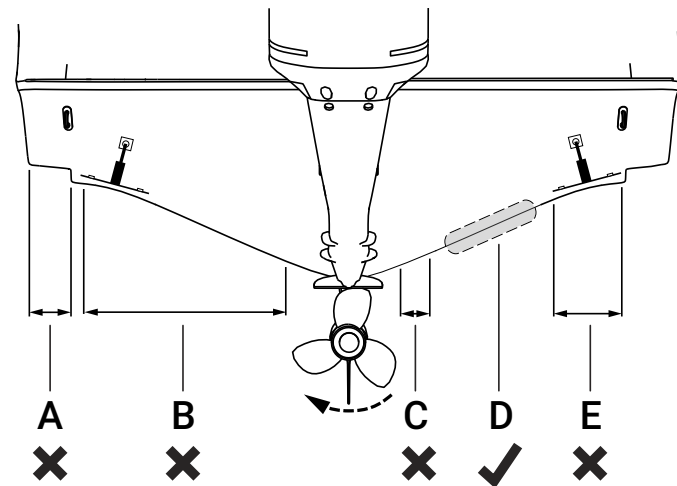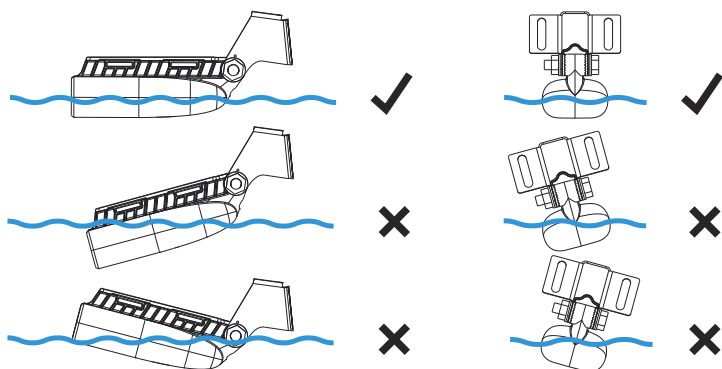


- A** Planeergang — niet plaatsen
- B** Monteer de transducer niet minder dan 1 m (3,3 voet) bakboord (links) van de schroef
- C** Monteer de transducer niet minder dan 7,5 cm (3 inch) stuurboord van de schroef
- D** Beste montageplek — ononderbroken waterstroom
- E** Trimtabs kunnen turbulentie veroorzaken — niet plaatsen

→ Opmerking:


- Het bovenstaande voorbeeld beschrijft een conventionele configuratie waarbij de propeller met de klok mee draait. Als de schroef linksom draait, monteert u deze aan de bakboordzijde.
- Monteer de transducer uit de buurt van rompopeningen, gangen, steunen, trim tabs of fittingen die de waterstroom over de transducer kunnen verstoren.
- Als u de transducer monteert op een plek waar deze uit het water komt, zal de sonar niet werken als de transducer uit het water is, bijvoorbeeld wanneer de boot planeert.

Montage

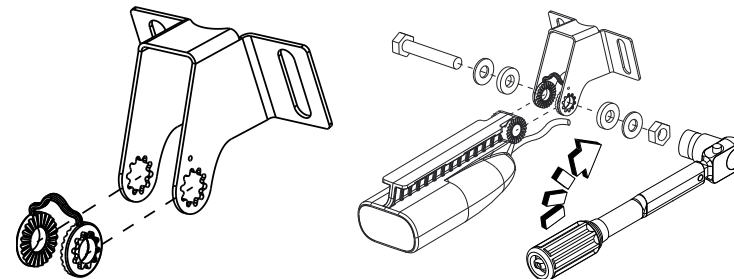

→ **Opmerking:** Het aanhaalmoment is 1,70 Nm (15 lb-ft).

Spiegelinstallatie

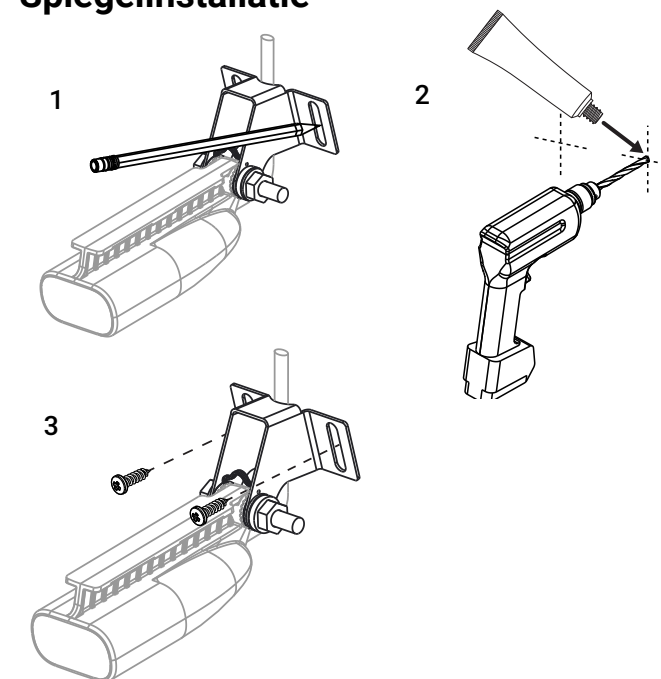


Aanbevolen geleidegaten:


Zachte materialen	Ø 3,7 - 4,0 mm (5/32")
Harde materialen	Ø 4,2 - 4,7 mm (3/16")

→ **Opmerking:** Gebruik een waterdicht afdichtmiddel van hoge kwaliteit om de geleidegaten te vullen.

Bedrading

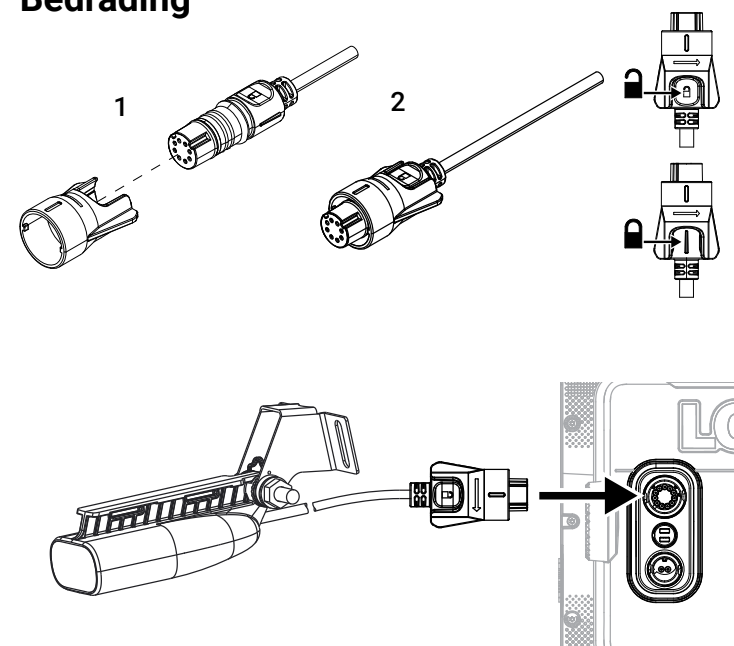


Installatie trollingmotor

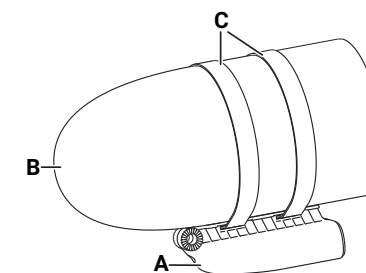

- A** SplitShot™ transducer
- B** Neuskegel van trolling motor
- C** Klemmen

→ **Opmerking:** Klemmen niet inbegrepen.

Details

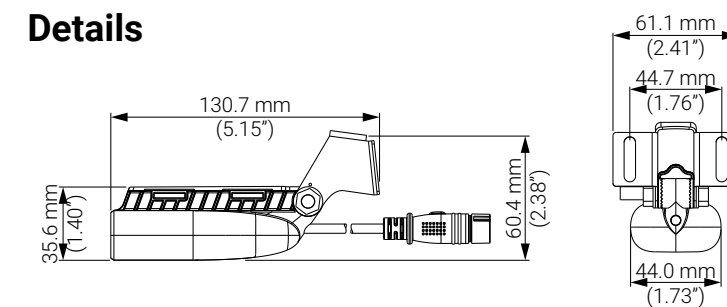

Omgeving	
Operationele watertemperatuur	0 °C tot 35 °C (32 °F tot 95 °F)
Opslagtemperatuur	-30 °C tot 70 °C (-22 °F tot 158 °F)
Fysieke specificaties	
Gewicht	0,26 kg (0,58 lb)
Kabellengte	6 m (20 ft)
Montage	Spiegel of trollingmotor
Sonar	
Uitvoer	Diepte, temperatuur en Downscan Imaging™
Frequentie	Sonar: 200 kHz/Hoge CHIRP* DownScan Imaging™: 455 kHz, 800 kHz
Straalbreedte (-3 dB)	Sonar: 44° bij 200 kHz/Hoge CHIRP* DownScan Imaging™: 55° x 3° bij 455 kHz 35° x 1,6° bij 800 kHz
Max. diepte	Sonar: 152 m (500 ft) 200 kHz/Hoge CHIRP* DownScan Imaging™: 91 m (300 ft) 455 kHz 46 m (150 ft) 800 kHz
Max. snelheid	57 knopen (55 mph)

* CHIRP is alleen beschikbaar op systemen met zowel sonar- als kaartplotterfuncties.

⚠ WAARSCHUWING: Raadpleeg het document Transducers, Veiligheid, disclaimer en naleving in de productverpakking voor gedetailleerde waarschuwingen en andere belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot uw transducer.

Documentversie: 001

©2024 Navico Group. Alle rechten voorbehouden. Navico Group is een divisie van Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off en ™ algemene wettelijke markeringen. Ga naar www.navico.com/intellectual-property om de wereldwijde handelsmerkrechten van Navico Group en andere entiteiten te bekijken.

