


SUporte de Montagem Embutida ACTIVE IMAGING™ (PAINEL DE POPA) Guia de Instalação

Para montar o transdutor Active Imaging™ HD (painel de popa) diretamente no degrau do painel de popa da sua embarcação (montagem direta no degrau), utilize o suporte de montagem embutida (vendido em separado, referência 000-16095-001).

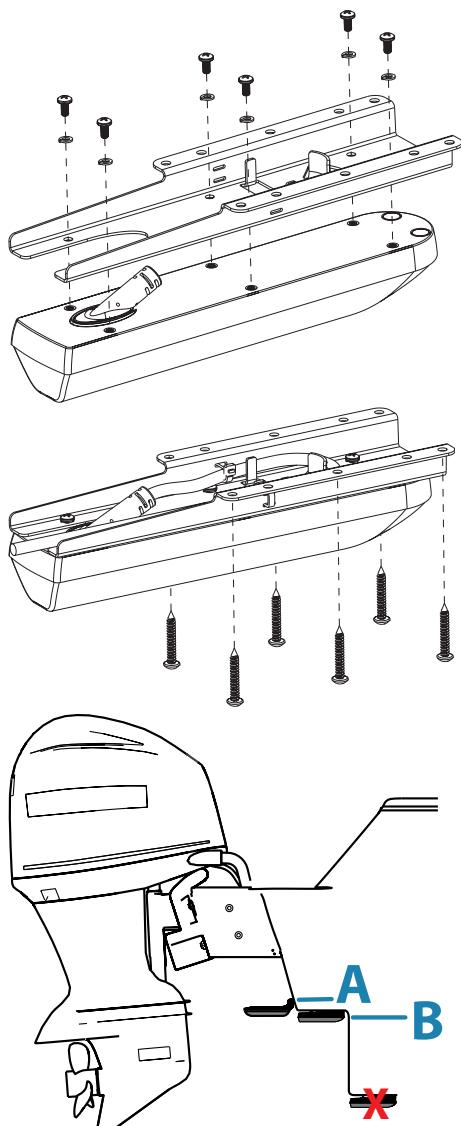

- A. Montagem num degrau (suporte para painel de popa)
- B. Montagem num degrau (suporte para montagem embutida)

AVISO: não instale o transdutor sob o casco. O transdutor dispõe de maior proteção quando está montado acima da parte inferior do casco. Existe uma menor probabilidade de danos resultantes de obstruções na água ou ao rebocar ou colocar a embarcação na água.

Não instale o transdutor em linha com ou perto de aberturas de entrada ou descarga de água ou atrás de resbordos, encaixes ou irregularidades do casco que perturbem o fluxo de água.

→ **Nota:** o sonar não monitoriza o fundo quando o transdutor está fora da água.


Para obter informações de segurança, consulte a documentação fornecida com o transdutor Active Imaging™ HD (painel de popa).

Peças necessárias (não fornecidas):

- 6 parafusos de montagem autorroscantes nº 10
- Broca de furo para parafusos metálicos autorroscantes
- Vedante/composto adesivo marítimo de alta qualidade para abaixo da linha de água

Para montar diretamente num degrau utilizando um suporte embutido:

1. Localize uma área plana no degrau da embarcação que seja grande o suficiente para as flanges do suporte de montagem.
- **Nota:** Certifique-se de que os parafusos de montagem estão colocados numa superfície plana e não numa parte arredondada do degrau/casco.
2. Segure o conjunto na posição pretendida. Utilize um lápis para marcar os orifícios-piloto através dos orifícios de montagem no suporte embutido.
3. Perfure os orifícios-piloto.
4. Ligue o transdutor ao suporte embutido utilizando os parafusos de fixação do transdutor M4 e as anilhas de bloqueio fornecidas com o seu Active Imaging™ HD (painel de popa).
5. Encaminhe o cabo do transdutor à volta das patilhas de encaminhamento do cabo e fixe-o com braçadeiras.

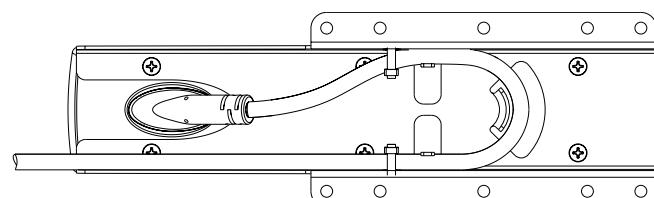

6. Aplique um vedante/composto adesivo marítimo de alta qualidade nos orifícios piloto abaixo da linha de água.
7. Aline os orifícios de montagem do suporte embutido sobre os orifícios-piloto e monte o conjunto no degrau utilizando parafusos autorroscantes metálicos (não fornecidos).
8. Encaminhe o cabo do transdutor para o ecrã multifunções ou para o módulo de sonar.
9. Ligue o cabo do transdutor à porta do sonar no ecrã ou no módulo do sonar.

Versão do documento: 001

© 2023 Grupo Navico. Todos os direitos reservados. O Grupo Navico é uma divisão da Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off e ™ são marcas de direito consuetudinário.

Visite www.navico.com/intellectual-property para rever os direitos e acreditações de marcas comerciais globais do Grupo Navico e outras entidades.