

Especificações técnicas

Ecrã	
Resolução	800 x 480
Ângulos de visualização em graus	80° parte superior/parte inferior/esquerda/direita
Especificações elétricas	
Tensão de alimentação	12 V CC (10,8 - 18 V CC)
Consumo energético (máximo)	3,48 W (290 mA a 12 V CC)
Potência recomendada do fusível	3 A
Aspectos ambientais	
Intervalo de temperaturas de funcionamento	-15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C (4 °F a 140 °F)
Classificação de resistência à água	IPX7
Interface/Conectividade	
Sonda	1 porta (compatível com SplitShot e TripleShot)
Leitor de cartões	1 ranhura (cartão microSD® de, no máximo, 32 GB)
Características físicas	
Dimensões	Consulte a secção de dimensões no presente documento
Peso (apenas ecrã)	0,46 kg (1,01 lb)
Tipo de montagem	Montagem em painel ou montagem cardá

Acessórios

Os seguintes acessórios são vendidos em separado e estão disponíveis nas lojas locais.

 Tampa de proteção solar	000-16249-001
Kit de junta para a consola	000-16253-001

Marcas comerciais

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off e ™ são marcas de direito consuetudinário.

Visite www.navico.com/intellectual-property para rever os direitos e acreditações de marcas comerciais globais do Grupo Navico e outras entidades.


- Navico® é uma marca comercial do Grupo Navico.
- Lowrance® é uma marca comercial do Grupo Navico.
- EAGLE® é uma marca comercial do Grupo Navico.
- SD® e microSD® são marcas comerciais da SD-3C, LLC.




www.lowrance.com

LOWRANCE®

EAGLE® 5 Guia de instalação e modelo de montagem

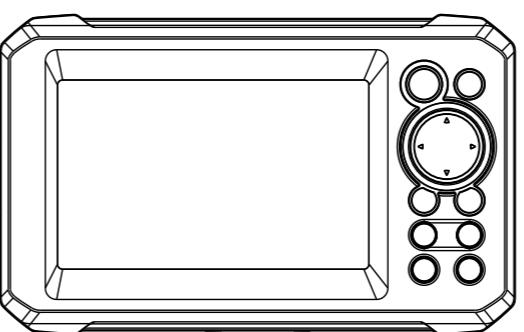


Conteúdo da caixa

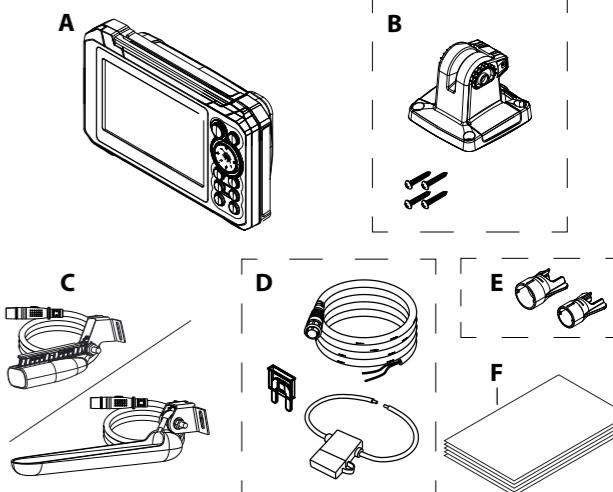

- A Display EAGLE 5
- B Kit de suspensão cardá
- C Transdutor Skimmer Splitshot ou TripleShot
- D Kit de cabo de alimentação
- E Anéis de bloqueio de cabos
- F Pacote de documentação

Montagem cardá

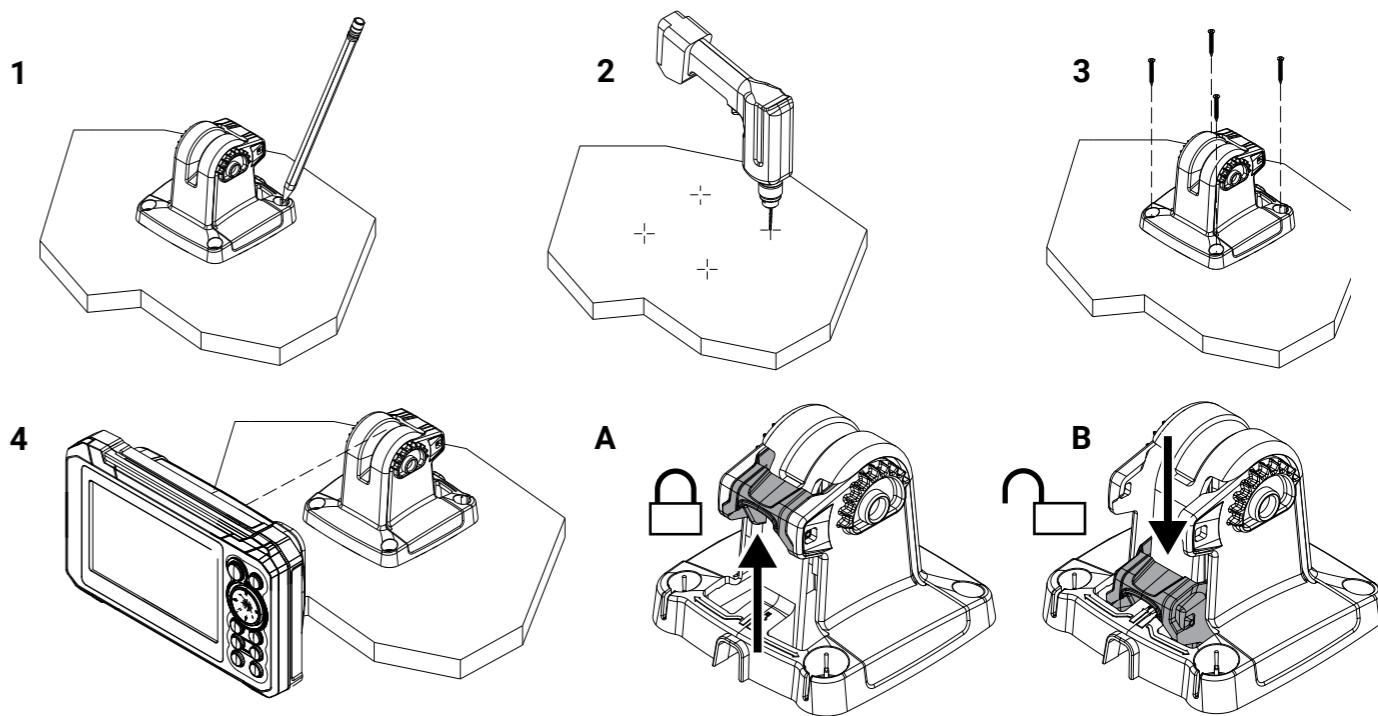


AVISO: Use sempre óculos adequados, proteções para os ouvidos e máscaras de pó adequados quando perfurar, cortar ou lixar. Lembre-se de verificar o lado inverso de todas as superfícies sempre que perfurar ou cortar.

Furação recomendada


Materiais macios/duros Ø 3,8 – 4,8 mm (3/16")

Montagem em painel

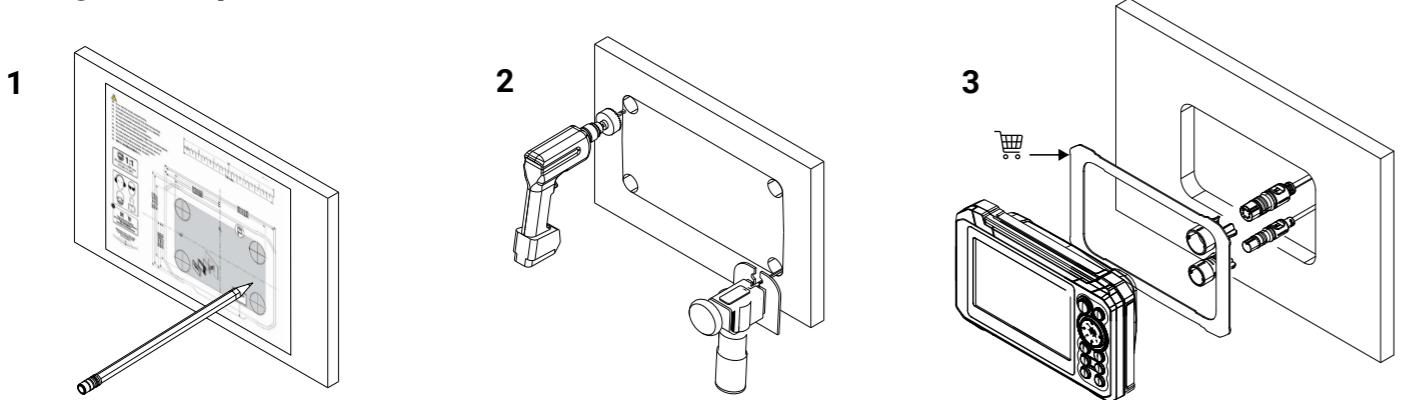

AVISO: A montagem em painel pode afetar o desempenho do GPS.


Cablagem

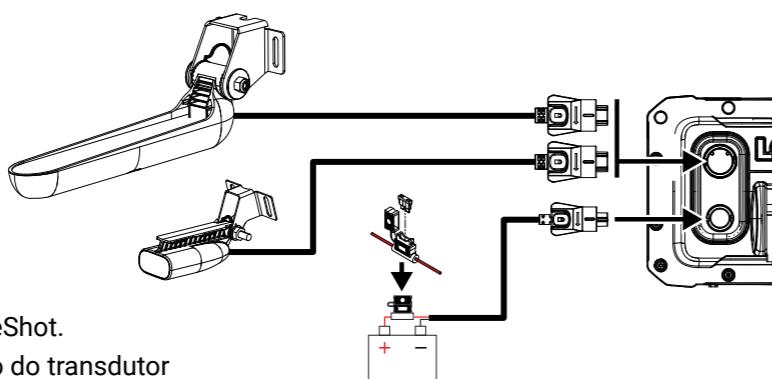


→ **Nota:**

- Ligue um transdutor SplitShot ou TripleShot.
- Consulte as informações de instalação do transdutor incluídas.

Anel de bloqueio de cabos

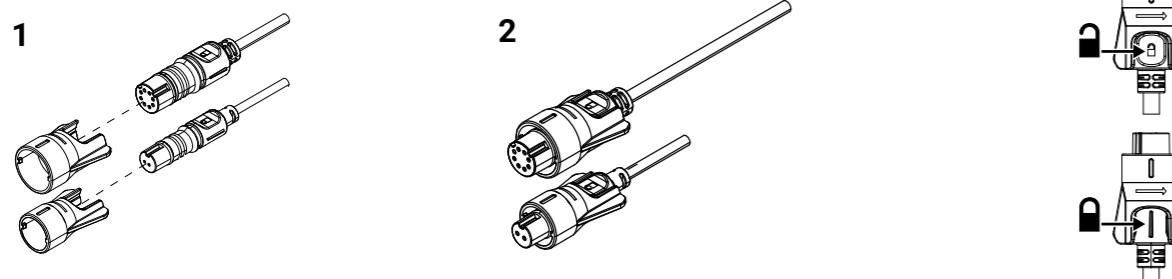

Dimensões

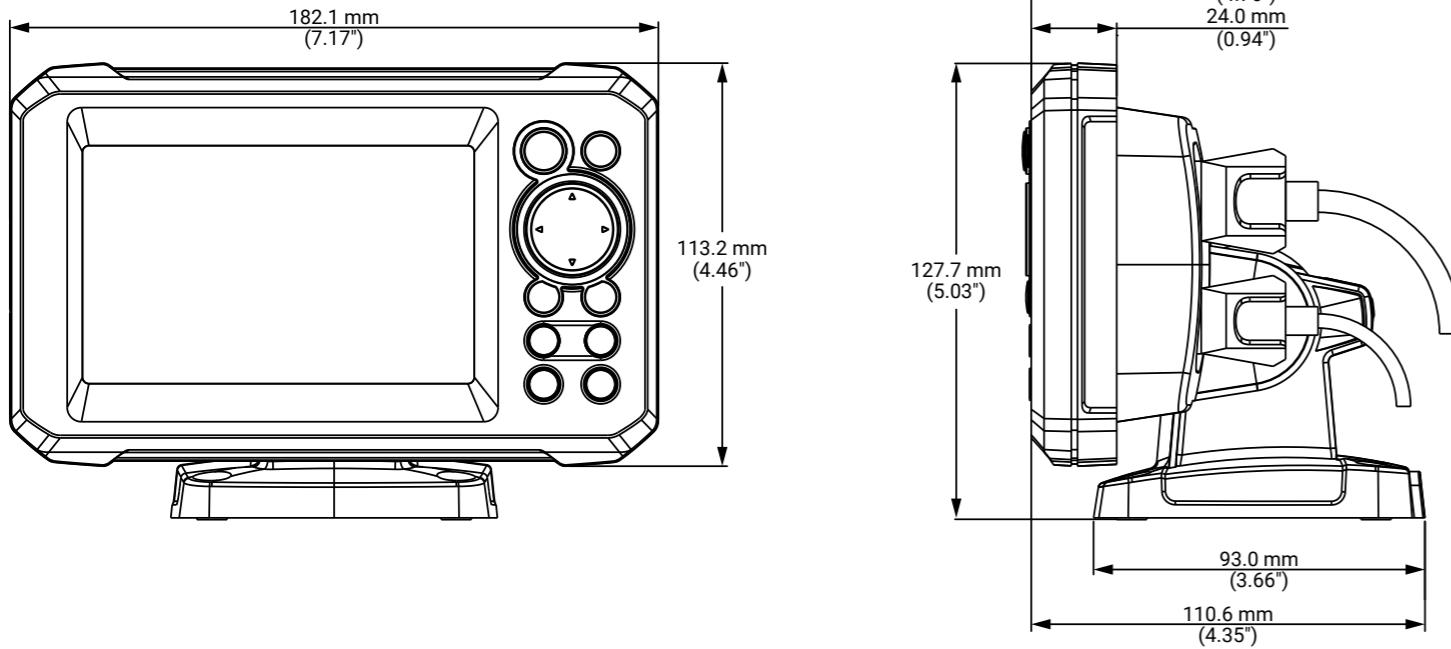

EN Do not resize this mounting template if printing.

DE Ändern Sie beim Ausdrucken nicht die Größe dieser Montagevorlage.

ES No cambie el tamaño de esta plantilla de montaje si va a imprimir.

FI Älä muuta kinnitys mallin kokoa tulostettaessa.

FR Ne redimensionnez pas ce gabarit en cas d'impression.

IT Non cambiare le dimensioni della ditta di montaggio nel caso si decida di stamparla.





NU Pas het formaat van deze montagesjabloon niet aan als u hem afdrukt.

NO Ikke endre størrelsen på denne monteringsmalen hvis den skrives ut.

PT Se imprimir este modelo de montagem, não o redimensione.

SV Ändra inte storlek på monteringsmalen vid utskrift.

ZH 如果打印, 请勿调整此安装模板的大小。

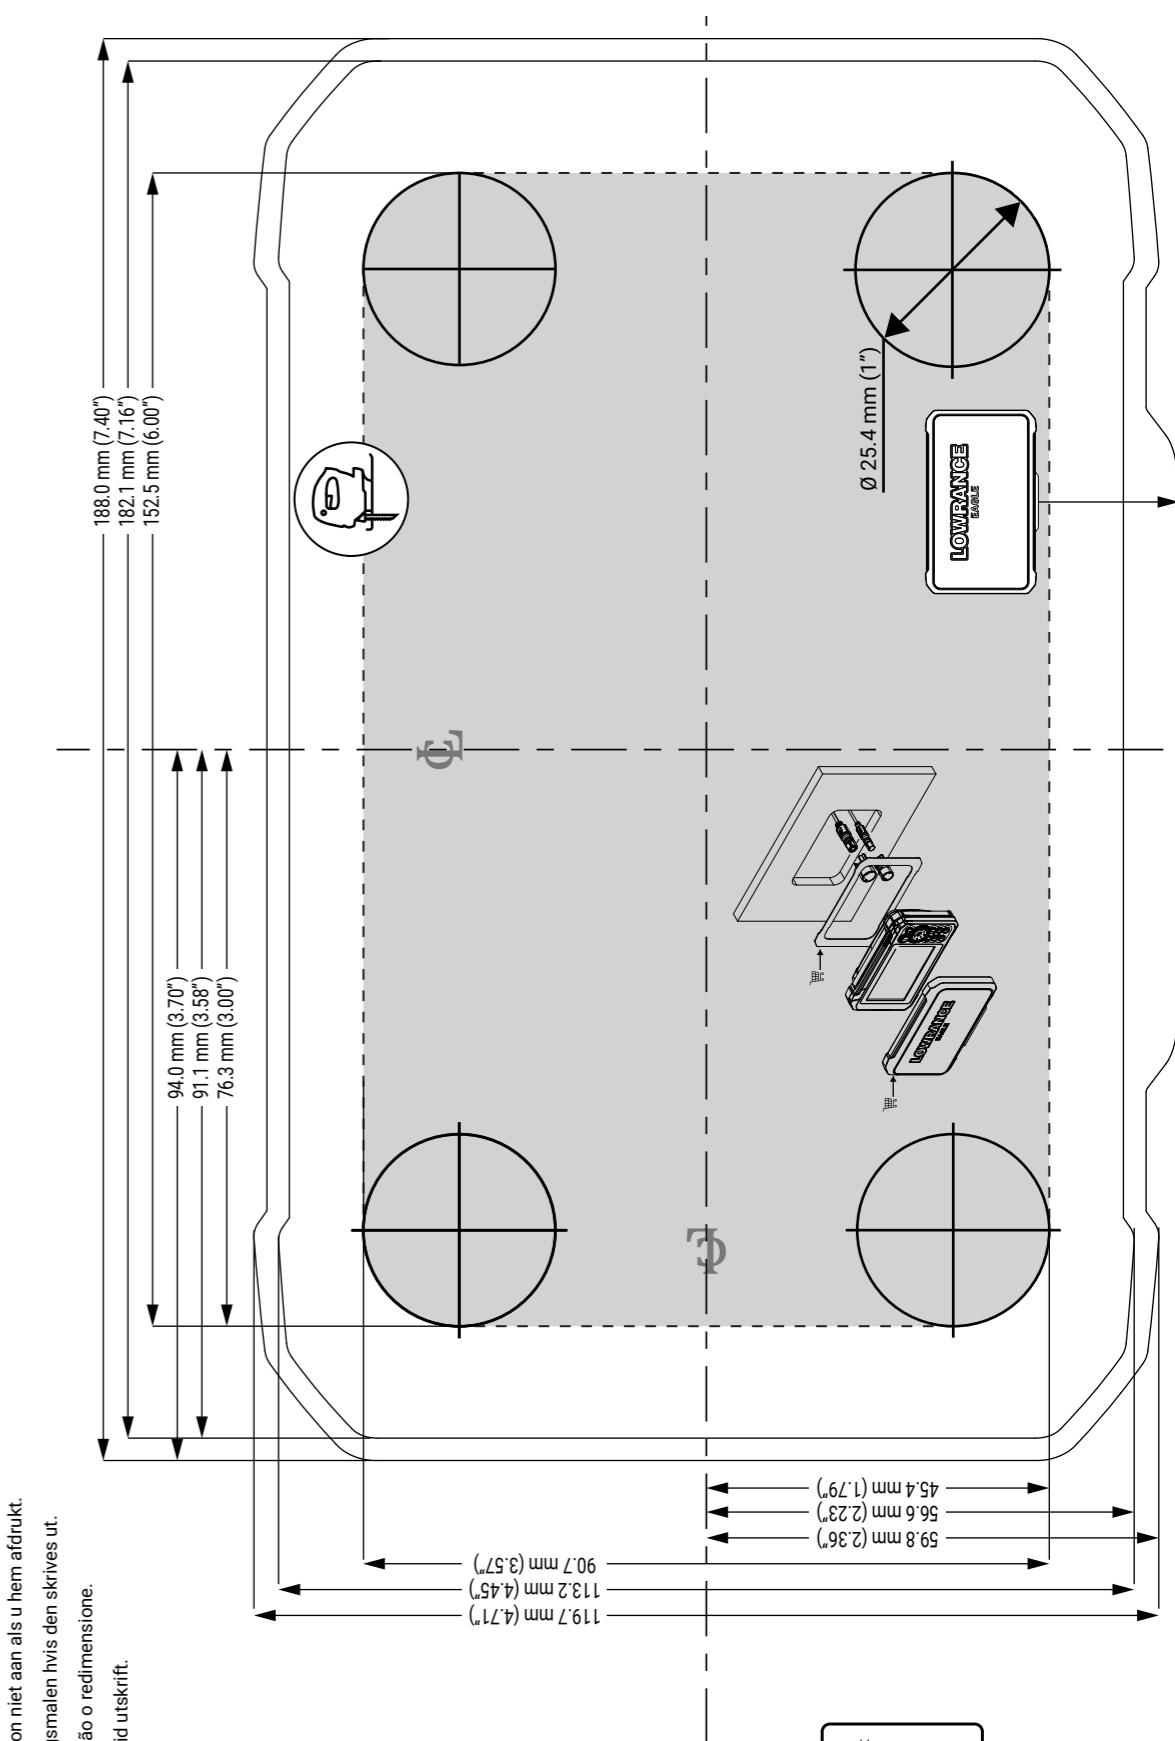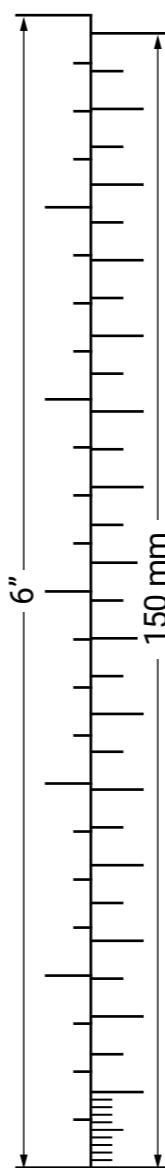

* Suncover sold separately
SKU: 000-16249-001
* Dash gasket sold separately
SKU: 000-16252-001
www.lowrance.com/dealer-locator

Maximum curve of the dash
Courbe maximale du tret
0.5 mm (0.02")