


Krage för djupjustering



⚠ WARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrast.

⚠ WARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller


1 krage för djupjustering med låsspak och bult

Verktyg som behövs


5/32 (4 mm) insexnyckel

Installation


- 1 Koppla bort trollingmotorns strömkabel från batteriet (eller dra ur strömkabeln om du använder en stickkontakt och ett uttag).
- 2 När trollingmotorn är infälld låser du upp kragen för djupjustering genom att fälla tillbaka fliken (A).

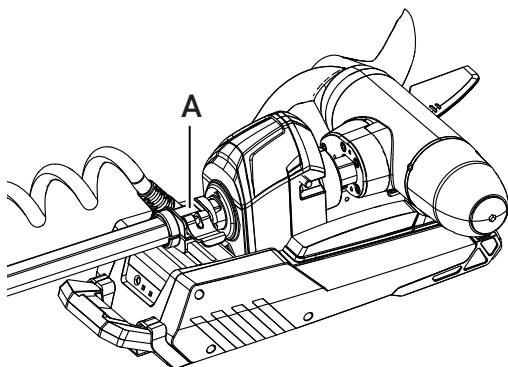


- 3 Skjut bort kragen för djupjustering från transmissionen och lås den igen ett stycke uppåt på stången (B).

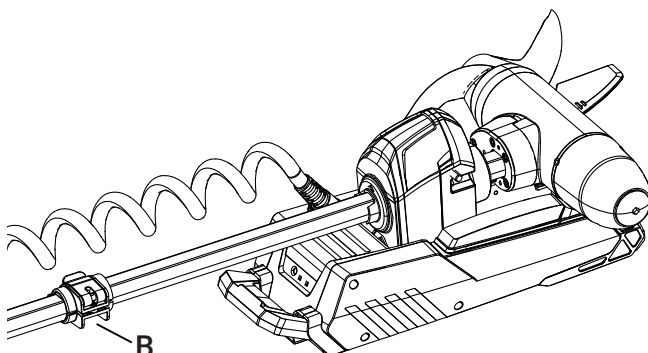

- 4 Ta bort skruven (C) som håller fast kragen med hjälp av en 5/32-insexnyckel (4 mm).
- 5 Separera låsspaken (D) från kragen.



- 6 Placera den kragen för djupjustering och låsspaken i samma läge och riktning som den gamla. Var försiktig så att du inte tappar metallcylindern som rör sig fritt inuti låsspaken.
- **Obs!** Kragen för djupjustering på trollingmotorns rigg ska öppnas och stängas från riggens övre del när motorn är infälld.

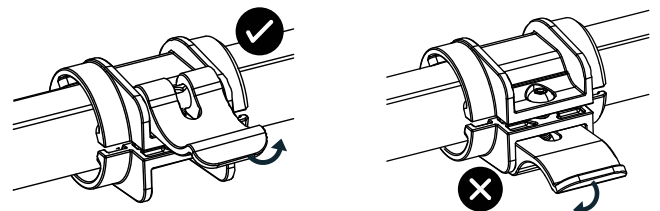

- 7 Installera bulten från undersidan av kragen och momentdra till 1,7 Nm (1,3 lb-ft).
 - 8 Testa att kragen kan låsas säkert på riggen.
- **Obs!** Kragen ska inte glida när spaken är stängd och den ska glida fritt när spaken är helt öppen. När du skjuter på kragen för djupjustering ska du hålla i kragen, inte i den öppna låsspaken.
- 9 Om du vill justera kragens spänning stänger du låsspaken och drar åt eller lossar djupkragens bult ett kvarts varv i taget och testar efter varje justering.
 - 10 Lås upp kragen för djupjustering, för den nedåt på riggen och lås den mot transmissionen.