

Skanna för att
spara en kopia

Installationshandguide för snabbkopplingsfäste i kraftigt aluminium

⚠ VARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrass.

⚠ VARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller

- 1 topplatta med dubbel kamlåsspärr
- 1 bottenplatta
- 6 st. 1/4-20 x 3 tum skruvar med platt huvud, 6 st. 1/4-tums gummibrickor, 6 st. 1/4-tums stålbrickor, 6 st. 1/4 låsmuttrar i mässing
- 6 st. 1/4-20 x 1/2-tums huvudskruvar


Verktyg som behövs

- Borrmaskin
- 1/4-tums borrhona
- Stjärnskruvmejsel nr 3
- 7/16-tums nyckel
- 3/16-tums insexnyckel med kulände


Installation

- 1 Om en kompatibel trollingmotor redan är monterad på båten kopplar du bort dess strömkabel från batteriet (eller drar ur strömkabeln om du använder en stickkontakt och ett uttag) och tar sedan bort trollingmotorn från däck.
 - 2 Om en icke-kompatibel trollingmotor är monterad på båten kopplar du bort den från strömkällan vid batteriet (eller drar ur strömkabeln om du använder en stickkontakt och ett uttag) och tar sedan bort trollingmotorn från däck. Välj en lämplig monteringsplats för din nya kompatibla trollingmotor.
 - 3 Ta bort sidoplattorna från din kompatibla trollingmotor.
- **Obs!** Riktlinjer för monteringsplats och anvisningar om hur du tar bort sidoplattorna finns i installationshandboken som medföljde trollingmotorn.

- 4 Så här säkerställer du att snabbkopplingsfästet kan monteras på den plats du valt:
 - a Placera bottenplattan på din monteringsplats (spärrkilarna (A) vända mot babord).
 - b Öppna kamlåsspärren (B) på topplattan.
 - c Placera topplattan på bottenplattan (kamlåsspärren vänd bakåt).

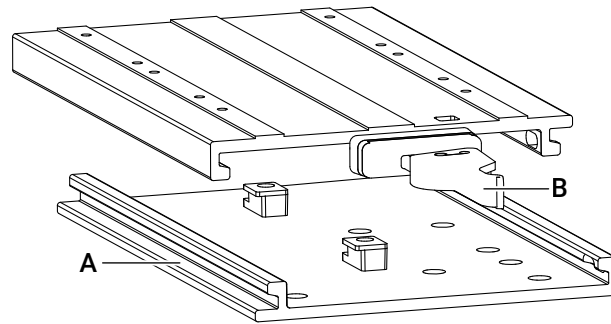


- d Skjut topplattan över bottenplattan (babord till styrbord) tills kilarna griper i varandra.
- e Stäng spärren.

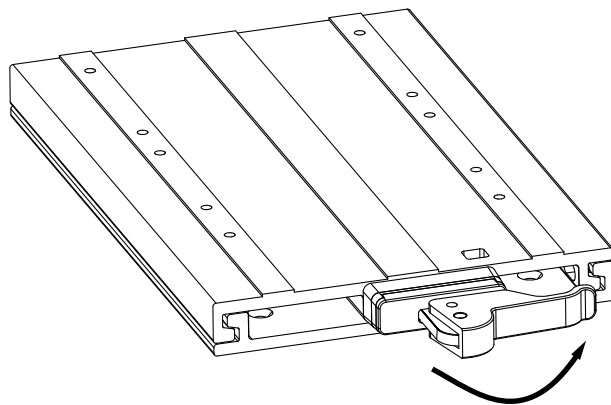

- f Öppna spärren för att separera plattorna. Skjut topplattan mot båtens babordssida tills kilarna lossnar.
- g Om du enkelt kan montera plattorna och öppna och stänga snabbkopplingsfästet på monteringsplatsen kan du fortsätta med installationen.


Fäst bottenplattan i båten

- 5 Använd bottenplattan som mall och markera och borra sex 1/4-tums hål på monteringsplatsen.
- **Obs!** Om trollingmotorn tidigare var monterad på båten kan plattan passa med de befintliga hålen och du behöver då inte borra.
- 6 Sätt i de sex medföljande skruvarna med platt huvud (A) genom den försänkta sidan av bottenplattan.
- 7 Lägg till gummibrickor (B) mellan plattan och båtens däck (båten visas inte) och stålbrickor (C) under båten följt av låsmuttrarna (D).
- 8 Dra åt skruvarna med en stjärnskruvmejsel nr 3. Dra åt muttrarna med en 7/16-tums nyckel.

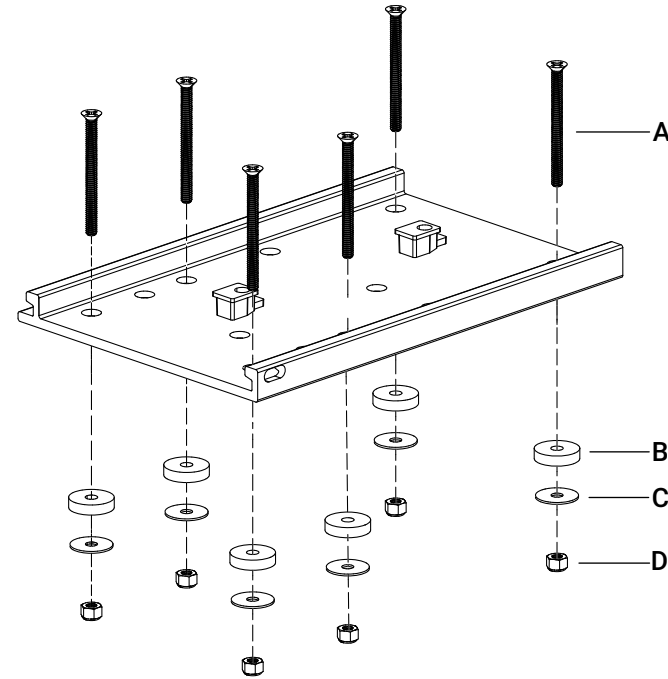

Fäst trollingmotorn på topplattan

- 9 Placera trollingmotorns monteringsfäste på topplattan (kamlåsspärren vänd bakåt).
- 10 Rikta in sex monteringshål (tre på varje sida) på trollingmotorns monteringsfäste (visas inte) med sex hål på topplattan.
- 11 Sätt i de sex medföljande huvudskruvarna (A) och använd en 3/16-tums insexnyckel med kulände för att momentdra till 5,2 Nm (3,75 lb-ft).

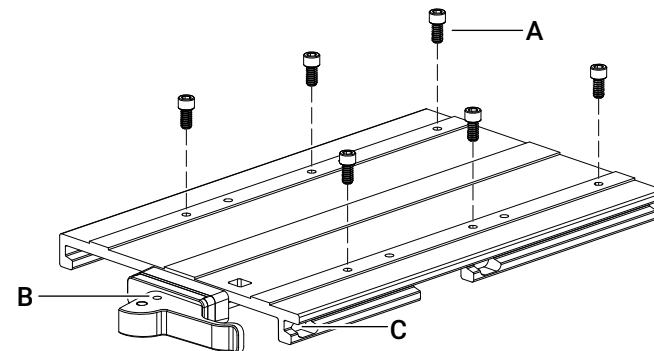

- **Obs!** Trollingmotorns monteringsfäste måste vara centrerat på topplattan och inte skjuta ut på sidorna för att säkerställa att sidoplattorna kan sättas tillbaka korrekt.

Fäst trollingmotorn på bottenplattan

- 12 Fäst trollingmotorn på bottenplattan enligt anvisningarna i steg 3.
- **Obs!** För att hjälpa till vid sjösättning av båten kan du positionera och låsa topplattan 15 cm (6 tum) bakåt (bort från fören).
- 13 Säkra plattorna genom att föra in låssprinten genom sprinthatet (B i bilden ovan) och ett hänglås (medföljer inte) genom hänglåshålet (C).

⚠ VARNING: Om du inte sätter i låssprinten och hänglåset kan det resultera i att kamlåsspärren öppnas och trollingmotorn lossnar från båten. Det kan leda till skador på egendom eller personskador.