

Recon™ GPS/PCB Huvudenhet

⚠ WARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrans.

⚠ WARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller

- 1 GPS-/mönsterkortsenhet för huvudkåpa
- 5 nr 6-skravar

Verktyg som behövs


- Stjärnskruvmejsel nr 2
- Momentnyckel

Installation


Så här tar du bort den befintliga GPS-/mönsterkortsenheten i huvudkåpan:

→ **Obs!** Du kan utföra den här proceduren när trollingmotorn är i stuvat eller utfällt läge.


- 1 Koppla bort trollingmotorns strömkabel från batteriet (eller dra ur strömkabeln om du använder en stickkontakt och ett uttag).
- 2 Använd en stjärnskruvmejsel nr 2 och ta bort de fem skruvarna (A) från undersidan av huvudbasen.

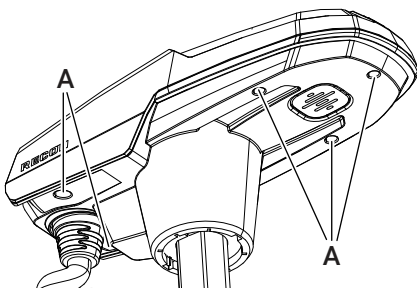

- 3 Koppla loss kommunikationskabeln mellan huvudet och fästet (större kabel med blå 5-stiftskontakt) genom att vrida den svarta låskragen (B) 1/4 varv.
- 4 Koppla bort kommunikationskabeln mellan huvudet och den nedre enheten (mindre kabel med svart 4-stiftskontakt) genom att vrida på kontakten (C) tills den lossnar.

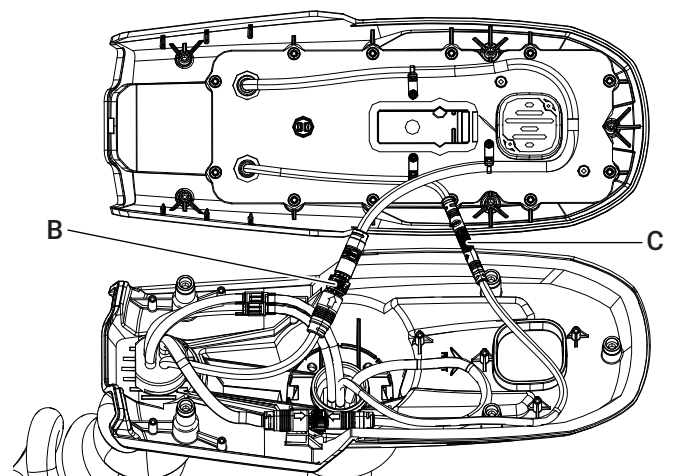

- 5 Separera huvudkåpan från basen.

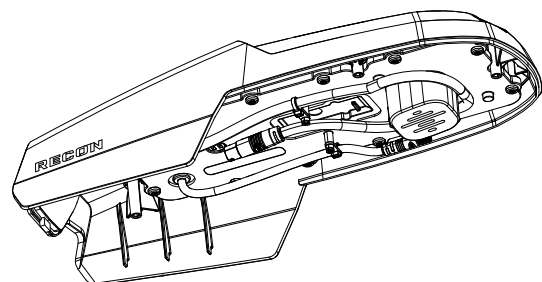

Så här fäster du den nya GPS-/mönsterkortsenheten i huvudkåpan:

- 6 Anslut kommunikationskabeln mellan huvud och fäste genom att rikta in pilarna på kontakterna, skjuta ihop och vrida den svarta låskragen 1/4 varv.
 - 7 Anslut kommunikationskabeln mellan huvudet och den nedre enheten genom att rikta in de vita punkterna och pilarna på kontakterna, skjuta ihop och vrida tills de sitter säkert.
 - 8 Placera huvudkåpan över huvudets bas och se till att alla kablar är instoppade.
- **Obs!** Huvudkåpan kan bara sitta åt ett håll.
- 9 Fäst med fem nya nr 6-skravar (medföljer) och momentdra till 1,36 Nm.

Uppdatera programvara

Vänta tills programvaruversionerna matchar

När du startar trollingmotorn efter att ha installerat ett nytt kort skickar GPS/mönsterkortet i trollingmotorns huvudkåpa automatiskt aktuell programvara till styrkortet i fästet (även om styrkortet i fästet har en nyare version av programvaran). Vänta tills det här är klart innan du skickar den senaste tillgängliga programvaran till trollingmotorn.

Uppdatera trollingmotorn med den senaste tillgängliga programvaran

När du har installerat ett nytt kretskort bör du installera den senaste tillgängliga programvaran i trollingmotorn. Instruktioner för hur du uppdaterar trollingmotorns programvara finns i användarhandboken för Recon™. Innan uppdateringen:

- Fäll in trollingmotorn.
- Parkoppla och anslut de fotpedaler och fjärrkontroller du vill använda, så att de får samma programvaruuppdatering.

När uppdateringen är klar startar du trollingmotorn och väntar i 60 sekunder innan du påbörjar kalibreringen.

Kalibrering

När du har bytt ut GPS/mönsterkortet i huvudkåpan och uppdaterat programvaran måste du kalibrera trollingmotorns mittlinje, bågförskjutning och kompass samt starta om trollingmotorn.


Kalibrera mittlinjen

- **Obs!** För närvarande kalibrerar du trollingmotorns mittlinje med hjälp av en avancerad trådlös fotpedal. Det kommer funktioner för det här i framtida versioner av mobilapparna FreeSteer™ Joystick Remote och Lowrance och Simrad®.


Fotpedal

- 1 Fäll ut trollingmotorn så att den nedre enheten är synlig och kan rotera 360 grader utan hinder. Du får bättre sikt om du skjuter ned djupkragen så att den nedre enheten är nära fästet.
- **Obs!** Motorn behöver inte vara i vattnet för den här kalibreringen – den behöver bara vara utfälld och fri från hinder när du roterar den nedre enheten.
- 2 Starta trollingmotorn och kontrollera att den är ansluten till den avancerade trådlösa fotpedalen.
- 3 Du startar serviceläget genom att hålla in knapparna • och ⚓ på fotpedalen samtidigt tills trollingmotorn piper två gånger och lysdioderna på fästet börjar blinka.


- 4 Du startar kalibreringen av mittlinjen genom att hålla in knapparna ⚓ och •• på fotpedalen samtidigt tills trollingmotorn piper två gånger.

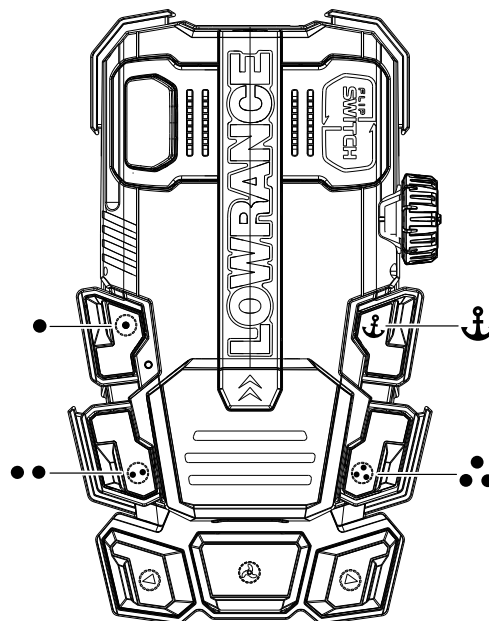

- 5 Flytta den nedre enhetens noskon (A) för hand tills den är parallell med mitten av styrtransmissionen (B) och håll sedan in knappen ⚓ på fotpedalen tills motorn piper två gånger.

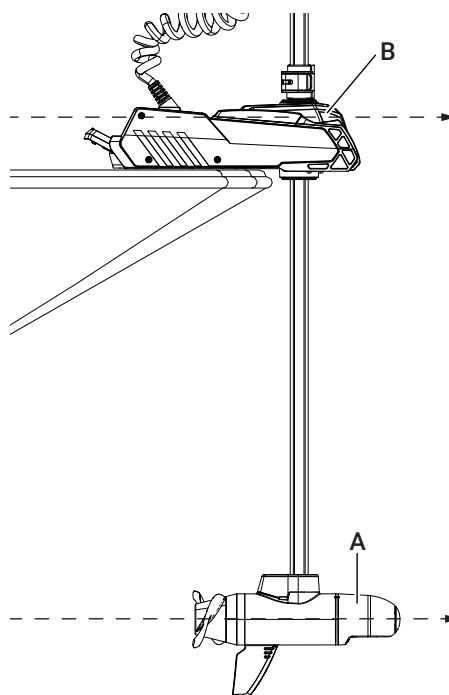

- 6 Roter den nedre enheten 180 grader för hand så att propellern (C) pekar framåt i linje med styrtransmissionen (B) och håll sedan in knappen ●● på fotpedalen tills trollingmotorn piper tre gånger.
- **Obs!** När du roterar den nedre enheten 180 grader roterar även trollingmotorns huvud 180 grader.

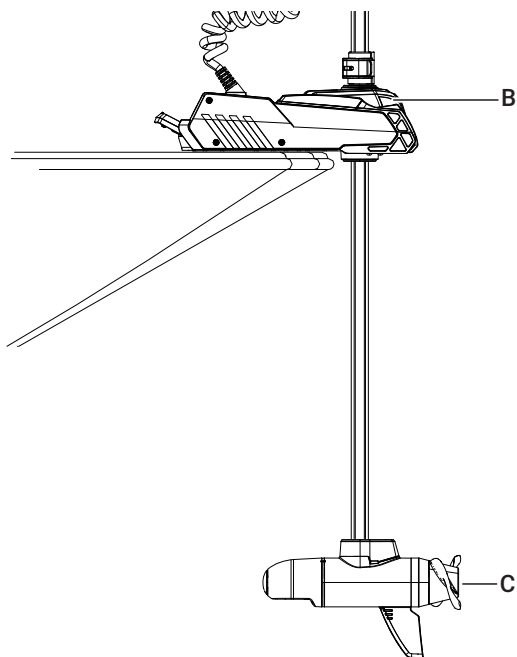

- 7 Du avslutar kalibreringen av mittlinjen och serviceläget genom att hålla in knapparna ● och ⚓ på fotpedalen samtidigt.
- 8 Starta om trollingmotorn (stäng av och starta den igen).

Kalibrera bogförskjutningen

Instruktioner för hur du kalibrerar bogförskjutningen finns i användarhandboken för Recon™.

Kalibrera kompassen

Instruktioner för hur du kalibrerar kompassen finns i användarhandboken för Recon™.