

Skanna för att  
spara en kopia

# Installationshandbok för Recon™ tvåbladig sjögrässkyddad propeller

**⚠ VARNING:** Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrast.

**⚠ VARNING:** Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

## Förpackningen innehåller

- 1x tvåbladig sjögrässkyddad propeller
- 1x M10 nyloc-mutter av mässing
- 1x bricka

## Verktyg som behövs

- 17 mm (11/16 tum) djup hylsa
- 17 mm (11/16 tum) hylsnyckel
- Tång
- Handskar

## Installation

Så här tar du bort den befintliga propellern:


- 1 Koppla bort strömkablarna från batteriet.
  - 2 Håll i propellerbladet i handen med en handske på och ta bort propellermuttern med en 17 mm (11/16 tum) djup hylsa (B) och bricka (C). Om du har en Recon™-trollingmotor för saltvatten måste du också ta bort propelleraxelns anod (A).
- **Obs!** Om du använder andra verktyg kan du skada propellermuttern eller axeln.

- 3 Om det inte är lätt att ta bort propellern använder du en gummiklubba och knackar lätt på baksidan av det motsatta bladet.

→ **Obs!** Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du fortfarande inte kan ta bort propellern, eller om propellersprinten (D) böjs när propellern tas bort.

Så här fäster du den nya Recon™-propellern:

- 4 Rengör gängorna på propelleraxeln från fett och skräp.
- **Obs!** Om du använder en propellermutter av mässing behöver du inget antikärnmedel.
- 5 Passa in skåran i propellern (A) med sprinten på den nedre delen (B).

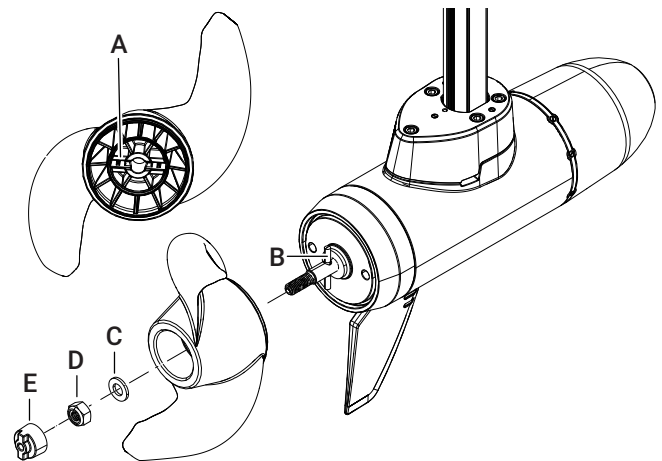

- 6 Fäst propellern på den nedre delen.
- 7 Fäst brickan (C) och propellermuttern (D).
- **Obs!** En ny M10 nyloc-mutter och bricka i mässing levereras om de befintliga är skadade.
- 8 Använd en 17 mm (11/16 tum) djup hylsa för att dra åt muttern med ett åtdragningsmoment på 9 Nm (6,6 lb-ft).

**⚠ VARNING:** Dra inte åt propellermuttern med elverktyg och undvik för hård åtdragning. Om du drar åt för hårt kan propellern eller propellersprinten skadas.

- 9 Om du har en Recon™-trollingmotor för saltvatten ska du installera om propelleraxelns anod (A).
- **Obs!** Propelleraxelns anod säljs också som ett separat tillbehör.

