

技术规格

显示器	
分辨率	800 x 480
察看角度	80° 上/下/左/右
供电	
电源电压	12 V 直流 (10.8 - 18 V 直流)
功耗 (最大)	3.48 W (直流电压为 12 V 时, 电流为 290 mA)
建议保险丝额定值	3 A
环境	
工作温度范围	-15°C 到 55°C (5°F 到 131°F)
存储温度	-20°C 到 60°C (4°F 到 140°F)
防水等级	IPX7
接口/连通性	
声纳	1 个端口 (兼容 SplitShot 和 TripleShot)
读卡器	1 个卡槽 (最大容量为 32 GB 的 microSD®)
物理	
尺寸	请参阅本文档中尺寸一节
重量 (仅限显示器)	0.46 千克 (1.01 磅)
安装类型	面板安装或万向节安装

配件

以下附件单独出售, 可从当地零售商处购买。

	遮阳盖	000-16249-001
	仪表盘垫片套件	000-16253-001

商标


© 美国专利商标局注册商标和 ™ 普通法商标。
访问 www.navico.com/intellectual-property, 查看 Navico Group 和其他实体的全球商标权和认证。

- Navico® 是 Navico Group 的商标。
- Lowrance® 是 Navico Group 的商标。
- EAGLE® 是 Navico Group 的商标。
- SD® 和 microSD® 是 SD-3C, LLC. 的商标。




LOWRANCE®

EAGLE® 5
安装指南
和安装模板

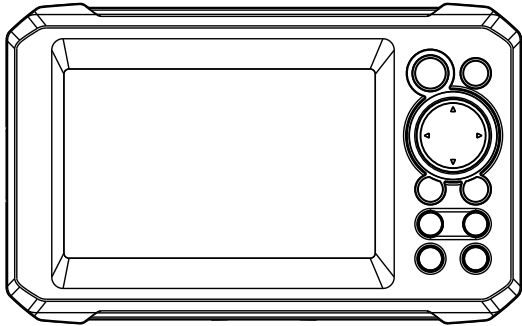


包装盒内的物品

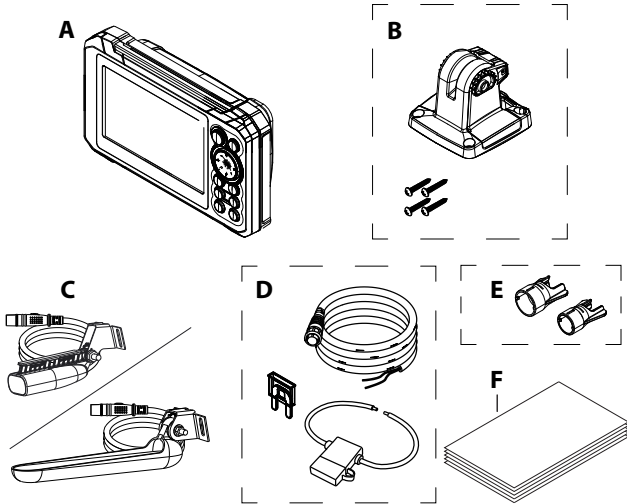

- A EAGLE 5 显示器设备
- B 万向节套件
- C SplitShot 或 TripleShot 截取式传感器
- D 电源线套件
- E 电缆锁圈
- F 文档包

万向节安装

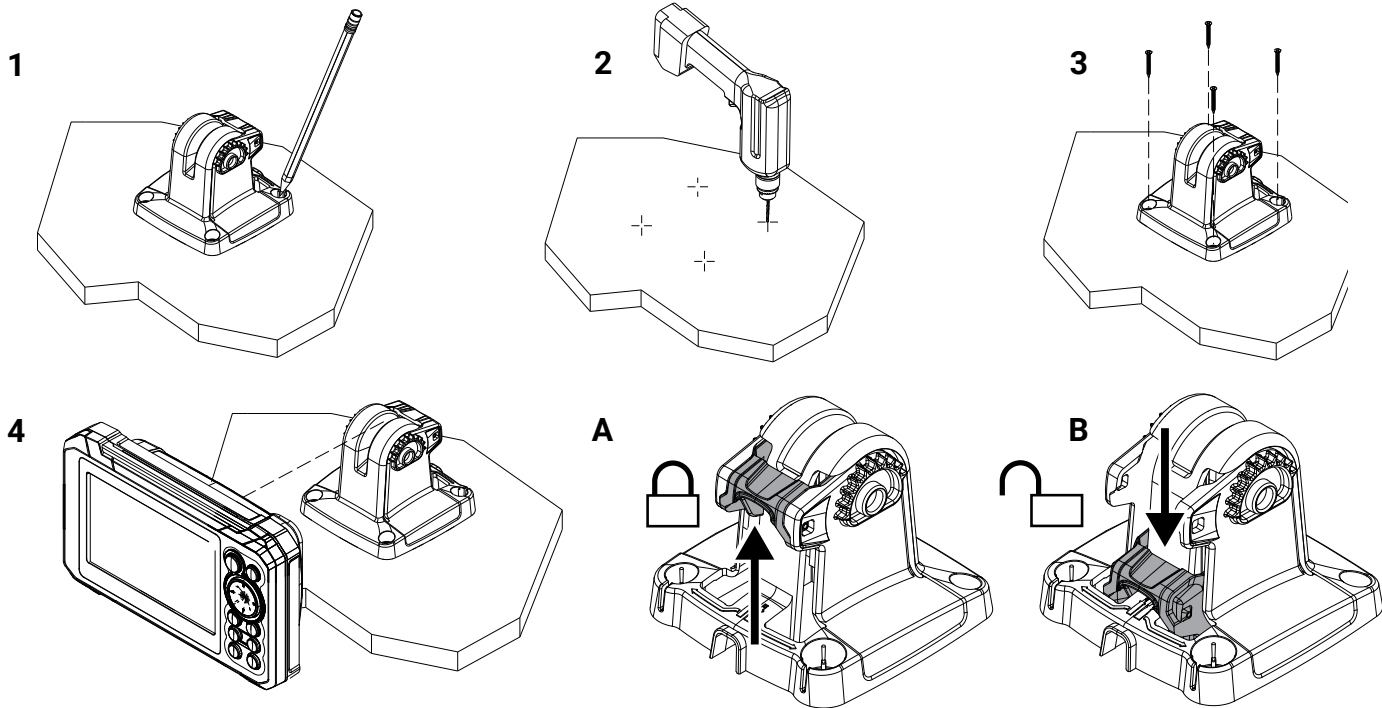

警告: 在钻孔、切割或抛光时, 应始终佩戴合适的护目镜、护耳用具和防尘口罩。每当钻孔或切割时, 切记要检查所有表面的反面。

建议的定位孔

软/硬材料	Ø 3.8 — 4.8 毫米 (3/16 英寸)
-------	--------------------------

面板安装

1

2

3

警告:

面板安装可能会影响 GPS 性能。

接线

注意:

连接 SplitShot 或 TripleShot 传感器。

请参阅随附的传感器安装信息。

电缆锁圈

1

2


尺寸



EN Do not resize this mounting template if printing.
DE Ändern Sie beim Ausdrucken nicht die Größe dieser Montagevorlage.
ES No cambie el tamaño de esta plantilla de montaje si va a imprimirla.
FI Älä muuta kiinnitysmallin kokoa tulostettaessa.
FR Ne redimensionnez pas ce gabarit en cas d'impression.
IT Non cambiare le dimensioni della dima di montaggio nel caso si decida di stamparla.
NL Pas het formaat van deze montagesjabloon niet aan als u hem afdrukt.
NO Ikke endre størrelsen på denne monteringsmalen hvis den skrives ut.
PT Se imprimir este modelo de montagem, não o redimensione.
SV Ändra inte storlek på monteringsmallen vid utskrift.
ZH 如果打印, 请勿调整此安装模板的大小。

1:1

A3: 420 mm x 297 mm
(16.54"x 11.69")



* Suncover sold separately
Capot de protection d'écran vendu séparément
SKU: 000-16249-001
* Dash gasket sold separately
Joint de tableau de bord vendu séparément
SKU: 000-16253-001
www.lowrance.com/dealer-locator

Maximum curve of the dash
Courbe maximale du tiret
0.5 mm (0.02")

